



オートバイ用バッテリー総合資料

MOTORCYCLE BATTERY

オートバイ用バッテリー
世界シェア

No.1

2021年度当社調べ(個数)



安心と信頼のブランドGSユアサ




必ず現在搭載されているバッテリー
をご確認のうえ、ご購入ください。

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。


<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>




バッテリー7つのチェック項目




エンジンのかかりは良いか



ウインカーの点滅作動は正常か



ホーンの音は正常か



エンジンの回転数によってヘッドランプの明るさが変化しないか(バッテリー点灯方式の場合)

オートバイを使用していなくてもバッテリーは放電しています。

バッテリーを長持ちさせるコツ

- ライトやウインカーの消し忘れに注意してください。
- こまめにバッテリーのメンテナンスを行ってください。(2年以上使用している場合は、特に注意してください)
- 長期間乗らない場合はオートバイからバッテリーを取り外して補充電を行った後、冷暗所に保管してください。
- 始動操作は5秒以内とし、1回で始動できなかった場合は約10秒おいてから再度始動操作を行ってください。


バッテリーのメンテナンス

トラブル防止や、バッテリーを長持ちさせるためにもこまめなメンテナンスが大切です。


バッテリーのメンテナンスは基本的に4つです。

- 電解液面の点検(制御弁式は除く)
電解液面の高さが、UPPER LEVELとLOWER LEVELの間より下がっていれば、精製水をUPPER LEVELまで補充してください。
- 端子部の点検
端子部のゆるみ、腐蝕及びケーブル端子のゆるみ、損傷などを点検してください。腐蝕している場合は、ワイヤーブラシかサンドペーパーなどで磨いてください。なお、磨いた後には薄くグリースを塗布することをおすすめします。
- 充電状態の点検
エンジン始動時の回転音がにぶったり、ホーンの音が弱くなってきたり、ウインカーの点滅の異常などがある場合はバッテリーの取扱説明書に従って補充電してください。
- 取り付け状態の点検
車体にしっかりと取り付けられていることを確認してください。


安全な取扱のためのお願い




- バッテリーは、振動などで動かないよう車両にしっかりと取り付けてください。取り付けが不十分であると、転倒や液漏れの原因となることがあります。



- バッテリー端子は⊕と⊖を間違わないように注意し、確実に車両のリード線に取り付けてください。電気回路の故障や配線の焼損、引火爆発の原因となります。




- シール管(ゴムキャップ)、排気口栓が付いたまま注液充電、車両への取り付けを行うと電槽が破裂し、失明、火傷や車体などを腐蝕する原因となります。




- バッテリーを車体に装着した後に、排気パイプをセットします。添付されているパイプには、両側から数cmの所に針穴かスリットがあることを確認して取り付けてください。また、排気パイプを折り曲げたり、押しつぶしたりしないように取り付けてください。内圧上昇により電槽が破裂し、失明・火傷や車体などを腐蝕させる原因となります。



ニュートラルランプが点灯しなかったり、いつもより暗くないか



バッテリー液が異常に減っていないか



頻繁に充電が必要となっていないか

こまめなバッテリーチェックでいつでも安心&快適ツーリングを。

バッテリーの形式

●標準オートバイ用バッテリーの場合

12 N 9 - 4B - 1

1 2 3 4 5

記号の意味	1	電圧を表します。 (6=6V,12=12Vのバッテリーであることを表します。)
	2	普通の形のバッテリーを表します。
	3	電槽の種類(外形寸法)を表します。
	4	端子及びガス排気孔を表します。
	5	端子形状が異なる場合の区分を表します。

●高性能オートバイ用バッテリーの場合

YB 10 L - A2

1 2 3 4

記号の意味	1	オートバイ用高性能バッテリーを表します。 (JIS規格ではBXとしています。)
	2	電槽の種類(外形寸法)を表します。
	3	バッテリーの極性を表します。
	4	端子及びガス排気孔を表します。

●制御弁式(VRLAタイプ)オートバイ用バッテリーの場合

YTX 7 L - BS

1 2 3 4

記号の意味	1	制御弁式高性能バッテリーを表します。 (YT,YTXの他にYTR,YTZ,GT,GTZ形があります。)
	2	始動性能が標準の何Ahに相当するかを表します。 (該当する標準バッテリーの10時間率容量[Ah]を表します。Aが付いている場合は小型化されていることを表します。)
	3	バッテリーの極性を表します。(YTZ,GTZを除く)
	4	VRLAタイプ

開放式タイプ

- バッテリー液量の管理
バッテリー液が減っていたら、精製水(又はバッテリー用補充液)を補充しましょう。液が減ったまま使用すると、寿命に影響するばかりではなく、爆発の原因になります。

VRLA型タイプ


- 液量点検・補水は不要です。
VRLA(制御弁式)タイプのバッテリーは電解液面点検、補水は出来ない構造になっています。密封栓を外しての補水は、短寿命となるほか液漏れの原因となりますので絶対に行わないでください。

使用済みバッテリーの処理

- 使用済みバッテリーはお買い上げになられた販売店にお持込み下さい。
- 使用済みバッテリーは、まだ電気エネルギーが残っています。金属工具などによって⊕と⊖を接触させたり、火気を近づけたりしないでください。スパークによる引火爆発や焼損の原因となります。
- 使用済みバッテリーは、こどもが触れる場所に保管しないでください。電解液によって失明やけどの原因となります。
- 使用済みバッテリーを転倒したまま保管したりしないでください。漏れた電解液によって周囲を損傷させるだけではなく、漏電などにより火災の原因となることがあります。

バッテリーのリサイクル

不要になった使用済みバッテリーは放置したり、一般ゴミと一緒に捨てないで、新しいバッテリーをご購入の販売店に引取をご依頼ください。リサイクルの推進にご協力をお願いいたします。



Pb

GS/YUASA標記品について

「GS」/「YUASA」標記の製品であっても、販売者がジーエス・ユアサバッテリー以外のものについては弊社補償の対象外となります。購入された店舗でご相談ください。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

補充電方法

充電方法

必ず、各タイプのバッテリー本体に記載されている指定の電流値で充電を行ってください。
本体に記載がない場合は、容量の1/10の電流で充電してください。
充電電流はバッテリーのサイズによって異なります。

1) 開放式バッテリーの充電

●充電時間の目安

通常の充電は10時間率容量の1/10電流で行ってください。

なお、急速充電を行う場合、最大充電電流は10時間率容量の1.5倍とし、この場合充電時間は30分以内とします。

※下記は回路電圧での充電時間の目安ですが、充電時間は充電器により異なりますので、充電器の取扱説明書の充電時間も合わせて参考ください。

回路電圧 (V)	充電時間の目安
12.4	4時間以内
12.3	6時間以内
12.2	8時間以内
12.1	10時間以内
12.0	12時間以内
11.8	15~20時間以内

1. バッテリーを補充電するときには、液口栓を外し、火気のない風通しの良いところで行ってください。(充電中は引火爆発性のある水素ガスが発生しています)
排気エルボのシール管(ゴムキャップ)が付いていないことを確認してください。構造上、シール管(ゴムキャップ)をつけていないものもあります。
2. バッテリーの公称電圧に合わせ、充電器の電圧切替スイッチを設定します。
3. バッテリーの極性に合わせ充電クリップをプラス⇒マイナスの順に端子にしっかりと取り付けます。
4. 充電器の電源プラグをコンセントに接続し、充電スイッチをONにします。充電電流は10時間容量率の1/10です。
5. 充電が完了すれば、充電スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、充電クリップをマイナス⇒プラスの順に端子より取り外します。
6. 充電後は液口栓をしっかり締め、水を掛け、硫酸分を洗い落としてください。

2) VRLA (制御弁式) の充電

※VRLA(制御弁式)バッテリーの場合、専用充電器をご使用ください。
※専用充電器の多くは完全自動の為、電源スイッチを入れるだけでOKですが、手動式のものもありますので、詳しくは充電器の取扱説明書に従ってください。

⚠ 注意

充電中はバッテリーが異常発熱していないか時々確認し、異常を感じたらすぐに充電を中止してください。24時間充電しても充電が完了しない場合は、バッテリーが不良です。

※専用充電時間による充電時間の目安

下記の表は100%放電状態から約80%充電状態までの目安です。(新品、電池温度25℃)

バッテリー容量 Ah/10時間率	充電時間
2.5	3.5時間
4.0	4.5時間
6.0	5.5時間
8.0	7.0時間
10.0	8.5時間
12.0	9.5時間
14.0	11.0時間
16.0	13.5時間

1. いかなる場合でも密封栓は外さないでください。
2. バッテリーに表示されている電流値、充電時間を厳守して充電を行ってください。緊急でやむを得ず急速充電を行う場合は、バッテリーの表記に従ってください。
3. 専用充電器がない場合、過充電による液枯れが原因で性能が低下したり寿命が短くなります。
もし充電中にバッテリーに異常(急に電池温度が高くなったなど)が確認された場合、直ちに充電をストップしてください。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 危険

【破裂、爆発注意】

- バッテリーを取り付ける前に、必ず取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、引火爆発、焼損、破裂、破損、液漏れ、車両損傷、失明、やけど、けがなどの原因となります。
- バッテリーの取り扱い方法や危険性を十分理解していない者(子どもなど)に触れさせないでください。引火爆発、失明、やけどの原因となります。
- バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。バッテリーを投げたり、落したり、倒したりしないでください。漏れた電解液による失明、やけど、けがの原因となります。
- 火気のあるところで使用しないでください。また、バッテリーの近くにリレー、ヒューズなどのスパークを発生する機器を設けないでください。バッテリーから発生する水素ガスに引火して爆発する原因となります。
- 密閉された環境で使用や保管をしないでください。引火爆発の原因となります。
- バッテリーは、ハイブリッド車の補機用もしくはエンジン始動用以外の用途に使用しないでください。取り扱いを誤ると液漏れ、焼損、引火爆発の原因となります。
- バッテリーを取り扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用してください。バッテリーに入っている電解液によって、失明、やけどの原因となります。

⚠ 警告

- バッテリーを傾斜または横倒しの状態で運ばないでください。電解液が漏れて、衣服の損傷、やけど、車両の損傷などの原因となります。
- バッテリーの積載を規定段数以上しないでください。荷くずれによる落下、破損、けがの原因となります。
- バッテリーは、取扱説明書に記載されている順序で取り替えてください。順序を誤ると、引火爆発や車両の損傷の原因となります。
- 接続ケーブルと端子は(+)と(+), (-)と(-)となるよう正しく接続してください。誤って接続すると、機器損傷の原因となります。

【急速充電】

エンジンが始動できる状態まで応急的にバッテリーを回復させる充電方法です。

急速充電は短時間でエンジンをかけることができる位まで充電することができますが、満充電までは充電できません。

また、バッテリーの寿命が短くなりますので緊急の時以外は普通充電を行ってください。

充電電流および充電時間はバッテリーのサイズによって異なります。充電電流と充電時間はバッテリー本体に記載されていますので、必ず指定の電流値で充電してください。

⚠ 注意

急速充電はバッテリーの寿命を縮めますので、できるだけ普通充電を行ってください。

- VRLA (制御弁式) のバッテリーを充電する際は、必ずVRLA (制御弁式) 対応の充電器をご使用ください。
- 詳細な充電方法は充電器の取扱説明書をお読みください。
- バッテリーの電解液は希硫酸です。衣服や皮膚に着かないようにご注意ください。

⚠ 警告	● オートバイ用バッテリーはエンジン始動用・点灯用です。エンジン始動用・点灯用以外に使用すると正常に使用できず、液漏れ・引火爆発の原因や有毒ガスである硫化水素が発生する恐れがあります。
⚠ 注意	● バッテリーは重量物です。取り扱い時には、落下などに注意してください。けがの原因になる恐れがあります。 ● 高温、高湿、雨露、直射日光を受ける所、有害なガス、液滴、粉塵発生、浸水、水没の恐れのある場所には保管しないでください。バッテリー破損、包装破損の原因になる恐れがあります。 ● 万一、電解液が機器等に付着した場合はタオルなどでふき取った後、水で洗い流してください。機器が腐食する原因となります。 ● バックアップの必要性などは取り替えの際に車両の取扱説明書で事前に確認してください。



オートバイ用バッテリー総合資料

MOTORCYCLE BATTERY



オートバイ用バッテリー総合資料

本表紙は長野県・安曇野市の風景です。
当市に拠点を置くGSユアサ安曇野は、バイク用鉛蓄電池の生産においては、GS ユアサグループ唯一の国内工場です。
さらに、海外生産拠点への支援を通じ、海外製品の品質確保にも重要なマザー工場として機能しています。

CONTENTS

オートバイ用バッテリーの取扱時の注意事項	
GSユアサの二輪電池開発ヒストリー	2
GSユアサの商品シリーズ	2
バッテリー要項表	6
VRLA (制御弁式) バッテリー	6
解放式バッテリー	8
参考資料	10
過去に販売された主な電池仕様概略	10
各社オートバイ適合表	14
ホンダ	14
ヤマハ	23
スズキ	31
カワサキ	36
国外車種	43
販売店の皆様へ	46
梱包仕様	48
毒物及び劇物取締法改正に伴う情報提供について	49
補償条件	裏表紙

本書をお読みになる前に


バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

耐久性、エネルギー密度の向上への研鑽を重ね 小型化、高性能化を実現

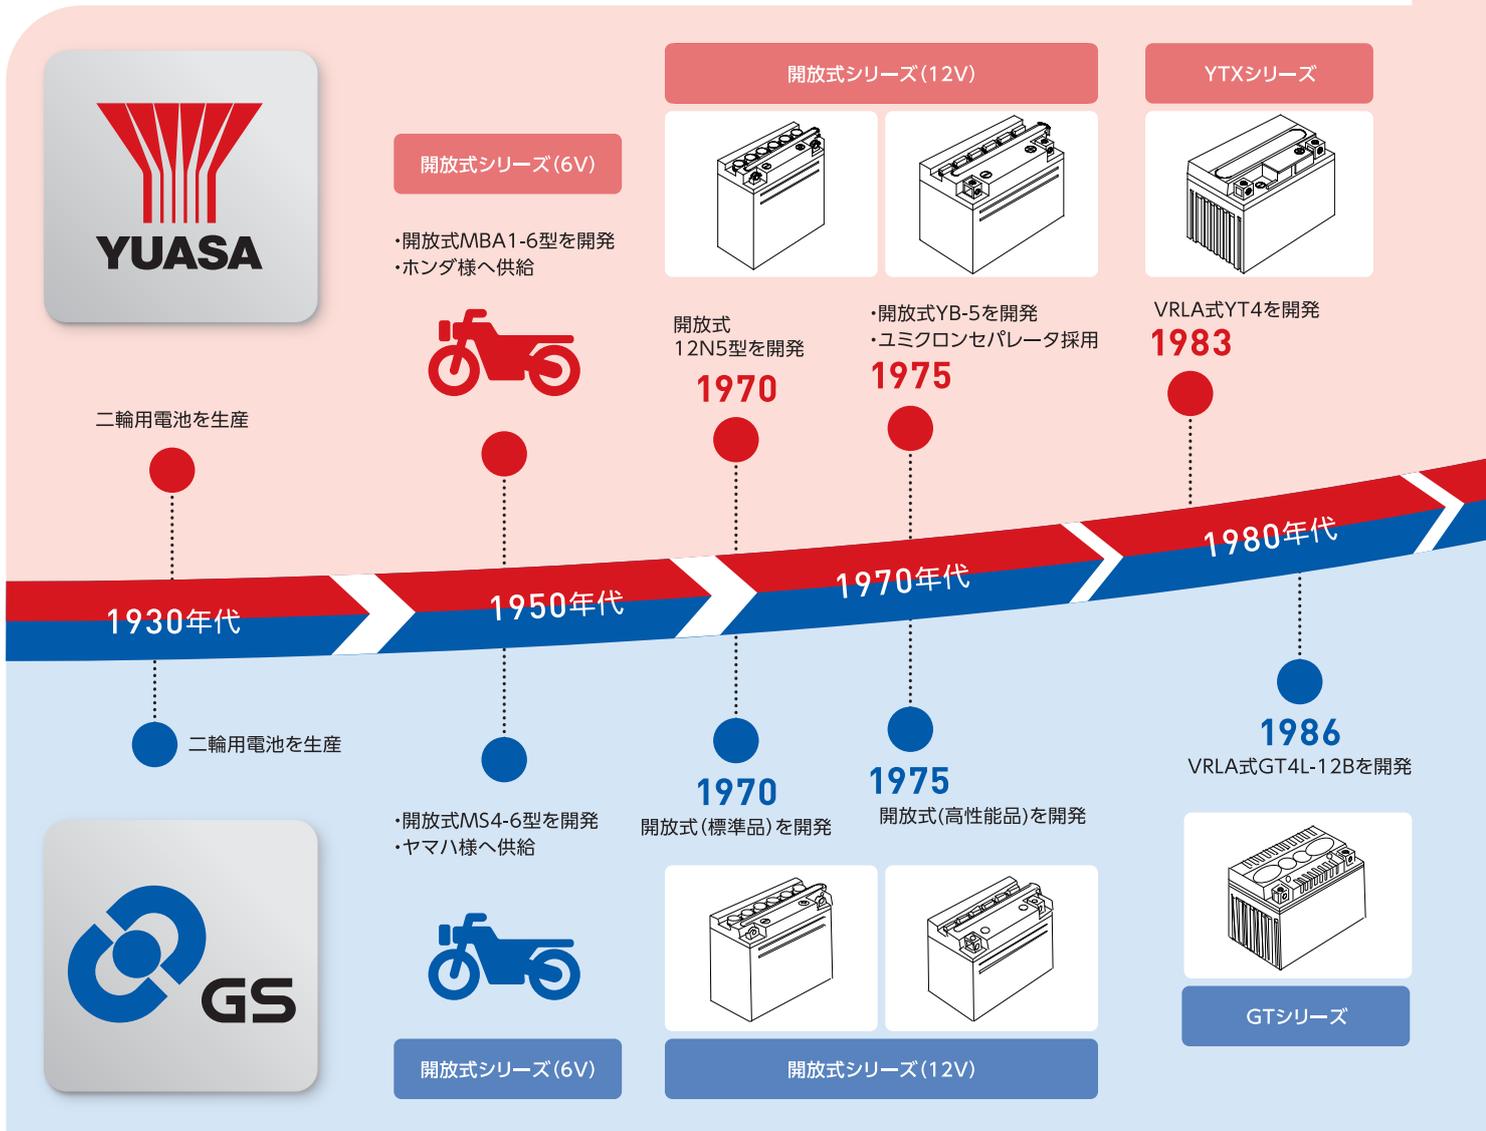

揺るぎない安心と、高い信頼性に裏打ちされた

GSユアサの商品シリーズ



GYZシリーズ

アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ

- ターミナル構造(一体型サイドプッシング方式)と極板高型化で高容量を実現
- 車両が長期間未使用の場合でも容量低下を低減
- 長期間未使用で放置された後でも、優れた回復性を実現
- 大型二輪の高出力にも耐えるターミナル構造



YTZ-Sシリーズ※ ※YTZ5S/GYZ5Sは除く

日本製の高品質、小型サイズ且つ高出力性能を備えたシリーズ

- 薄型のエキスパンド極板を採用した高エンジン出力性能を実現
- ターミナル構造(サイドプッシング方式)で小型サイズ且つ、高出力
- 日本製だからできる職人レベルの徹底した管理で高品質を実現





YTZ-Sシリーズ

YTZシリーズ



- ・VRLA式YTZ7Sを開発
- ・エキスパンド極板採用

1999

- ・VRLA式YTZ5Sを開発

2001

1990年代

2000年代


2010年代

2020年代

2004 YUASAとGSが統合

1990

VRLA式GTB-5を開発



GT-Bシリーズ

2002

VRLA式GTZ5Sを開発



GTZシリーズ

2008

- ・VRLA式GTZ4Vを開発
- ・VRLA式GYZ20Lを開発



YTZ / GTZシリーズ



GYZシリーズ

2013

VRLA式GTZ8Vを開発

2014

VRLA式YTZ7Vを開発



YTZ / GTZシリーズ



耐久性を270%アップ^(※)
させると同時に
エネルギー密度を
140%向上^(※)

※コンベンショナル(開放式)シリーズとの比較において

GSユアサバッテリーのラインアップ

YTZ / GTZシリーズ[※] ※YTZ5S/GTZ5Sを含む

二輪車需要の旺盛なアセアンの
開発車両から生まれた軽量、高性能シリーズ

- 日本設計を展開し、高性能、高品質を継承
- 新極板設計で軽量且つ、高性能を実現
- アセアンのような高温気候環境下でも、長期間未使用の場合でも容量低下を低減

YTXシリーズ

日本で開発された信頼と実績のある
低自己放電と減液抑制性能を備えたシリーズ

- 日本で開発、他VRLAシリーズのベースとなり、長年の実績を有する
- コンベンショナルシリーズよりも小型・高容量化、高いメンテナンスフリー性能を有するVRLAタイプ
- 日本設計、日本製もラインアップに備えた高品質電池

GT-B / YT-Bシリーズ

新車メーカー要求に応えた
小型、薄型サイズシリーズ

- 搭載スペースの制約が大きい二輪車故の、小型・薄型サイズを実現
- 搭載位置の制約から、高い振動負荷にも耐える設計
- 日本で開発された長年実績のあるシリーズ

コンベンショナル(開放式)シリーズ

最も長い実績、
幅広いラインアップをカバーしたシリーズ

- 全ての二輪電池のベースとなった最も長い実績のある信頼性の高い電池
- 旧車モデルに適合する幅広いラインアップを揃えたシリーズ

要項表

VRLA（制御弁式）バッテリー【12ヵ月または2万km補償】


一般のお客様には電解液単体の販売ができませんので、必ず液入りバッテリーの購入をお願いいたします。
CCA【参考】※…欧州指令に準じたCCA参考値です。

シリーズ	電圧	形式	CCA 【参考】 ※	容量		最大外形寸法			接続略図	端子 形状	液入 質量 (kg)	電解液 (販売店様扱い)	普通充電 電流(A)	備考
				10HR (Ah)	20HR (Ah)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)						
GYZ	12	GYZ20L	250	20.0	21.1	177	88	156		E	6.9	—	2.00	
YTZ-S	12	YTZ7S	130	6.0	6.3	114	71	106		E	2.1	—	0.60	耐漏液性向上品、指定車種はこちらを使用ください。
		YTZ7S (F)	130	6.0	6.3					E	2.1	—	0.60	
		YTZ10S	190	8.6	9.1	152	88	94		E	3.2	—	0.90	海外生産車両搭載 YTZ10互換可能。
		YTZ12S	210	11.0	11.6	152	88	112		E	3.7	—	1.10	容量・始動性能が異なります。
		YTZ14S	230	11.2	11.8					E	3.9	—	1.10	
YTZ GTZ	12	GTZ4V	64	3.0	3.2	114	71	86		E	1.6	—	0.30	
		YTZ5S	65	3.5	3.7	114	71	86		E	1.7	—	0.40	
		GTZ5S	65	3.5	3.7					E	1.7	—	0.40	
		YTZ6V	90	5.0	5.3	114	71	106		E	2.1	—	0.50	アイドリングストップ車対応。
		YTZ7V	105	6.0	6.3	114	71	121		E	2.5	—	0.60	アイドリングストップ車対応。
		GTZ8V	120	7.0	7.4	114	71	131		E	2.7	—	0.70	アイドリングストップ車対応。
YTX	12	YTR4A-BS	45	2.3	2.4	114	49	86		I	1.1	ECR-0.14N	0.30	
		YT4L-BS	40	3.0	3.2	114	71	86		E	1.4	ECR-0.18N	0.40	同サイズですが、始動性能が異なっているため、新車搭載がYTX4L-BSの車種については、YTX4L-BSを使用ください。
		YTX4L-BS	50	3.0	3.2					E	1.5	ECR-0.16N	0.40	
		YTX5L-BS	80	4.0	4.2	114	71	106		E	2.0	ECR-0.24N	0.50	
		YTX7L-BS	100	6.0	6.3	114	71	131		E	2.5	ECR-0.33N	0.70	
		YTX7A-BS	105	6.0	6.3	151	88	94		E	2.6	ECRA-0.33N	0.70	
		YTX9-BS	135	8.0	8.4	151	88	106		E	2.9	ECR-0.40N	0.90	
		YT12A-BS	175	10.0	10.5	151	88	107		E	3.5	ECR-0.47N	1.20	
		YTX12-BS	180	10.0	10.5	151	88	131		E	4.2	ECR-0.60N	1.20	
		YTX14-BS	200	12.0	12.6	151	88	146		E	4.6	ECR-0.69N	1.40	
		YTX20L-BS	270	18.0	18.9	177	88	156		E	6.3	ECS-0.91N	1.80	Harley-Davidson用取付アダプター同梱。
GT-B YT-B	12	YT4B-BS	40	2.3	2.4	114	39	86.5		H	1.1	ECW-0.12N	0.30	新車搭載がGT4B-5の車種、傾斜搭載の場合にはGT4B-5を使用ください。
		GT4B-5	40	2.5	2.6					H	1.1	—	0.25	
		YT7B-BS	120	6.0	6.3	151	66	94		E	2.6	ECRA-0.33N	0.70	傾斜搭載の場合にはGT7B-4を使用ください。
		GT7B-4	110	6.5	6.8	150				E	2.7	—	0.65	
		GT9B-4	130	8.0	8.4	150	70	106		E	3.5	—	0.80	
		YT12B-BS	215	10.0	10.5	151	70	131		E	4.0	ECR-0.52N	1.20	傾斜搭載の場合にはGT12B-4を使用ください。
		GT12B-4	180	10.0	10.5	150				E	4.1	—	1.00	
		GT14B-4	190	12.0	12.6	150			70	146		E	4.6	


端子形状一覧表

記号 形状	E	H	I
前方向			
上方向			
横方向			

Harley-Davidson用取付アダプター（YTX20L-BSに同梱）



端子とハーネスをボルト締めるときに、スペースが生じる場合は、このアダプターをご使用ください。



本書をお読みになる前に
バッテリー要項表
過去販売バッテリー仕様
各社オートバイ適合表
販売店の皆様へ

互換表

この互換表は、記載されている他社及び当社旧ブランドの形式からGSYUASAブランド(当社)の形式に載せ替えが可能なことを示しています。当社形式からの載せ替えはできない場合がありますのでご注意ください。(YTZ7SからGTZ5L-BS、YTZ5L-BS、FTZ5L-BSや、YT12A-BSからFTZ9-BSへの載せ替えなどは容量が下がるため互換できません。)

ジーエス・ユアサ バッテリー GS YUASA	ユアサコーポレーション YUASA 及び海外YUASA 製品	日本電池 GS 及び海外GS 製品	古河電池 FB	備考
YTZ7S	YTZ7S/YTZ6/YTZ5L-BS	GT6B-3/GTZ5L-BS	FTZ7S/FTZ5L-BS	
YTZ10S	YTZ10S/YTZ10	—	FTZ10S	
YTZ12S	YTZ12S	—	FTZ12S	
YTZ14S	YTZ14S	—	FTZ14S	
GTZ4V	YTZ4V	GTZ4V	FTZ4V	
YTZ5S	YTZ5S	GTZ5S	FTZ5S	
GTZ5S				
YTZ6V	YTZ6V	GTZ6V	FTZ6V	
YTZ7V	YTZ7V	—	—	
GTZ8V	YTZ8V	GTZ8V	FTZ8V	
YTR4A-BS	YTR4A-BS	GTR4A-5	FTR4A-BS	
YT4L-BS	YT4L-BS	GT4L-BS	FT4L-BS	
YTX4L-BS	YTX4L-BS	GTH4L-BS	FT4L-BS/FTZ3	YT4L-BSの高始動性タイプ。
YTX5L-BS	YTX5L-BS	GTX5L-BS	FTX5L-BS	
YTX7L-BS	YTX7L-BS	GTX7L-BS	FTX7L-BS	
YTX7A-BS	YTX7A-BS	GTX7A-BS	FTX7A-BS	
YTX9-BS	YTX9-BS	GTX9-BS	FTX9-BS	
YTX12-BS	YTX12-BS	GTX12-BS	FTX12-BS	
YT12A-BS	YT12A-BS	—	FT12A-BS/FTZ9-BS	
YTX14-BS	YTX14-BS	—	FTX14-BS	
YTX20L-BS	YTX20L-BS	—	—	
YT4B-BS	YT4B-BS	GT4B-5	FT4B-5	新車搭載がGT4B-5の車種についてはGT4B-5を使用ください。
GT4B-5				
YT7B-BS	YT7B-BS	GT7B-4	FT7B-4	傾斜搭載されている車種にはGT-Bシリーズを使用ください。
GT7B-4				
GT9B-4	YT9B-BS	GT9B-4	FT9B-4	
YT12B-BS	YT12B-BS	GT12B-4	FT12B-4	
GT12B-4				
GT14B-4				

弊社取り扱いの無い VRLAバッテリー形式

YTX14L-BS
YTX14AH-BS
YTX14AHL-BS
YTX14H-BS
YTX15L-BS

YTX16-BS
YTX16-BS-1
YTX20-BS
YTX20A-BS
YTX20CH-BS

YTX20HL-BS
YTX24HL-BS
YTX30L
YIX30L

左記形式のVRLAバッテリーについては弊社で取り扱いをしておりませんので、車両販売店様へお問い合わせください。

要項表

開放式バッテリー【6ヵ月または1万km補償】

一般のお客様には電解液単体の販売ができませんので、必ず液入りバッテリーの購入をお願いいたします。

シリーズ	電圧	形式	10HR容量 (Ah)	最大外形寸法			接続略図 ○：排気位置	端子形状	質量 (kg)	電解液 ※ (販売店様扱い)		普通充電電流 A	排気チューブ	備考
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				液量 (ℓ)	適合電解液			
開放式 リード線付	6	6N2-2A	2.0	70.5	47	96		J J	0.6	0.12	ECK-0.12-N	0.20	○	
		6N2-2A-4	2.0	70.5	47	96		K K	0.6	0.12	ECK-0.12-N	0.20	○	
		6N2-2A-8	2.0	70.5	47	96		K J	0.6	0.12	ECK-0.12-N	0.20	○	
		6N2A-2C	2.0	70	47	106		N	0.5	0.11	ECK-0.12-N	0.20	○	
		6N2A-2C-4	2.0	70	47	106		K J	0.5	0.11	ECK-0.12-N	0.20	—	
		6N4-2A	4.0	71	71	96		K K	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4-2A-2	4.0	71	71	96		K M	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4-2A-4	4.0	71	71	96		J J	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4-2A-7	4.0	71	71	96		K J	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4-2A-8	4.0	71	71	96		N	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4-2A-9	4.0	71	71	96		K K	0.9	0.20	ECK-0.20-N	0.40	—	
		6N4B-2A	4.0	102	48	97		K K	0.9	0.17	ECK-0.20-N	0.40	○	
		6N4B-2A-3	4.0	102	48	97		K J	0.9	0.17	ECK-0.20-N	0.40	○	
開放式 ボルト/ ナット締め		6N6-3B	6.0	99	57	111		A	1.2	0.27	ECK-0.31-N	0.60	○	
		6N6-3B-1	6.0	99	57	111		A	1.2	0.27	ECK-0.31-N	0.60	○	
		6YB8L-B	8.0	121	71	96		A	1.7	0.35	ECK-0.45-N	0.80	—	
		6N12A-2C	12.0	156	57	116		A	2.2	0.45	ECK-0.45-N	1.20	○	
		6N12A-2D	12.0	156	57	116		A	2.2	0.45	ECK-0.45-N	1.20	○	
開放式 12Nタイプ ボルト/ ナット締め	12	12N5.5-3B	5.5	136	61	131		A	2.4	0.45	ECK-0.45-N	0.55	○	
		12N5.5-4A	5.5	136	61	131		D	2.0	0.45	ECK-0.45-N	0.55	○	
開放式 YBタイプ リード線付	12	YB2.5L-C	2.5	81	71	106		K J	1.0	0.25	ECK-0.25-N	0.25	○	ギボシ端子形状が異なる。
		YB2.5L-C-3	2.5	81	71	106		K J	1.0	0.25	ECK-0.25-N	0.25	—	
開放式 YBタイプ ボルト/ ナット締め	12	YB3L-A	3.0	99	57	111		A	1.3	0.24	ECK-0.25-N	0.30	—	
		YB3L-B	3.0	99	57	111		A	1.3	0.24	ECK-0.25-N	0.30	—	
		YB4L-B	4.0	121	71	93		E	1.4	0.27	ECK-0.31-N	0.40	—	
		YB5L-B	5.0	121	61	131		A	2.0	0.38	ECK-0.45-N	0.50	—	
		YB7BL-A	7.0	151	61	131		A	2.9	0.60	ECK-0.61-N	0.70	—	
		YB7C-A	7.0	131.1	91	115		B	3.1	0.60	ECK-0.61-N	0.70	○	
		YB7-A	8.0	137	76	134		A	2.9	0.57	ECK-0.61-N	0.80	—	
		YB7L-B	8.0	137	76	134		A	2.9	0.60	ECK-0.61-N	0.80	○	補助端子No.117同梱。
		YB9-B	9.0	137	76	140		A	3.2	0.60	ECK-0.61-N	0.90	○	
		YB9L-A2	9.0	137	76	140		D	3.0	0.60	ECK-0.61-N	0.90	—	
		YB9L-B	9.0	137	76	140		A	3.1	0.60	ECK-0.61-N	0.90	—	
		YB10L-A2	11.0	136	91	146		C	3.8	0.76	ECK-0.90-N	1.10	○	
		YB10L-B	11.0	136	91	146		A	3.8	0.76	ECK-0.90-N	1.10	—	
		YB10L-B2	11.0	136	91	146		C	3.8	0.76	ECK-0.90-N	1.10	—	
YB12A-A	12.0	135	81	161		A	3.9	0.72	ECK-0.90-N	1.20	○			

本書をお読みになる前に
 バッテリー要項表
 過去販売バッテリー仕様
 各社オートバイ適合表
 販売店の皆様へ


シリーズ	電圧	形式	10HR容量 (Ah)	最大外形寸法			接続略図 ○：排気位置	端子形状	質量 (kg)	電解液 ※ (販売店様扱い)		普通充電電流 A	換気チューブ	備考
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				液量 (ℓ)	適合電解液			
開放式 YBタイプ ボルト/ ナット締め	12	YB12A-B	12.0	135	81	161		A	3.9	0.72	ECK-0.90-N	1.20	—	
		YB12AL-A2	12.0	135	81	161		A	3.9	0.72	ECK-0.90-N	1.20	—	アダプター装着済のため端子形状Cの接続にも対応。
		YB14-A2	14.0	136	91	168		C	4.4	0.87	ECK-0.90-N	1.40	—	
		YB14-B2	14.0	136	91	168		C	4.4	0.87	ECK-0.90-N	1.40	—	
		YB14L-A1	14.0	136	91	168		B	4.4	0.87	ECK-0.90-N	1.40	—	
		YB14L-A2	14.0	136	91	168		C	4.4	0.87	ECK-0.90-N	1.40	○	
		YB14L-B2	14.0	136	91	168		C	4.4	0.87	ECK-0.90-N	1.40	—	
		YB14A-A2	14.0	136	91	177		C	4.4	0.85	ECK-0.90-N	1.40	—	
		YB16AL-A2	16.0	206	71	163		D	5.4	1.10	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	1.60	—	
		YB16B-A1	16.0	161	91	162		E	5.5	1.10	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	1.60	—	アダプター装着済のため端子形状Bの接続にも対応。
		YB16-B	19.0	176	101	156		A	6.0	1.20	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	1.90	○	
		YB16L-B	19.0	176	101	156		A	6.0	1.20	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	1.90	○	
		YB16CL-B	19.0	176	101	176		E	6.1	1.20	ECK-0.61-N ×2	1.90	○	
		YB18L-A	18.0	182	92	163		F	6.1	1.40	ECK-0.61-N ×2	1.80	—	
		Y50-N18L-A	20.0	206	91	164		F	6.6	1.40	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	2.00	—	
		Y50-N18L-A3	20.0	207	92	163		E	6.5	1.40	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	2.00	—	
		53030	28.0	186	129	172		B	9.0	1.60	ECK-0.61-N ×2 ECK-0.45-N	2.80	—	
YHD-12H	29.0	207	134	167		G	8.6	2.00	ECK-0.90-N ×2 ECK-0.25-N	2.90	○			

端子形状一覧表

形状 記号	J	K	L	M	N	ヒューズボックス
形状 (一例)						
接続略図中の記号						
意味	ギボシ端子(オス)	ギボシ端子(メス)	ギボシ端子(メス)	丸型端子	4Pカプラー付	ヒューズボックス付

※上記端子形状は、一例を示しています。要項表上の記号は同じでも、形式によっては端子形状やサイズが異なるものもありますので、交換される場合は現在車両に搭載されているバッテリーと同じ形式をご使用ください。

補助端子 (一部機種に同梱)



補助端子 No.117 (YB7L-Bに同梱)

端子形状一覧表

記号 形状	A	B	C	D	E	F	G	H	I
前方向									
上方向									
横方向									

○がボルト穴

オートバイ用バッテリー液面センサー

液面センサーはバッテリーの液面をチェックするものです。液面センサーが必要な車両には取り付けてください。

形式	使用対象バッテリー形式	備考
M9-12A-P	YB16L-B、YB16-B	プッシュ式

参考資料

過去に販売された主な電池仕様概略

- ・簡易化のため一部内容省略
- ・「販売」の○は販売中、廃は廃型を指しています。

6Vバッテリー リード線タイプ

排気位置は極端に記載しています。リード線長さは省略。

電圧	販売	形式 ()内は 旧日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法 (±2mm)			極性 / 排気位置	リード線/端子形状				排気 パイプ (mm)	
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)		⊕		⊖			
6	○	6N2-2A	2	70	46	95		赤	CA103	青	CA103	300	
6	廃	6N2-2A-1						赤	CA103	青	CA103	350	
6	廃	6N2-2A-3						赤	CB104	黒	LA106	350	
6	○	6N2-2A-4						赤	CB104	黒白	CB104	500	
6	廃	6N2-2A-7						赤	CB104	黒	CB104	—	
6	○	6N2-2A-8						赤	CB103	青	CA103	— 450	
6	廃	6N2-2A-9						赤	4Pミニカブラー	緑	4Pミニカブラー	400	
6	廃	6N2-2D							赤	CA103	緑	CA103	320
6	○	6N2A-2C						2	70	46	105		赤
6	廃	B60-6	赤	2Pカブラー	青	2Pカブラー	500						
6	廃	6N2A-2C-3	赤	4Pカブラー	青	4Pカブラー	450						
6	○	6N2A-2C-4	赤	CB103	緑	CA103	—						
6	廃	6N2B-2C	2	60	56	105		赤	CB103	青	CA103	—	
6	○	6N4-2A	4	70	70	95		赤	CB104	黒白	CB104	550	
6	○	6N4-2A-2						赤	CB104	黒	LA106	350	
6	廃	6N4-2A-3						茶	CA104	白	CB104	450	
6	○	6N4-2A-4						赤	CA103	青	CA103	700	
6	廃	6N4-2A-5						白	CB104	黒	LA106	450	
6	廃	6N4-2A-6						赤	4Pカブラー	緑	4Pカブラー	—	
6	○	6N4-2A-7						赤	CB103	青	CA103	350	
6	○	6N4-2A-8						赤	4Pカブラー	緑	4Pカブラー	350	
6	○	6N4-2A-9						赤	CB104	黒	CB104	—	
6	廃	6N4-2A-10						赤	4Pカブラー	緑	4Pカブラー	—	
6	廃	6N4-2A-11						赤	CB103	青	CA103	—	
6	廃	6N4-2A-12						赤	CB103	青	CA103	—	
6	廃	6N4A-4D	4	60	56	130		赤	CB104	黒	LA106	—	
6	○	6N4B-2A	4	101	47	95		赤	CB104	黒白	CB104	500	
6	廃	6N4B-2A-1						赤	CA103	青	CA103	500	
6	○	6N4B-2A-3						赤	CB104	黒	CA104	550	
6	廃	6N4B-2A-4						赤	CB103	青	CA103	400	
6	廃	6N4B-2A-5						赤	4Pミニカブラー	緑	4Pミニカブラー	—	
6	廃	6N4B-2A-6						白	CW104	黒	CA104	650	
6	廃	6N4C-1B	4	70	70	104		赤	4Pカブラー	青	4Pカブラー	450	
6	廃	6N5.5-1D	5.5	89	69	99		赤白 赤	CB103	緑	LA103	500	
6	廃	6N5.5-1D-1						赤白 赤	CW1-2	緑	CA103	360	
6	廃	6N6-1B	6	98	56	110		赤白 赤	CB103	緑	CA103	500	
6	廃	6N6-1B-1						赤白 赤	CB103	緑	ファストン	500	
6	廃	6N6-1D	6	98	56	110		赤白 青赤	CA104 CB103 CW1-1	緑	LA103	400	
6	廃	6N6-1D-2						白	CW104	黒	CA104	500	
6	廃	6N7.5-5A-1	7.5	119	59	124		赤	CB104	黒	CA104	—	

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

6Vバッテリー ボルト／ナット締め

排気位置は極端に記載しています。

電圧	販売	形式 ()内は 旧日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法 (±2mm)			極性 ／ 排気位置	端子 形状	ボルト	排気 パイプ (mm)
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
6	○	6N6-3B	6	98	56	110		A	M5	600
6	○	6N6-3B-1						A	M5	500
6	廃	6Y6-3B						A	M6	450
6	○	6YB8L-B (6GM8-3B)	8	120	70	95		A	M5	—
6	廃	6YB11-2D	11	149	69	99		A	M6	300
6	廃	6N11-2D						A	M6	300
6	廃	6N11-4D						G※	M6	300
6	廃	6N11A-1B	11	120	60	130		A	M5	300
6	廃	6N11A-3A						A	M6	450
6	廃	6N11A-4						A	M6	—
6	廃	6N12-4A	12	169	54	136		G※	M6	320
6	○	6N12A-2C	12	155	56	115		A	M6	500
6	○	6N12A-2D						A	M6	500

G※：特殊形状

12Vバッテリー リード線タイプ

電圧	販売	形式 ()内は旧日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法 (±2mm)			極性 ／ 排気位置	リード線／端子形状		排気パイ プ (mm)	備考／互換
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)		+	-		
12	○	YB2.5L-C (GM2.5A-3C-2)	2.5	80	70	105		赤 CB103	緑 CA103	55	
12	廃	YB2.5L-C-1						赤 4P カプラー	緑 4P カプラー	—	YB2.5L-C
12	廃	YB2.5L-C-2						赤 CB103	緑 CA103	—	YB2.5L-C
12	○	YB2.5L-C-3 (GM2.5A-3C)						赤 CB104	黒 CA104	—	
12	廃	YB2.5L-C-4						赤 CB104	黒黄 CA104	80	YB2.5L-C

12Vバッテリー ボルト／ナット締め

排気位置は極端に記載しています。

電圧	販売	形式 ()内は旧日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法 (±2mm)			極性 ／ 排気位置	端子 形状	ボルト	排気 パイプ (mm)	備考／互換	
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)						
12	廃	12N5-3B	5	120	60	130		A	M5	500/100	YB5L-B	
12	廃	12N5-4B							A	M5	—	
12	○	12N5.5-3B	5.5	135	60	130		A	M5	500		
12	廃	12N5.5-4							A	M5	—	
12	○	12N5.5-4A							D	M5	500/550	
12	廃	12N5.5-4B							A	M5	450	
12	廃	12N5.5A-3B	5.5	103	90	114		A	M6	—		
12	廃	12N7-3B (12N7-3B-1)	7	135	75	133		A	M6	500	YB7L-B	
12	廃	12N7-4A							A	M6	550/500	YB7-A
12	廃	12N7-4B							A	M6	400	
12	廃	12N7B-3A	7	150	60	130		A	M6	—	YB7BL-A	
12	廃	12N7B-4A							A	M6	500	
12	廃	12N7C-3D	7	130	90	114		F	M6	—	YB7C-A	

端子形状一覧表

記号 形状	A	B	C	D	E	F	G	H	I
前方向									
上方向									
横方向									

○がボルト穴

参考資料

過去に販売された主な電池仕様概略

電圧	販売	形式 ()内は旧日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法 (±2mm)			極性 / 排気位置	端子 形状	ボルト	排気 パイプ (mm)	備考 / 互換
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)					
12	廃	12N7D-3B	7	135	75	149		A	M6	—	
12	廃	12N9-3A	9	135	75	139		G※	M6	550	
12	廃	12N9-3A-1						A	M6	550	
12	廃	12N9-3B						A	M6	600	YB9L-B ※端子形状・排気位置が異なる
12	廃	12N9-4B (H)						G※	M6	550	
12	廃	12N9-4B-1						A	M6	550	YB9-B
12	廃	12N9-3B-1						A	M6	450/500	
12	廃	12N10-3A	10	135	90	145		A	M6	450	
12	廃	12N10-3A-1						A	M6	350	
12	廃	12N10-3A-2						D	M6	600	
12	廃	12N10-3B	10	135	90	145		A	M6	400	YB10L-A2
12	廃	12N10-3B-1						A	M6	600	
12	廃	12N11-3A	11	135	90	155		A	M6	450	
12	廃	12N11-3A-1						D	M6	—	
12	廃	12N11-3B						A	M6	—	
12	廃	12N12-3B	12	200	75	133		A	M6	430	
12	廃	12N12A-4A-1	12	134	80	160		A	M6	550/650	YB12A-A
12	廃	12N12C-4A-2	12	134	80	175		E	M6	—	
12	廃	12N14-3A	14	134	89	166		D	M6	550/500	YB14L-A2
12	廃	12N18-3	18	205	90	162		A	M6	—	
12	廃	12N18-3-1						F	M6	—	
12	○	YB3L-A (GM3-3A)	3	98	56	110		A	M5	—	
12	○	YB3L-B (GM3-3B)						A	M5	—	
12	○	YB4L-B (GM4-3B)	4	120	70	92		E	M5	—	
12	廃	YB4L-B-Ca						E	M5	—	YB4L-A
12	廃	GM4A-3B	4	120	60	130		A	M5	—	YB5L-B
12	○	YB5L-B (GM5Z-3B)	5					A	M5	—	
12	廃	YB5L-B-Ca						A	M5	—	YB5L-B
12	廃	YB6-B (GM6-4B)	6	134	59	129		A	M5	500	
12	○	YB7-A (GM7Z-4A)	8	135	75	133		A	M6	—	
12	○	YB7L-B (GM7-3B-1)						A	M6	—	
12	○	YB7C-A (GM7CZ-3D)	7	130	90	114		B	M6	—	
12	廃	YB7B-B	7	150	60	130		A	M6	—	
12	○	YB7BL-A						A	M6	—	
12	○	YB9-B (GM9Z-4B)	9	135	75	139		A	M6	—	
12	廃	YB9-B-Ca						A	M6	—	YB9-B
12	○	YB9L-B (GM9Z-3B)						A	M6	—	
12	○	YB9L-A2 (GM9Z-3A-1)						D	M5	—	
12	廃	YB9A-A	9	135	75	155		A	M6	—	
12	廃	YB10L-A (GM10Z-3A)	10	135	90	145		A	M6	—	
12	廃	GM10-3B						A	M6	—	
12	○	YB10L-A2	11	135	90	145		C	M6	650	
12	廃	SYB10L-A2						C	M6 M6 センサー CB104	—	YB10L-A2 センサー取付不可
12	○	YB10L-B						A	M6	—	
12	○	YB10L-B2 (GM10Z-3B-2)						C	M6	—	
12	廃	YB12B-B2 (GM12B-4B)	11	160	90	130		C	M6	—	
12	廃	YB10A-A2	11	135	90	155		C	M6	570	

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

電圧	販売	形式 ()内は日本電池形式	10HR 容量 (Ah)	外形寸法(±2mm)			極性/排気位置	端子 形状	ボルト	排気 パイプ (mm)	備考/互換				
				長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)									
12	○	YB12A-A (GM12AZ-4A-1)	12	134	80	160		A	M6	600/550					
12	廃	YB12A-AK	10					A	M6 センサー CB104	550	YB12A-A センサー取付不可				
12	廃	YB12AL-A (GM12AZ-3A-1)	12	134	80	160		A	M6	—					
12	○	YB12AL-A2 (GM12AZ-3A-2)						E	M6	—					
12	廃	GM12AZ-4A-1 (S)						A	M6 センサー CB104	570					
12	廃	YB12A-B2 (GM12AZ-4B-2)						E	M6	—	YB12A-B				
12	○	YB12A-B						A	M6	—					
12	廃	YB12C-A (GM12CZ-4A-2)	12	134	80	175		E	M6	500					
12	○	YB14-B2 (GM14Z-4B)	14	134	89	166		C	M6	—					
12	○	YB14-A2 (GM14Z-4A)						C	M6	—					
12	廃	YB14L-A						A	M6	—	YB14L-A2				
12	○	YB14L-A1						B	M6	—					
12	○	YB14L-A2 (GM14Z-3A)						C	M6	500/550					
12	廃	SYB14L-A2						C	M6 センサー CB104	—	YB14L-B2 センサー取付不可				
12	○	YB14L-B2 (GM14Z-3B)						C	M6	—					
12	廃	SYB14L-B2						C	M6 センサー CB104	—	YB14L-B2 センサー取付不可				
12	廃	YB14A-A1 (GMAZ-4A)					14	134	89	176		A	M6	—	YB14A-A2
12	○	YB14A-A2 (GM14AZ-4A-1)										C	M6	—	
12	廃	YB16-B (GM16Z-4B)	19	175	100	155		A	M6	500					
12	○	YB16L-B (GM16Z-3B)						A	M6	500					
12	廃	YB16L-B2						C	M6	—					
12	廃	SYB16L-B						A	M6 センサー CB104	600	YB16L-B センサーM9-12A-P				
12	○	YB16CL-B (GB16CL-B)	19	175	100	175		E	M6	—					
12	○	YB16AL-A2 (GM16A-3A)	16	205	70	162		D	M6	—					
12	廃	YB16B-A	16	160	90	161		E	M6	—					
12	○	YB16B-A1						F	M6	—					
12	廃	YB18-A	18	180	90	162		F	M6	—					
12	○	YB18L-A (GM18A-3A)						F	M6	—					
12	廃	Y50-N18L-A	20	205	90	162		F	M6	—					
12	廃	GM18Z-3A (S)						F	M6 センサー	—					
12	廃	SY50-N18L-A (GM18Z-3A)						F	M6 センサー CB104	—					
12	○	Y50-N18L-A3						E	M6	—					
12	廃	Y50-N18A-A	20	205	90	176		F	M6	—					
12	廃	Y60-N24-A	28	184	124	160 (174)		B	M6	—					
12	廃	Y60-N24L-A						B	M6	—					
12	廃	Y60-N24AL-B	28	184	124	169 (174)		B	M6	—	53030				
12	廃	HYB16A-AB	16	152	92	180		B	M6	—	T型電池				
12	廃	YB16HL-A-CX	19	175	100	155		A	M6	—					
12	○	YHD-12H (GM32-4A)	29	205	132	165		G	M6	—					
12	○	53030	30	185	128	170		B	M6	—					

G※：特殊形状

端子形状一覧表

記号 形状	A	B	C	D	E	F	G	H	I
前方向									
上方方向									
横方向									

○がボルト穴

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	CB50JX-X1	CB50J	キック			6N2-2A	
	CB50S	AC02	キック			(6N2-2A-9)	
	CRF50F	AE03	キック	05/06		レス	
	CRF50F	AE03	キック	10/01		レス	
	CRM50	AD10				YB2.5L-C-3	
	Dio	BA-AF62	セ/キ	03/10		YTX4L-BS	
	Dio	JBH-AF68	セ/キ	07/10		YTX4L-BS	
	Dio	JBH-AF68	セ/キ	11/07		YTX4L-BS	
	Dio	JBH-AF68	セ/キ	12/11		YTX4L-BS	
	Dio SR	A-AF18・28	セル			YT4L-BS	
	Dio SR	A-AF25・27	セ/キ			YT4L-BS	
	Dio SR ZX	AF34・35	セ/キ			YTR4A-BS	
	Dio Z4	BA-AF57	セ/キ	02/03		YTZ7S	
	Dio ZX ライブDIO	SK50	セル			YTR4A-BS	
	Dio チェスタ	AF34	セ/キ			YTR4A-BS	
	Dio チェスタ	BA-AF62	セ/キ	04/06		YTX4L-BS	
	Dio チェスタ	JBH-AF68	セ/キ	07/10		YTX4L-BS	
	Dio チェスタ	JBH-AF68	セ/キ	11/02		YTX4L-BS	
	Dio フィット	AF27	セ/キ			YTR4A-BS	
	Dio フィットSP	AF27	セ/キ			YTR4A-BS	
	スーパーDio	A-AF27	セル			YT4L-BS	
	スマートDio	BA-AF56	セ/キ	01/01		YTZ7S	
	スマートDio Z4	BA-AF63	セ/キ	04/02		YTZ7S	
	スマートDio デラックス	BA-AF57	セ/キ	01/01		YTZ7S	
	ライブDio	AF35	セ/キ			YTR4A-BS	
	ライブDio・S	AF34	セ/キ			YTR4A-BS	
	ライブDioST	AF35	セ/キ			YTX5L-BS	
	ライブDioSTZX	AF35	セ/キ			YTR4A-BS	
	ライブDioZX チェスタ ST	A-AF34/35	セル			YTR4A-BS	
	DJ-1	AF12	セル			YT4L-BS	
	DJ-1	DF01	セル			YT4L-BS	
	DJ-1R	AF12	セル	86/03		YT4L-BS	
	DJ-1RR	A-AF19	セル			YT4L-BS	
	DUNK	2BH-AF78	セ/キ	17/07		YTZ6V	
	DUNK	2BH-AF78	セ/キ	22/01		YTZ6V	
	DUNK	JBH-AF74	セ/キ	14/02		YTZ6V	
	DUNK	JBH-AF74	セ/キ	16/02		YTZ6V	
	G (ジーダッシュ)	A-AF23	セル			YT4L-BS	
	GIOR CUB	BA-AF53	セ/キ	99/08		YT4L-BS	
	MB5-50	AC01	キック			6N2-2A-8	
	MBX50	AC03	キック			YB3L-A	
	MBX50F	AC03	キック			YB3L-A	
	MCX50	AC04	キック			YB3L-A	
	MT50	AD01	キック			6N2-2A-8	
	MTX50	AD04	キック			YB2.5L-C	(YB2.5L-C-2)
MTX50R	AD06	キック			YB3L-A		
NBC50	JBH-AA04	セ/キ	12/05		YTX4L-BS		
NBC50 PRO	JBH-AA04	セ/キ	12/09		YTX4L-BS		
NS-1	A-AC12	セ/キ			YT4L-BS		
NS50F AERO	AC08	キック			YB3L-A		
NSR50	AC10	キック			YB2.5L-C	(YB2.5L-C-2)	
PZ50 エクスプレス	AB20	セ/キ			YB4L-B		
PZ50 エクスプレスビジネス	AB20	セ/キ			YB4L-B		
R&P	CY50・J	キック	80/02		6N2-2A		
R&P	CY50・J	キック	80/03		(6N2-2A-9)		
Solo	BA-AC17	キック	03/03		YTR4A-BS		
TLM50	AD07	キック			6N2-2A		
TLM50E	AD07	キック			6N2-2A-8		
TODAY (トゥデイ)	BA-AF61	セ/キ	02/08		YTX4L-BS		
TODAY (トゥデイ)	JBH-AF67	セ/キ	07/08		YTX4L-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	TODAY (トゥデイ)	JBH-AF67	セ/キ	08/03		YTX4L-BS	
	TODAY (トゥデイ)	JBH-AF67	セ/キ	19/04		YTX4L-BS	
	TODAY (トゥデイ)	JBH-AF67	セ/キ	11/01		YTX4L-BS	
	TODAY (トゥデイ) デラックス	BA-AF61	セ/キ	06/02		YTX4L-BS	
	TODAY (トゥデイ) デラックス	BA-AF61	セ/キ	07/02		YTX4L-BS	
	TODAY・F	JBH-AF67	セ/キ	19/04		YTX4L-BS	
	TODAY・F	JBH-AF67	セ/キ	11/02		YTX4L-BS	
	XE50-II	CE50	キック			6N2-2A	
	XL50S	AD03	キック			(6N2-2A-9)	
	XR50 モタード	BA-AD14	キック	05/02		レス	
	ZOOMER (ズーマー)	BA-AF58	セ/キ	01/06		YTZ7S	
	ZOOMER (ズーマー)	JBH-AF58	セ/キ	07/10		YTZ7S	
	ZOOMER (ズーマー)	JBH-AF58	セ/キ	12/01		YTZ7S	
	ZOOMER (ズーマー) デラックス	BA-AF58	セ/キ	05/10		YTZ7S	
	ZOOMER (ズーマー) デラックス	JBH-AF58	セ/キ	07/10		YTZ7S	
	イブNG50	AF06	セル			YB4L-B	
	イブスマイル	AF06	セル	86/03		YT4L-BS	
	イブボックス	AF14	セル			YT4L-BS	
	イブボックスS	AF14	セル			YT4L-BS	
	エィブ50	BA-AC16	キック	01/02		レス	
	エィブ50	JBH-AC16	キック	07/12		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	エィブ50	JBH-AC16	キック	08/11		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	エィブ50 TypeD	JBH-AC18	キック	08/11		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	エィブ50 エクスプレス ビジネス	AB20	セル			YB4L-B	
	エィブ50 スペシャル	JBH-AC16	キック	08/01		レス	
	エィブ50 デラックス	BA-AC16	キック	03/01		レス	
	エィブ50 デラックス	JBH-AC16	キック	07/12		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	C50 DX	C50	キック			YT4L-BS	
	C50 カスタム	C50	セ/キ			YT4L-BS	
	C50 スタンダード	C50	キック			YT4L-BS	
	C50 ビジネス	C50	キック			YT4L-BS	
	クロスカブ50	2BH-AA06	セ/キ	18/02		GTZ4V	
	スーパーカブ50	2BH-AA09	セ/キ			GTZ4V	
	スーパーカブ50	A-C50	セ/キ		93/03	YT4L-BS	
	スーパーカブ50	JBH-AA01	キック	07/09		YT4L-BS	
	スーパーカブ50	JBH-AA01	セ/キ	07/09		YT4L-BS	
	スーパーカブ50	JBH-AA04	セ/キ	12/05		YTX4L-BS	
	スーパーカブ50・50周年スペシャル	JBH-AA01	キック	08/08		YTX4L-BS	
	スーパーカブ50・60周年アニバーサリー	2BH-AA09	セ/キ	18/11		GTZ4V	
	スーパーカブ50プロ	JBH-AA04	セ/キ	12/08		YTX4L-BS	
	スーパーカブC50	A-C50	セル		93/04	YTR4A-BS	
	スーパーカブC50	C50	キック			6N4-2A-4	
	スーパーカブC50	C50M	セル			YB4L-B	
	スーパーカブC50 (M)	C50 (M)	キック			6N4-2A-4	
	スーパーカブC50 (M)	C50 (M)	セ/キ		81/02	(6YB11-2D)	
	スーパーカブC50G	C50・A-C50	セル		86/07	YT4L-BS	
	スーパーカブ郵便車MD50	MD50				YT4L-BS	
	ブレスカブ50	A-C50	キック	93/04		YTR4A-BS	
	ブレスカブ50	A-C50	セル		93/03	YT4L-BS	
	ブレスカブ50	C50	キック			YT4L-BS	
ブレスカブ50	JBH-AA01	キック	07/09		YT4L-BS		
ブレスカブ50 DX	C50	キック			YT4L-BS		
リトルカブ	C50	キック			YT4L-BS		
リトルカブ	JBH-AA01	キック	07/10		YT4L-BS		
リトルカブ	JBH-AA01	セ/キ	07/10		YT4L-BS		
リトルカブスペシャル	BA-AA01	キック	05/01		YT4L-BS		
リトルカブスペシャル	BA-AA01	セ/キ	05/01		YT4L-BS		
リトルカブ・50周年スペシャル	JBH-AA01	キック	08/08		YTX4L-BS		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	カレン NX50-M	AB04	キック			6N2-2A-8	
	カレン NX50-M	AB04	セル			YB4L-B	
	キャンビー デッキ	TA02	セ/キ			YTX7L-BS	
	キャンビー ワゴン	TA02	セ/キ			YTX7L-BS	
	キャンビー ナ50	AF33	セ/キ			YTX7L-BS	
	キャンビー ナ50 スタンドUP	AF33	セ/キ			YTX7L-BS	
	クリア スクーピー	BA-AF55	セ/キ	01/01		YTZ7S	
	クリア スクーピー	JBH-AF55	セ/キ	07/10		YTZ7S	
	クリア スクーピー i	BA-AF55	セ/キ	05/01		YTZ7S	
	クリア スクーピー スペシャル	BA-AF55	セ/キ	05/01		YTZ7S	
	ゴリラ	BA-AB27	キック	07/01		YTR4A-BS	
	ゴリラ	Z50JJ3	キック	78/08		6N2A-2C	
	ゴリラ	Z50JJ3	キック	98/02		YTR4A-BS	
	ゴリラ	Z50J	キック			6N2A-2C-4	
	ジャイロ アップ	TA01	セル			YT4L-BS	
	ジャイロ キャンビー	2BH-TA03	セ/キ	17/08		YTZ7S	
	ジャイロ キャンビー	JBH-TA03	セ/キ	08/03		YTZ7S	
	ジャイロ キャンビー	JBH-TA03	セ/キ	11/06		YTZ7S	
	ジャイロ キャンビー	TA02	セ/キ			YTX7L-BS	
	ジャイロ X	2BH-TD02	セ/キ	17/08		YTZ7S	
	ジャイロ X	JBH-TD02	セ/キ	08/03		YTZ7S	
	ジャイロ X	JBH-TD02	セ/キ	11/06		YTZ7S	
	ジャイロ X	NJ50MC		82/10		YB4L-B	
	ジャイロ X	NJ50MDD		83/10		YB4L-B	
	ジャイロ X	NJ50MDL		89/12		YT4L-BS	
	ジャイロ X	NJ50MDP		93/04		YT4L-BS	
	ジャイロ X スタンダード	JBH-TD02	セ/キ	08/03		YTZ7S	
	ジャイロ X ヒーター付	TD01	セ/キ			YT4L-BS	
	ジャズ (JAZZ)	AC09	キック	86/04		6N4-2A-7	
	ジャスト	TB09	セル			YB4L-B	
	シャリィ	CF50	キック			YT4L-BS	
	シャリィ 50	A-CF50	セル	88/02		YT4L-BS	
	シャリィ CF50	CF50	セル			YB4L-B	
	シャリィ CF50	CF50-Ⅱ・Ⅲ	キック	79/06		6N4-2A-7	
	シャリィ CF50	CF50-Ⅱ・Ⅲ	キック		79/05	6N4-2A-4	
	シャリィ CF50	CF50J	セル			YT4L-BS	
	シャレット	NY50	キック			6N2-2A	
	ジュリオ	AF52	セ/キ			YTR4A-BS	
	ジョイ	TB08	セル			YB4L-B	
	ジョーカー 50	AF-42	セ/キ			YT4L-BS	
	ジョルノ	2BH-AF77	セ/キ	22/01		YTZ6V	
	ジョルノ	A-AF24	セル	92/03		YTR4A-BS	
	ジョルノ	AF24	セ/キ			YTR4A-BS	
	ジョルノ	JBH-AF70	セ/キ	10/12		YTX4L-BS	
	ジョルノ	JBH-AF77	セ/キ	15/10		YTZ6V	
	ジョルノ クリア	BA-AF54	セ/キ	99/06		YTZ7S	
	ジョルノ スペシャル	2BH-AF77	セ/キ	19/01		YTZ6V	
	ジョルノ デラックス	AF24	セ/キ			YTR4A-BS	
	スカイ NP50-M	AB14	キック			6N2-2A-8	
	スカイ NP50-M	AB14	セル			YB4L-B	
スカッシュ	AB11	キック			6N2-2A-8		
スカッシュ	AB11	セル			YB4L-B		
ストリーム	TB07	セル			YB4L-B		
スペイシー 50	AF02	セル	84/02		YTX5L-BS		
スペイシー 50	AF02	セル		84/01	YB4L-B		
タクティ 50	AB19	セル			YB4L-B		
タクティ 50	AB19	キック			6N2-2A-8		
スーパータクト	AF09	セル	84/05		YT4L-BS		
スタンドアップタクト	A-AF24	セル			YT4L-BS		
スタンドアップタクト	A-AF30	セル	93/04		YTR4A-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	スタンドアップタクト	AF24	セル			YT4L-BS	
	タクト	2BH-AF79	セ/キ	21/11		YTZ6V	
	タクト	A-AF30	セル	93/04		YTR4A-BS	
	タクト	AB07	キック		84/04	6N2-2A-8	
	タクト	AB07	セル		84/04	YB4L-B	
	タクト	AF51	セル			YTR4A-BS	
	タクト	JBH-AF75	セ/キ	15/01		YTZ6V	
	タクト NE50	AF09	セ/キ			YT4L-BS	
	タクト S	A-AF31	セル	93/04		YTR4A-BS	
	タクト S96	AF31	セ/キ			YTR4A-BS	
	タクト SZ50 (2)	AF24	セ/キ			YT4L-BS	
	タクト SZ50WT	AF51		98/04		YTR4A-BS	
	タクト アイビー	AF13	セル			YTR4L-BS	
	タクト クレージュ NE50	AF09	セル			YT4L-BS	
	タクト タクト・ベーシック	AF24				YT4L-BS	
	タクト タクト・ベーシック	JBH-AF75	セ/キ	15/01		GTZ5S	
	タクト フルマーク	AB07	セル	84/05		YT4L-BS	
	タクト フルマーク	AB07	キック		84/04	6N2-2A-8	
	タクト フルマーク	AB07	セル		84/04	YB4L-B	
	タクト フルマーク	AF09	セル	86/02		YT4L-BS	
	タクト フルマーク	AF16	セル			YT4L-BS	
	タクト フルマーク S	AF09	セル	86/02		YT4L-BS	
	タクト・ベーシック 96	AF30	セ/キ			YTR4A-BS	
	タクト・ベーシックスペシャル	2BH-AF79	セ/キ	19/01		GTZ5S	
	タクト ベーシック	2BH-AF79	セ/キ	21/11		GTZ5S	
	ダックス ST50	ST50	キック	79/07		6N2-2A-8	
	ダックス ST50	ST50	キック		79/06	(6N2A-2C-3)	
	ダックス ST50	ST50.AB26		95/02		YT4L-BS	
	トピック プロフレックス	AF38	セ/キ			YTR4A-BS	
	トリム 50	AC15	キック			YTR4A-BS	
	ノーティダックス	CY50	キック			6N2-2A	
	ノビオ	PM50	キック			6N2-2A	
	ナイト	BA-AF59	セ/キ	02/01		YTZ7S	
	バックスクラブ	A-AF14	セル			YT4L-BS	
	ハミング	NC50A-DA-G	キック			6N2-2A-8	
	バリエ	NF50-Ⅱ	キック			6N4-2A-4	
	バリエ	NF50M	セル			6N6-3B	
	バル	A-AF27-17	セル	88/02		YT4L-BS	
	バル	AF17	セ/キ			YT4L-BS	
	バルティン NC50	NS50-5	キック			6N2-2A-8	
	バルホリティ バルティン	NC50-Ⅳ-V	キック			6N2-2A-8	
	バルフレイ (G) NC50	NC50-3	キック			6N2-2A-8	
	ピア	AF43	セ/キ			YT4L-BS	
	ピート	AF-07	セル			YT4L-BS	
	フラッシュ	AB19	セル			YT4L-BS	
	フロード 50	AF33	セ/キ			YT4L-BS	
	ベンリィ	JBH-AA03	セ/キ	11/09		YTX4L-BS	
	ベンリィ	JBH-AA05	セ/キ	15/07		YTX5L-BS	
	ベンリィ 50	CD50	キック			YT4L-BS	
	ベンリィ 50 スポーツ	CD50	キック			YTR4A-BS	
ベンリィ 50S	BA-CD50	キック	07/01		YT4L-BS		
ベンリィ 50SP	CD50	キック			YTR4A-BS		
ベンリィ CD50	A-CD50	セル	87/09		YT4L-BS		
ベンリィ CD50	CD50	キック			6N4-2A-4		
ベンリィ CD50	CD50M	セル			(12N7B-4A)		
ベンリィ CD50S Special	CD50				YTR4A-BS		
ベンリィ CL50	CD50	キック			YTR4A-BS		
ベンリィ PRO	JBH-AA03	セ/キ	11/09		YTX4L-BS		
ベンリィ PRO	JBH-AA05	セ/キ	15/07		YTX5L-BS		
ボーカル	AF04	セル			YB5L-B		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話になる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	マグナ50	AC13	セル			YTR4A-BS	
	マグナ50	BA-AC13	セル	07/01		YTR4A-BS	
	モトコンボ	AB12	キック			(6N2B-2C)	
	モトラ	AD05	キック			6N2-2A-8	
	モンキー	Z50・JII・J・JF	キック	84/10	93/03	6N2A-2C-4	
	モンキー	Z50・JII・J・JF	キック	93/04		YTR4A-BS	
	モンキー	Z50・JII・J・JF	キック		84/09	6N2A-2C	
	モンキー-BAJA	A-Z50J	キック			YTR4A-BS	
	モンキー-クマモン Version	JBH-AB27	キック	14/03		YTR4A-BS	
	モンキー-クマモン Version	JBH-AB27	キック	16/03		YTR4A-BS	
	モンキー-リミテッド	BA-AB27	キック	05/12		YTR4A-BS	
	モンキー-リミテッド	JBH-AB27	キック	16/01		YTR4A-BS	
	モンキー-リミテッド	Z50J	キック			YTR4A-BS	
	ラクーンMM50	AD02	キック			6N2-2A-8	
	ランナウェイNU50M	AB13	セル			YB4L-B	
	リーダー	AF03	セル			YB4L-B	
	リード50	A-AF20	セル			YT4L-BS	
	リード50	AF20	セ/キ			YT4L-BS	
	リードNH50	AF01	セル		84/06	YB4L-B	
	リードR	AF10	セル			YT4L-BS	
リードSS	AF10	セル	84/07		YT4L-BS		
ロードバルバルフレイ	NC50.L-1,-2,-3.E.S	キック			6N2-2A-8		
ロードフォックス	TB10	セル			YT4L-BS		
55	DJ-1L	DF01	セル		YT4L-BS		
70	CRF70F	DE02	キック	05/06		レス	
	CRF70F	DE02	キック	10/01		レス	
	スーパーカブ70	C70	キック	79/06		6N4-2A-7	
	スーパーカブ70	C70	キック		79/05	6N4-2A-4	
	スーパーカブ70	C70	セル			YT4L-BS	
	スーパーカブ70	C70M	セル			(6YB11-2D)	
	スーパーカブ70 郵便車	MD70				YT4L-BS	
	スーパーカブ70DX カスタム	C70	キック			YT4L-BS	
	シャリイ CF70	CF70-2,3	キック		79/05	6N4-2A-4	
	シャリイ CF70	CF70-2,-3,CF70C	キック	79/06		6N4-2A-7	
	ダックスST70	ST70II・~VII	キック	79/06		6N2-2A-8	
	ダックスST70	ST70II・~VII	キック		79/05	(6N2A-2C-3)	
ペンリイ CD70	CD70	キック			6N4-2A-4		
ペンリイ CD70	CD70M	セル			(6YB11-2D)		
75	XE75	CE75	キック		6N2-2A		
80	CR80R	HE04	キック	01/06		レス	
	CR80R2	HE04	キック	01/06		レス	
	CRF80F	HE01	キック	07/06		レス	
	MBX80	HCO1	キック			6N2-2A-8	
	MBX80 インテグラ	HCO4	キック			YB3L-A	
	MTX80R	HDO8	キック			YB3L-A	
	NSR80	HCO6	キック			YB2.5L-C	
	XL80S	HDO4	キック			(6N2-2A-9)	
	スベイシー-80	HF02	セル			YB5L-B	
	スベイシー-80	HF02	セル			YTX5L-BS	
	スベイシー-80 カスタム	HF03	セル			YTX5L-BS	
	リード80SS	HF04	セル			YTX5L-BS	
リードNH80	HF01	セル			YB5L-B		
85	CR85R	HE07	キック	05/09		レス	
	CR85RII	HE07	キック	05/09		レス	
90	EZ-9 EZ SNOW	HE06	セ/キ		YTX5L-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
90	CB90-JX1	CB90-J	キック			6N6-3B		
	スーパーカブ90	HA02	セ/キ			YT4L-BS		
	スーパーカブC90	C90・HA02	キック	80/03		6N4-2A-4		
	スーパーカブC90	C90・HA02	セル	81/03		YB5L-B		
	スーパーカブC90	C90・HA02	キック		80/02	(6N5.5-1D)		
	スーパーカブC90	C90M・HA02	セル		80/02	(12N7B-4A)		
	スーパーカブC90	C90M・HA02	セル		81/02	(6YB11-2D)		
	スーパーカブC90	HA02	セル	93/04		YT4L-BS		
	スーパーカブC90 DX	HA02	キック			YT4L-BS		
	スーパーカブC90 カスタム	HA02	セ/キ			YTX4L-BS		
	スーパーカブMD90	MD90	キック			YT4L-BS		
	キャピナ90	HF06	セ/キ			YTX7L-BS		
	ジョーカー90	HF09	セ/キ			YTX4L-BS		
	ブロード90	HF06	セ/キ			YTX4L-BS		
	ペンリイ90	HA03	キック			YT4L-BS		
	ペンリイ90 スポーツ	HA03	キック			YT4L-BS		
	ペンリイCD90	CD90	セル	87/09		YT4L-BS		
	ペンリイCD90	CD90・HA03	キック	80/10		6N4-2A-4		
	ペンリイCD90	CD90・HA03	セル			(12N7B-4A)		
	ペンリイCD90	HA03	キック			(6N6-1D)		
	リード90	HF05	セル			YT4L-BS		
	100	CRF100F	HE03	キック	05/06		レス	
		CRF100F	HE03	キック	10/01		レス	
		XR100 モータード	BC-HD13	キック	05/02		レス	
		エイブ100	BC-HC07	キック	02/02		レス	
		エイブ100	EBJ-HC07	キック	08/09		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
		エイブ100	EBJ-HC07	キック	08/09		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
		エイブ100 DX	BC-HC07	キック	03/01		レス	
		エイブ100 TypeD	EBJ-HC13	キック	08/09		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
		エイブ100 スペシャル	BC-HC07	キック	08/01		レス	
		スーパーカブ100	HA06	セ/キ			YT4L-BS	
		スーパーカブ100EX	C100CMJ, CMK, CMP	セ/キ			YT4L-BS	
スーパーカブC100		HA05	セ/キ			YT4L-BS		
スーパーカブC100	HA06	セ/キ			YTX4L-BS			
スベイシー100	BC-JF13	セ/キ	03/09		YTX5L-BS			
リード100	BD-JF06	セ/キ	01/06		YTX5L-BS			
110	CRF110F	JEO2	セ/キ	19/02			車両メーカーへお問合せください	
	CROSS CUB	EBJ-JA10	セ/キ	13/06		YTX4L-BS		
	CT110	JD01	キック			6N4-2A-8		
	Dio 110	2BJ-JF58	セ/キ	17/04		YTZ6V		
	Dio 110	EBJ-JF31	セ/キ	11/09		YTX7L-BS		
	Dio 110	EBJ-JF58	セ/キ	15/02		YTZ6V		
	NBC110 PRO	JBH-JA10	セ/キ	12/09		YTX4L-BS		
	ZOOMER-X	EBJ-JF52	セ/キ	13/06		YTZ6V		
	スーパーカブ110	2BJ-JA44	セ/キ			GTZ4V		
	スーパーカブ110	EBJ-JA07	セ/キ	19/06		YTZ7S		
	スーパーカブ110	EBJ-JA10	セ/キ	12/03		YTX4L-BS		
	スーパーカブ110	EBJ-JA10	セ/キ	13/04		YTX4L-BS		
	スーパーカブ110	2BJ-JA44	セ/キ	18/11		GTZ4V		
	スーパーカブ110 プロ	EBJ-JA07	セル	19/10		YTZ7S		
	スーパーカブ110 プロ	EBJ-JA07	セ/キ	19/10		YTZ7S		
	スーパーカブ110 プロ	EBJ-JA10	セ/キ	12/07		YTX4L-BS		
	スーパーカブC110	EBJ-JA07	セ/キ	19/06		YTZ7S		
	クロスカブ110	2BJ-JA45	セ/キ	18/02		GTZ4V		
ペンリイ110	EBJ-JA09	セ/キ	11/12		YTX7L-BS			
ペンリイ110	EBJ-JA09	セ/キ	12/01		YTX7L-BS			
ペンリイ110	EBJ-JA09	セ/キ	15/07		YTX7L-BS			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
110	ベンリィ110 PRO	EBJ-JA09	セ/キ	11/12		YTX7L-BS	
	ベンリィ110 PRO	EBJ-JA09	セ/キ	12/01		YTX7L-BS	
	ベンリィ110 PRO	EBJ-JA09	セ/キ	15/07		YTX7L-BS	
	リード110	EBJ-JF19	セル	08/01		YTX7L-BS	
	リード110EX	EBJ-JF19	セル	10/02		YTX7L-BS	
125	125T マスターカスタム	CM125T	セル			YB9-B	
	ATC125M	TE01	セル			YTX12-BS	
	CB125	CB125S・T・T1	キック			6N6-3B	
	CB125JX	JC09	キック			YB2.5L-C	
	CB125R	2BJ-JC79	セル	18/03		YTZ6V	
	CB125T	JC06	キック	87/09		6N6-3B	
	CB125T	JC06	セル	87/09		YB9-B	
	CBR125R	EBJ-JC50	セル	13/05		YTZ6V	
	CBR125R	EBJ-JC50	セル	13/06		YTZ6V	
	CBX125	JC11	セル			YB9-B	
	CBX125 カスタム	JC12	セル	93/02		YTX7L-BS	
	CBX125 カスタム	JC12	セル		93/01	YB9-B	
	CBX125F	JC11	セル	93/02		YTX7L-BS	
	CBX125F	JC11	セル		93/01	YB9-B	
	CD125T	CD125T	キック	79/06		6N12A-2C	
	CD125T	CD125T	キック		79/05	6N12A-2D	
	CD125T	JC06	セル			YB9-B	
	CM125T	CM125T	キック	79/06		6N12A-2C	
	CM125T	CM125T	キック		79/05	6N12A-2D	
	CR125R	JE01	キック	04/11		レス	
	CR125R	JE03	キック	01/06		レス	
	CRF125F	JE03	セ/キ	19/02		車両メーカーへお問合せください	
	CT125・ハンターカブ	2BJ-JA55	セ/キ	22/01		GTZ5S	
	GROM	2BJ-JC75	セル	17/07		YTZ5S	
	GROM	EBJ-JC61	セル	13/05		YTZ5S	
	GROM	EBJ-JC61	セル	14/04		YTZ5S	
	GROM	EBJ-JC61	セル	16/06		YTZ5S	
	MBX125	JC10	キック			YB5L-B	
	MTX125R	JD05	キック			YB3L-A	
	NS125R		キック			YB5L-B	
	NSR125	JC20	セ/キ			YTX5L-BS	
	NX125	JD09	セル			YTX7L-BS	
	PCX	2BJ-JF81	セル	18/04		GTZ8V	
PCX HYBRID	2AJ-JF84	セル	18/09		YTZ6V		
PCX125	EBJ-JF28	セル	10/03		YTZ7S		
PCX125	EBJ-JF28	セル	13/08		YTZ7S		
PCX125	EBJ-JF56	セル	14/04		GTZ8V		
Sh mode	EBJ-JF51	セル	13/09		YTZ7S		
TL125	JD06	キック			6N2-2A		
TL125	XL125	キック			(6N4C-1B)		
XL125		キック	74/	90/	(6N4C-1B)		
XL125R	JD04	キック			YB3L-A		
XL125R		キック	85/		YB9-B		
XL125S	L125S	キック	85/06		YB3L-A		
XL125S		キック		84/	(6N4C-1B)		
XL125S		キック	79/	82/	6N4-2A-4		
XLR125R	JD16	セル	93/07		YTX7A-BS		
イーハートブ	JD03	キック			6N2-2A		
エルシノア125	MT125	キック			6N6-3B		
スーパーカブC125	2BJ-JA48	セル	18/09		YTZ5S		
スーパーカブC125	8BJ-JA58	セル	21/09		YTZ5S		
スベイス125	BC-JF04	セル	02/09		YTX9-BS		
スベイス125	JF03	セル	87/02		YTX9-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考		
125	スベイス125 ストライカー	JF02	セル			YB9-B			
	メットインスベイス	JF04	セル			YTX9-BS			
	バイアルス TL125	TL125	キック			6N2-2A			
	バイアルス TL125	TL125H	キック			YB5L-B			
	ベンリィ125	CD125T	セ/キ			YB9-B			
	ベンリィ CD125	CD125	セル			YB9-B			
	モンキー125	2BJ-JB02	セル	18/07		YTZ5S			
	モンキー125	8BJ-JB03	セル	21/09		YTZ5S			
	モンキー125 ABS	2BJ-JB02	セル	18/07		YTZ5S			
	リード125	2BJ-JF45	セル	18/07		GTZ8V			
	リード125	8BJ-JK12	セル	22/03		GTZ8V			
	リード125	EBJ-JF45	セル	13/05		YTZ7S			
	リード125	EBJ-JF45	セル	13/07		YTZ7S			
	リード125	EBJ-JF45	セル	15/07		GTZ8V			
	リード125	JF01	セル			YB5L-B			
	150	CRF150R	KE03	キック	06/09		レス		
		CRF150Rii	KE03	キック	06/09		レス		
		CRF150Rii	KE03	キック	07/07		レス		
		PCX150	2BK-KF30	セル	18/04		GTZ8V		
		PCX150	JBK-KF12	セル	12/06		YTZ7S		
		PCX150	JBK-KF12	セル	13/04		YTZ7S		
		PCX150	JBK-KF18	セル	14/05		GTZ8V		
		PCX150 ABS	2BK-KF30	セル	18/04		GTZ8V		
		200	ATC200E (3輪バギー)	ATC200E	セル			YB14A-A2	
			MTX200R 200R-II	MD07	キック			YB3L-A	
	TLM200R		MD15	キック			レス		
	TLR200		MD09	キック			6N2-2A		
	TRX200SX		TF03	キック			YTX12-BS		
	XL200R		MD06	キック			YB3L-A		
XLR200R	MD29		セル	93/07		YTX7A-BS			
223	CB223S	JBK-MC40	セル	08/04		YTZ7S			
	CB223S	JBK-MC40	セル	10/02		YTZ7S			
	FTR223	BA-MC34	セル	00/09		YTX5L-BS			
	FTR223	BA-MC34	セル	06/11		YTX5L-BS			
	FTR223	JBK-MC34	セル	07/11		YTX5L-BS			
	FTR223	JBK-MC34	セル	19/11		YTZ7S			
	FTR223	JBK-MC34	セル	19/11		YTZ7S			
230	SL230	MD33	セル	97/04		YTX5L-BS			
	XL230	BA-MC36	セル	02/04		YTZ7S			
	XR230	BA-MD36	セル	05/03		YTZ7S			
	XR230	JBK-MD36	セル	08/02		YTZ7S			
	XR230 モタード	JBK-MD36	セル	08/03		YTZ7S			
	250T LA カスタム	MC07	セル			YB9-B			
	250T マスター SD	MC06	セル			YB9-B			
250	AX-1	MD21	セル			YTX7L-BS			
	CB250F	JBK-MC43	セル	14/08		YTX7L-BS			
	CB250F ABS	JBK-MC43	セル	14/08		YTX7L-BS			
	CB250R	2BK-MC52	セル	18/05		GTZ8V			
	CB250R ABS	2BK-MC52	セル	18/05		GTZ8V			
	CB250RS	MC02	キック			YB9-B			
	CB250RS	MC10	セル			YB9-B			
	CB250T	CB250・T	セル			YB12A-A			
	CBR250 FOUR	MC14	セル	86/04		YTX9-BS			
	CBR250R	JBK-MC41	セル	11/02		YTX7L-BS			
	CBR250R	JBK-MC41	セル	14/04		YTX7L-BS			
	CBR250R	MC17	セル			YTX9-BS			
	CBR250R	MC19	セル	88/05		YTX7L-BS			
	CBR250R ABS	JBK-MC41	セル	11/03		YTX7L-BS			
	CBR250R ABS	JBK-MC41	セル	14/04		YTX7L-BS			
	CBR250RR	2BK-MC51	セル	18/12		YTZ7S			
	CBR250RR	2BK-MC51	セル	22/01		YTZ7S			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
	CBR250RR	2BK-MC51	セル	17/03		YTZ7S	
	CBR250RR	MC22	セル			YTX7L-BS	
	CBR250RR ABS	2BK-MC51	セル	18/04		YTZ7S	
	CBR250RR ABS	2BK-MC51	セル	17/03		YTZ7S	
	CBR250RS-Z	MC02	セル			YB9-B	
	CBX250S	MC12	セル			YB9-B	
	CD250U	MA02	セル			YB9-B	
	CJ250T	CJ250T	セル			YB9-B	
	CM250T	MC04	セル			YB12A-A	
	CR250R	ME03	キック	01/06		レス	
	CRF250 RALLY	2BK-MD44	セル	18/03		GTZ8V	
	CRF250 RALLY	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250 RALLY ABS	2BK-MD44	セル	18/03		GTZ8V	
	CRF250 RALLY ABS	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250 RALLY TypeLD	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250 RALLY TypeLD ABS	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250L	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250L	JBL-MD38	セル	12/04		YTX7L-BS	
	CRF250L TypeLD	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250M	2BK-MD44	セル	17/02		GTZ8V	
	CRF250M	JBK-MC38	セル	13/04		YTX7L-BS	
	CRF250R	CRF250R	キック	19/09		レス	
	CRF250R	ME10	キック	05/09		レス	
	CRF250R	ME10	キック	12/10		レス	
	CRF250R	ME12	セル	18/09		(HY85S リチウムイオン)	
	CRF250RX	ME12	セル	18/10		(HY85S リチウムイオン)	
	CRF250X	ME11	セ/キ	07/11		レス	
250	DEGREE (ディグリー)	MD26	セル	91/04		YTX7L-BS	
	DEGREE (ディグリー)	MD31	セル			YTX7L-BS	
	FTR250	MD17	キック	86/02		YT4L-BS	
	FTR250	MD17	セル	86/02		YTX9-BS	
	フュージョン	MF02	セル	86/04		YTX12-BS	
	フュージョンSE	BA-MF02	セル	05/01		YTX12-BS	
	フュージョンSE	MF02	セル			YTX12-BS	
	フュージョンSE 20th Anniversary	BA-MF02	セル	06/09		YTX12-BS	
	フュージョン Standard Type	BA-MF02	セル	03/02		YTX12-BS	
	フュージョン TYPE X	BA-MF02	セル	03/02		YTX12-BS	
	フュージョン TYPE X	BA-MF02	セル	06/03		YTX12-BS	
	フュージョン TYPE XX	BA-MF02	セル	04/02		YTX12-BS	
	GB250 クラブマン	MC10	セル			YTX9-BS	
	GB250 クラブマン	MC10	セル	84/	89/12	YB9-B	
	GB250 クラブマン	MC10	セル	90/		YTX7L-BS	
	MVX250F	MC09	キック			YB7B-A	
	NS250F-R	MC11	キック			YTX5L-BS	
	NSR250R SE	MC28	キック			YT4L-BS	
	NSR250R SP	MC16・MC18・MC21	キック			YT4L-BS	
	PS250	BA-MF09	セル	04/06		YTZ12S	
	REBEL	MC13	セル	90/03		YTX7L-BS	
	REBEL	MC13	セル		90/02	YB9L-B	
	REBEL 250 S Edition	2BK-MC49	セル	22/01		GTZ8V	
	REBEL SPECIAL	MC13	セル	90/03		YTX7L-BS	
	REBEL SPECIAL	MC13	セル		90/02	YB9L-B	
	REBEL250	2BK-MC49	セル	17/04		GTZ8V	
	REBEL250 ABS	2BK-MC49	セル	17/04		GTZ8V	
	SL250					6N6-3B	
	VT250 スパーダ	MC20	セル			YTX7L-BS	
	VT250F インテグラ	MC08	セル			YB9-B	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
	VT250Z	MC08	セル			YB9-B	
	VTR	BA-MC33	セル	02/12		YTZ7S	
	VTR	JBK-MC33	セル	10/07		YTZ7S	
	VTR	JBK-MC33	セル	14/06		YTZ7S	
	VTR	MC33	セル	02/12		YTX7L-BS	
	VTR Type LD	JBK-MC33	セル	14/06		YTZ7S	
	VTR250	JBK-MC33	セル	13/02		YTZ7S	
	VTR250F	JBK-MC33	セル	13/02		YTZ7S	
	VTR-F	JBK-MC33	セル	13/02		YTZ7S	
	VTR-F	JBK-MC33	セル	14/06		YTZ7S	
	VTZ250	MC15	セル			YB9-B	
	V25 マグナ マグナ S	MC29	セル			YTX7L-BS	
	Vツインマグナ	BA-MC29		04/11		YTX7L-BS	
	Vツインマグナ	BA-MC29	セル	06/11		YTX7L-BS	
	Vツインマグナ	MC29	セル			YTX7L-BS	
	XELVIS (ゼルビス)	MC25	セル	91/10		YTX7L-BS	
	XL250	XL250	キック			6N6-3B	
	XL250R	MD03	キック			YB3L-A	
	XL250S	L250S	キック			6N4-2A-4	
	XLR BAJA (V/V)	MD22	キック			YB3L-A	
	XLR250R	MD16	キック	85/04		YB3L-A	
	XLX250R	MD08	キック			YB3L-A	
	XR250	BA-MD30	セル	03/02		YTX5L-BS	
	XR250 250BAJA	MD30	セル			YTX5L-BS	
	XR250 モタード	BA-MD30	セル	03/04		YTX5L-BS	
	エルシニア 250	MT250	キック			6N6-3B	
	ジェイド	MC23	セル	91/03		YTX7L-BS	
	シルクロード	L250S	セル			YB9-B	
	スーパーホーク CB250	MC03	セル			YB12A-A	
250	スペース 250	MF01	セル			YTX12-BS	
	ナイトホーク	MC26	セル			YTX7L-BS	
	フェイス	JBK-MF11	セル	19/07		YTZ12S	
	フェイス	JBK-MF11	セル	12/01		YTZ12S	
	フェイス ABS	JBK-MF11	セル	12/01		YTZ12S	
	フェイス TYPE-S	JBK-MF11	セル	19/11		YTZ12S	
	フォーサイト	MF04	セル			YTX12-BS	
	フォーサイト EX	BA-MF04	セル	03/03		YTX12-BS	
	フォーサイト EX	BA-MF04	セル	04/12		YTX12-BS	
	フォルツァ	2BK-MF13	セル	18/07		YTZ10S	
	フォルツァ	BA-MF06	セル	02/03		YTZ12S	
	フォルツァ	BA-MF06	セ/キ	02/03		YTZ12S	
	フォルツァ Si ABS	JBK-MF12	セル	13/07		YTZ12S	
	フォルツァ X	BA-MF08	セル	04/04		YTZ12S	
	フォルツァ X	BA-MF08	セル	06/05		YTZ12S	
	フォルツァ X オーディオパッケージ	JBK-MF10	セル			YTZ12S	
	フォルツァ Z	BA-MF08	セル	04/04		YTZ12S	
	フォルツァ Z	BA-MF08	セル	06/03		YTZ12S	
	フォルツァ Z	JBK-MF10	セル	07/12		YTZ12S	
	フォルツァ Z	JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	
	フォルツァ Z	JBK-MF10	セル	11/03		YTZ12S	
	フォルツァ Z ABS	BA-MF08	セル	05/03		YTZ12S	
	フォルツァ Z ABS	JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	
	フォルツァ Z ABS オーディオパッケージ	JBK-MF10	セル	10/01		YTZ12S	
	フォルツァ Z ABS オーディオパッケージ	JBK-MF10	セル			YTZ12S	
	フォルツァ Z ABS スペシャル	BA-MF08	セル	06/07		YTZ12S	
	フォルツァ Z オーディオパッケージ	JBK-MF10	セル	08/03		YTZ12S	
	フォルツァ Z スペシャル	BA-MF08	セル	05/05		YTZ12S	
	フォルツァ Z スペシャル	BA-MF08	セル	06/07		YTZ12S	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	フリーウェイ	MF03	セル			YTX12-BS	
	ホーネット	MC31	セル	96/02		YTX7L-BS	
	ホーネット	MC31	セル	03/03		YTX7S	
	ホーク	CB250T-N	セル			YB12A-A	
レブル250	2BK-MC49	セル	19/01		GTZ8V		
300	フォートラックス300EX	TE19	セル			YTX9-BS	
360	CB360T	CB360T	セル			YB12A-A	
	CJ360T	CJ360T	セル			YB9-B	
400	400X	2BL-NC47	セル	16/02		YTZ10S	
	400X	2BL-NC47	セル	18/04		YTZ10S	
	400X	2BL-NC47	セル	17/04		YTZ10S	
	400X	8BL-NC56	セル	22/01		GTZ8V	
	400X ABS	2BL-NC47	セル	16/02		YTZ10S	
	400X ABS	2BL-NC47	セル	17/04		YTZ10S	
	400X ABS	EBL-NC47	セル	13/04		YTZ10S	
	BROS PRODUCT 2	NC25	セル			YTX9-BS	
	CB1 TYPE II	NC27	セル			YTX9-BS	
	CB400 FOUR	CB400F・CB400	セル			YB12A-A	
	CB400 FOUR	NC36	セル			YTX9-BS	
	CB400 SUPER BOL D'OR	2BL-NC42	セル	18/11		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR	BC-NC39	セル	05/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR	EBL-NC42	セル	07/12		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR	EBL-NC42	セル	14/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR ABS	2BL-NC42	セル	18/06		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR ABS	EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR ABS	EBL-NC42	セル	14/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER BOL D'OR ABS E Package	EBL-NC42	セル	14/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR	2BL-NC42	セル	18/11		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR	BC-NC39	セル	99/02		YTX7A-BS	
	CB400 SUPER FOUR	BC-NC39	セル	00/02		YTX7A-BS	
	CB400 SUPER FOUR	BC-NC39	セル	01/01		YTX7A-BS	
	CB400 SUPER FOUR	BC-NC39	セル	02/12		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR	BC-NC39	セル	05/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR	EBL-NC42	セル	07/12		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR ABS	2BL-NC42	セル	18/06		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR ABS	EBL-NC42	セル	11/02		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR ABS	EBL-NC42	セル	14/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR ABS E Package	EBL-NC42	セル	14/03		YTZ10S	
	CB400 SUPER FOUR 教習車	EBL-NC42	セル	10/02		YTZ10S	
	CB400F ABS	EBL-NC47	セル	13/04		YTZ10S	
	CB400LC CM400T	NC01	セル			YB12A-A	
	CB400SF versionS	NC31	セル	96/		YTX9-BS	
	CB400SF VTEC SpecII	BC-NC39	セル	02/01		YTZ10S	
	CB400SS	BC-NC41	キック	01/10	03/11	YTR4A-BS	
	CB400SS	BC-NC41	セ/キ	03/12		YTZ7S	
	CBR400F ABS	EBL-NC47	セル	13/05		YTZ10S	
	CBR400F エンデュランス	NC17	セル			YB12A-A	
	CBR400R	2BL-NC47	セル	16/02		YTZ10S	
CBR400R	2BL-NC47	セル	18/04		YTZ10S		
CBR400R	8BL-NC56	セル	22/01		GTZ8V		
CBR400R	NC23	セル			YTX9-BS		
CBR400R ABS	2BL-NC47	セル	16/02		YTZ10S		
CBR400R ABS	EBL-NC47	セル	13/04		YTZ10S		
CBR400RR	NC23	セル			YTX9-BS		
CBR400RR	NC29	セル			YTX7L-BS		
CBR400X ABS	EBL-NC47	セル	13/06		YTZ10S		
CBX400 カスタム	NC11	セル			YB12AL-A2		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	CBX400F インテグラ	NC07	セル			YB12A-A	
	CL400	NC38	キック	98/09		YTR4A-BS	
	CX カスタム	NC10	セル			YB14L-A2	
	CX ユーロ	NC08	セル			YB14L-A2	
	FT400	NC09	セル			YB14L-A2	
	GB400T T	NC20	セル			YB12A-B	
	GL400	GL400・B・CB・CZ・CA	セル			YB14L-A2	
	NS400R	NC19	キック			YTX5L-BS	
	NV400 カスタム	PC21	セル			YB12A-A	
	NV400SP	NC15	セル			YB12A-A	
	RVF400	NC35	セル			YTX7A-BS	
	RVF400R		セル			YTX7A-BS	
	SILVER WING	BC-NF01	セル	01/11		YTZ12S	
	SILVER WING 400 ABS	EBL-NF03	セル	19/03		YTZ12S	
	SILVER WING GT 400	EBL-NF03	セル	19/03		YTZ12S	
	STEED400	NC26	セル			YTX9-BS	
	STEED400VLS	NC37	セル	98/03		YTX9-BS	
	STEED400VLX ティラバー	NC26	セル			YTX9-BS	
	STEED400VSE ワイドバー	NC26	セル			YTX9-BS	
	TRANZALP 400V	ND06	セル	91/10		YB12A-B	
	VF400F インテグラ	NC12	セル			YB12A-A	
	VFR400R	NC24	セル			YB9L-B	
	VFR400R	NC30	セル	89/01		YTX7A-BS	
	VFR400R-Z	NC21	セル	86/04		YB9L-B	
	VRX ロードスター	NC33	セル			YTX9-BS	
	VT400S	EBL-NC46	セル	10/01		YTZ10S	
	XL400R	ND01	キック			YB3L-A	
	XR400 モタード	BC-ND08	セル	05/03		YTZ7S	
	ウィングGL400	GL400	セル			YB14L-A2	
	シャドウ カスタム	EBL-NC45	キック	08/11		YTZ10S	
	シャドウ カスタム	EBL-NC45	セル	08/11		YTZ10S	
	シャドウ クラシック	EBL-NC44	キック	08/11		YTZ10S	
	シャドウ 400	BC-NC34	セル	06/12		YTX14-BS	
	シャドウ Slasher	BC-NC40	セル	04/01		YTZ10S	
	シャドウ Slasher	BC-NC40	セ/キ			YTZ10S	
	シャドウ Slasher デラックス	BC-NC40	セル	07/12		YTZ10S	
	シャドウスペシャルエディション 400	BC-NC34	セル	08/01		YTX14-BS	
	スーパーホークIII	NC04	セル			YB12A-A	
	ホークCB400T AT	CB400T	セル			YB12A-A	
	ホーク-IIIII	CB400T-II	セル			YB12A-A	
450	CRF450L	2BL-PD11	セル	18/09		(HY93-C リチウムイオン)	
	CRF450R	CRF450R	キック	19/09		レス	
	CRF450R	PE05	キック	05/06		レス	
	CRF450R	PE05	キック	10/11		レス	
	CRF450R	PE07	セル	18/08		(HY85S リチウムイオン)	
CRF450RX	PE07	セル	18/08		(HY85S リチウムイオン)		
500	CB500	CB500-T	セル			YB12A-A	
	FT500	PC01	セル			YB14L-A2	
	GB500T T	PC16	セル			YB12A-B	
	REBEL 500	2BL-PC60	セル	17/04		GTZ8V	
	XL500S	PD01	キック			6N4-2A-4	
ウィングGL500	GL500	セル			YB14L-A2		
550	CB550 FOUR	CB550F-2;10	セル			YB12A-A	
	CBX550F インテグラ	PC04	セル			YB12A-A	
600	CBR600F	BC-PC35F				YTX9-BS	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
600	CBR600F	PC24	セル	92/06		YTX12-BS	
	CBR600F	PC25	セル			YTX9-BS	
	CBR600RR	BC-PC37	セル	03/06	05/01	YTZ10S	
	CBR600RR	BC-PC37		05/01		YTZ10S	
	CBR600RR	EBL-PC40	セル	07/05		YTZ10S	
	CBR600RR	EBL-PC40	セル	19/12		YTZ10S	
	CBR600RR	EBL-PC40	セル	13/03		YTZ10S	
	CBR600RR ABS	EBL-PC40	セル	10/12		YTZ10S	
	CBR600RR ABS	EBL-PC40	セル	13/03		YTZ10S	
	CBR600RR Special Edition	BC-PC37	セル	05/11		YTZ10S	
	HORNET CB600	PC34	セル	98/11		YTX7L-BS	
	SILVER WING 600	BC-PF01	セル	01/04		YTZ12S	
	SILVER WING 600	BC-PF01	セル	07/02		YTZ12S	
	SILVER WING 600 ABS	EBL-PF02	セル	19/06		YTZ12S	
	SILVER WING GT 600	EBL-PF02	セル	19/06		YTZ12S	
	STEED600	PC21	セル	93/01		YTX9-BS	
	TRANZALP 600V	P006	セル			YB12A-B	
	XL600 ファラオ	P004	セル			YB14-A2	
	XL600 ファラオ	P004	キック			YB3L-A	
	650	AFRICATWIN	RD03	セル			YB12A-B
BROS PRODUCT 1		RC31	セル			YTX9-BS	
CB650		RC03	セル			YB12A-A	
CB650 カスタム		RC05	セル			YB12A-A	
CB650F		2BL-RC83	セル	17/04		YTZ10S	
CB650F		EBL-RC83	セル	13/04		YTZ10S	
CB650LC		RC05	セル			YB12A-A	
CBR650F		2BL-RC83	セル	17/04		YTZ10S	
CBR650F		EBL-RC83	セル	14/04		YTZ10S	
CBR650FA-E		EBL-RC83	セル	14/04		YTZ10S	
CBX650 カスタム		RC13	セル			YB12AL-A2	
670		インテグラ	EBL-RC62	セル	12/04		YTZ12S
	インテグラ	EBL-RC62	セル	13/02		YTZ12S	
680	DN-01	EBL-RC55	セル	08/03		YTZ14S	
700	CTX700	EBL-RC69	セル	13/08		YTZ12S	
	CTX700 DCT	EBL-RC69	セル	13/08		YTZ12S	
	CTX700N	EBL-RC68	セル	13/07		YTZ12S	
	CTX700N DCT	EBL-RC68	セル	13/07		YTZ12S	
	GL700 ウイングインターステート	RC10	セル			YB14L-A2	
	NC700S	EBL-RC61	セル	12/03		YTZ12S	
	NC700S ABS	EBL-RC61	セル	12/03		YTZ12S	
	NC700S Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC61	セル	12/03		YTZ12S	
	NC700X ABS	EBL-RC63	セル	12/02		YTZ12S	
	NC700X Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC63	セル	12/02		YTZ12S	
	NC700X TypeLD ABS	EBL-RC63	セル	12/02		YTZ12S	
	NC700X TypeLD Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC63	セル	12/02		YTZ12S	
750	AFRICATWIN	RD04	セル	91/03		YB14-B2	
	AFRICATWIN	RD07	セル	92/03		YTX14-BS	
	CB750	BC-RC42	セル	04/01		YB14-A2	
	CB750	RC42	セル	92/02		YB14-A2	
	CB750 FOUR	CB750F-2・10	セル			YB14L-A2	
	CB750F インテグラ カスタム	RC04	セル			YB14L-A2	
	CB750K	RC01	セル			YB14L-A2	
	CBR750 SUPER AERO	RC27	セル			YB10L-B2	
	CBX750 ホライズン	RC18	セル			YB14L-A1	
	CBX750F	RC17	セル	84/		YB14-A2	
	NC750S	2BL-RC88	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750S	2BL-RC88	セル	18/04		YTZ14S	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
750	NC750S	2BL-RC88	セル	18/11		YTZ14S	
	NC750S	EBL-RC70	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750S ABS	2BL-RC88	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750S ABS	EBL-RC70	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750S Dual Clutch Transmission	2BL-RC88	セル	18/11		YTZ14S	
	NC750S Dual Clutch Transmission ABS	2BL-RC88	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750S Dual Clutch Transmission ABS	2BL-RC88	セル	18/04		YTZ14S	
	NC750S Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC70	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750S Dual Clutch Transmission ABS・E Package	EBL-RC70	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X	2BL-RC90	セル	18/04		YTZ14S	
	NC750X	2BL-RC90	セル	18/11		YTZ14S	
	NC750X	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X ABS	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X ABS	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X ABS E Package	2BL-RC90	セル	18/04		YTZ14S	
	NC750X Dual Clutch Transmission	2BL-RC90	セル	18/11		YTZ14S	
	NC750X Dual Clutch Transmission ABS	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X Dual Clutch Transmission ABS・E Package	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Dual Clutch Transmission ABS・E Package	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD ABS	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD ABS	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD Dual Clutch Transmission ABS	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD Dual Clutch Transmission ABS	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD Dual Clutch Transmission ABS・E Package	2BL-RC90	セル	16/01		YTZ14S	
	NC750X Type LD Dual Clutch Transmission ABS・E Package	EBL-RC72	セル	14/01		YTZ14S	
	NM4-01	2BL-RC82	セル	16/02		YTZ14S	
	NM4-01	EBL-RC82	セル	14/04		YTZ14S	
	NM4-01	EBL-RC82	セル	15/04		YTZ14S	
	NM4-02	2BL-RC82	セル	16/02		YTZ14S	
	NM4-02	EBK-RC72	セル	14/06		YTZ14S	
	NR	RC40	セル	92/05		YTX12-BS	
	NV750 カスタム	RC14	セル			(HYB16A-AB)	
	RVF	RC45				YTX14-BS	
	RVF750R	RC45	セル			YTX9-BS	
	V45 マグナ	RC28	セル			YB12A-A	
	VF750 セイバー	RC07	セル			YB14L-A2	
VF750C マグナ	RC43	セル			YTX12-BS		
VF750F	RC15	セル			YB14-A2		
VF750F マグナ	RC09	セル			YB14-A2		
VFR750F	RC24	セル			YB12A-B		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
750	VFR750F	RC36	セル			YTX12-BS	
	VFR750K	RC37	セル	91/		YB12A-B	
	VFR750R	RC30	セル			YTX9-BS	
	VT750S	EBL-RC58	セル	10/12		YTZ14S	
	VT750S	EBL-RC58	セル	11/12		YTZ14S	
	X-ADV	2BL-RC95	セル	18/04		YTZ14S	
	X-ADV	2BL-RC95	セル	17/04		YTZ14S	
	XLV750R	R001	セル			YB14-A2	
	インテグラ	EBL-RC71	セル	14/01		YTZ14S	
	インテグラ・E Package	EBL-RC71	セル	14/04		YTZ14S	
	インテグラ S	EBL-RC71	セル	14/04		YTZ14S	
	インテグラ S・E Package	EBL-RC71	セル	14/04		YTZ14S	
	エアラ CB750A	CB750	セル			Y50-N18L-A	
	シャドウ Slasher750	BC-RC48	セル	01/		YTZ14S	
	シャドウ 750	BC-RC50		04/11		YTZ12S	
	シャドウ 750	EBL-RC50	セル	08/01		YTZ14S	
	シャドウ 750	EBL-RC50	セル	11/12		YTZ14S	
	シャドウ 750	EBL-RC750	セル	08/01		YTZ12S	
	シャドウ 750	NV750C	セル			YB14-B2	
	シャドウ 750	RC25	セル			YB14-B2	
シャドウ 750	RC44	セル			YTX14-BS		
シャドウ 750 ABS	EBL-RC56	セル	19/11		YTZ14S		
シャドウ 750 ABS	EBL-RC56	セル	11/12		YTZ14S		
シャドウファントム 750	EBL-RC53	セル	19/11		YTZ12S		
シャドウファントム 750	EBL-RC53	セル	19/11		YTZ14S		
シャドウファントム 750	EBL-RC53	セル	11/12		YTZ14S		
ナイトホーク	MC26	セル			YB14-A2		
ナイトホーク	RC39	セル			YB14-A2		
ナイトホーク 750	RC49	セル			YB14-A2		
ナイトホーク CB750F	RC42	セル			YB14-A2		
780	VFRスペシャル	BC-RC46	セル	06/12		YTZ12S	
	VFR800	BC-RC46	セル	04/01		YTZ12S	
	VFR800	BC-RC46	セル	06/02		YTZ12S	
	VFR800	RC46	セル	98/04		YTX12-BS	
	VFR800F	2BL-RC79	セル	17/01		YTZ12S	
	VFR800F	EBL-RC79	セル	14/04		YTZ12S	
	VFR800F ヴィクトリーレッド	2BL-RC79	セル	18/12		YTZ12S	
	VFR800F パールグレアホワイト	2BL-RC79	セル	19/03		YTZ12S	
	VFR800F1 INTERCEPTOR		セル			YTX12-BS	
	VFR800X	2BL-RC80	セル	18/12		YTZ12S	
	VFR800X	2BL-RC80	セル	17/01		YTZ12S	
	VFR800X	EBL-RC80	セル	14/12		YTZ12S	
	VT800C Shadow		セル			YB14L-B2	
	パンフィックコースト	RC34	セル			YTX12-BS	
	900	CB900 ホーネット	BC-SC48	セル	01/10		YTZ10S
CBR900RR		SC28	セル	92/	95/	YTX9-BS	
CBR900RR		SC33	セル	96/	99/	YTX9-BS	
CBR900RR		SC50	セル	02/		YTZ10S	
CBR929R			セル		00/	YTZ10S	
929	CBR929RR	SC44	セル	00/	01/	YTZ10S	
	CBR954RR	BC-SC50	セル	02/02		YTZ10S	
954	CB1000R	2BL-SC80	セル	18/04		YTZ10S	
	CB1000R	2BL-SC80	セル	18/12		YTZ10S	
	CB1000SF	SC30	セル	92/11		YTX12-BS	
	CBR1000F	SC31	セル	93/04		YB14L-B2	
	CBR1000RR	2BL-SC77	セル	18/04		YTZ7S	
	CBR1000RR	2BL-SC77	セル	19/01		YTZ7S	
	CBR1000RR	2BL-SC77	セル	17/05		YTZ7S	
	CBR1000RR	BC-SC57	セル	04/03		YTZ10S	
	CBR1000RR	BC-SC57	セル	04/10		YTZ10S	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
1000	CBR1000RR	EBL-SC59	セル	08/06		YTZ7S		
	CBR1000RR	EBL-SC59	セル	14/02		YTZ7S		
	CBR1000RR ABS	EBL-SC59	セル	10/12		YTZ10S		
	CBR1000RR ABS	EBL-SC59	セル	14/02		YTZ10S		
	CBR1000RR SP	2BL-SC77	セル	18/04		(HY93 リチウムイオン)		
	CBR1000RR SP	2BL-SC77	セル	19/01		(HY93 リチウムイオン)		
	CBR1000RR SP	2BL-SC77	セル	17/05		(HY93 リチウムイオン)		
	CBR1000RR SP	EBL-SC59	セル	08/12		YTZ10S		
	CBR1000RR SP	EBL-SC59	セル	14/02		YTZ10S		
	CBR1000RR SP2	2BL-SC77	セル	18/04		(HY93 リチウムイオン)		
	CBR1000RR SP2	2BL-SC77	セル	17/05		(HY93 リチウムイオン)		
	CBR1000RR・スペシャル	BC-SC57	セル	06/11		YTZ10S		
	CBR1000RR-R FIREBLADE	8BL-SC82	セル	22/03		YTZ7S		
	CBR1000RR-R FIREBLADE SP	8BL-SC82	セル	22/03		(HY85S リチウムイオン)		
	CBR1000RR-R FIREBLADE SP 30th Anniversary	8BL-SC82	セル	22/04		(HY85S リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin	2BL-SD04	セル	18/04		(HY110 リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin	2BL-SD04	セル	18/12		(HY110 リチウムイオン)		
	CBX1000		セル			YB14L-A2		
	CBX1000 Super Sport (Opt.)		セル			Y50-N18L-A		
	CRF1000L Africa Twin	2BL-SD04	セル	17/02		YTZ14S		
	CRF1000L Africa Twin	EBL-SD04	セル	16/02		YTZ14S		
	CRF1000L Africa Twin Adventure Sports	2BL-SD04	セル	18/04		(HY110 リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin Adventure Sports	2BL-SD04	セル	18/12		(HY110 リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	2BL-SD04	セル	18/04		(HY110 リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	2BL-SD04	セル	18/12		(HY110 リチウムイオン)		
	CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	2BL-SD04	セル	17/02		YTZ14S		
	CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission	EBL-SD04	セル	16/02		YTZ14S		
	GL1000LTD Gold Wing LE		セル			Y50-N18L-A		
	VF1000R		セル			(YB16B-A)		
	VT1100T Shadow A.C.E		セル			(HYB16A-AB)		
	VTR1000F (ファイアストーム)	BC-SC36	セル	01/		YTZ12S		
	VTR1000F (ファイアストーム)	SC36	セル	96/12	01/	YTX12-BS		
	1100	CB1100	2BL-SC65	セル	17/01		YTZ14S	
		CB1100	2BL-SC65	セル	18/04		YTZ14S	
		CB1100	2BL-SC65	セル	19/01		YTZ14S	
		CB1100 <TypeI> ABS	EBL-SC65	セル	10/03		YTZ14S	
		CB1100 <TypeII>	EBL-SC65	セル	10/03		YTZ14S	
		CB1100 <TypeII> ABS	EBL-SC65	セル	10/06		YTZ14S	
		CB1100 ABS	EBL-SC65	セル	12/02		YTZ14S	
		CB1100 ABS	EBL-SC65	セル	14/04		YTZ14S	
		CB1100 E Package	2BL-SC65	セル	17/01		YTZ14S	
		CB1100 EX	2BL-SC65	セル	18/04		YTZ14S	
		CB1100 RS	2BL-SC65	セル	18/04		YTZ14S	
		CB1100EX	EBL-SC65	セル	14/02		YTZ14S	
		CB1100EX	EBL-SC65	セル	14/04		YTZ14S	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話になる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

ホンダ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1100	CB1100EX	EBL-SC65	セル	15/01		YTZ14S	
	CB1100EX	2BL-SC65	セル	19/01		YTZ14S	
	CB1100EX <TypeI>	2BL-SC65	セル	17/01		YTZ14S	
	CB1100EX <TypeII>	2BL-SC65	セル	17/01		YTZ14S	
	CB1100EX ABS	EBL-SC65	セル	14/02		YTZ14S	
	CB1100EX ABS	EBL-SC65	セル	14/04		YTZ14S	
	CB1100EX ABS E Package	EBL-SC65	セル	14/02		YTZ14S	
	CB1100EX ABS E Package	EBL-SC65	セル	14/04		YTZ14S	
	CB1100F			セル		YB14L-A2	
	CB1100R			セル		YB14L-A2	
	CB1100RS	2BL-SC65	セル	19/01		YTZ14S	
	CB1100RS	2BL-SC65	セル	17/01		YTZ14S	
	CBR1100XX ブラックバード	BC-SC35	セル	01/03		YTZ12S	
	CBR1100XX ブラックバード			セル		YTX12-BS	
	GL1100 インターステート			セル		Y50-N18L-A	
	ST1100			セル		YTX14-BS	
	VT1100C			セル		(HYB16A-AB)	
	X11	SC42	セル			YTX12-BS	
	シャドウ1100	SC32	セル			(HYB16A-AB)	
	シャドウエアロ	SC39	セル			(HYB16A-AB)	
	CB1100 EX Final Edition	2BL-SC65	セル	21/11		YTZ14S	
	CB1100 RS Final Edition	2BL-SC65	セル	21/10		YTZ14S	
	CRF1100L Africa Twin	8BL-SD10	セル	22/04		(HY110 リチウムイオン)	
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES	8BL-SD10	セル	22/01		(HY110 リチウムイオン)		
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>	8BL-SD10	セル	22/05		(HY110 リチウムイオン)		
CRF1100L Africa Twin<s>	8BL-SD10	セル	22/05		(HY110)		
NT1100	8BL-SC84	セル	22/03		YTZ14S		
1200	GL1200 アスベンケイド		セル			Y50-N18L-A	
	GL1200I Gold Wing Interstate		セル			Y50-N18L-A	
	GL1200L Gold Wing LE		セル			Y50-N18L-A	
	GL1200L LTD		セル			Y50-N18L-A	
	VFR1200F	EBL-SC63	セル	11/10		YTZ14S	
	VFR1200F	EBL-SC63	セル	12/02		YTZ14S	
	VFR1200F Dual Clutch Transmission	EBL-SC63	セル	10/03		YTZ14S	
	VFR1200F Dual Clutch Transmission	EBL-SC63	セル	12/02		YTZ14S	
	VFR1200X	EBL-SC70	セル	14/02		YTZ14S	
	VFR1200X Dual Clutch Transmission	EBL-SC70	セル	14/02		YTZ14S	
1300	CB1300 SUPER BOL D'OR	BC-SC54	セル	05/02		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR	EBL-SC54	セル	08/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR	EBL-SC54	セル	10/11		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR	EBL-SC54	セル	14/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR ABS	EBL-SC54	セル	08/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR ABS	EBL-SC54	セル	10/11		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOL D'OR E Package	EBL-SC54	セル	14/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOLD'OR	2BL-SC54	セル	18/10		YTZ14S	
	CB1300 SUPER BOLD'OR SP	2BL-SC54	セル	18/10		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	2BL-SC54	セル	18/10		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	BC-SC54	セル	05/02		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	EBL-SC54	セル	08/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	EBL-SC54	セル	10/06		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	EBL-SC54	セル	14/03		YTZ14S	
	CB1300 SUPER FOUR	SC40	セル	98/02	00/08	YTX14-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
1300	CB1300 SUPER FOUR	SC40	セル	00/09	02/12	YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR	SC54	セル	03/01		YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR ABS	EBL-SC54	セル	08/03		YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR ABS	EBL-SC54	セル	19/12		YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR ABS	EBL-SC54	セル	10/11		YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR E Package	EBL-SC54	セル	14/03		YTZ14S		
	CB1300 SUPER FOUR SP	2BL-SC54	セル	18/10		YTZ14S		
	CB1300 SUPER TOURING	EBL-SC54	セル	19/12		YTZ14S		
	CB1300 SUPER TOURING ABS	EBL-SC54	セル	19/12		YTZ14S		
	CB1300 SUPER TOURING ABS	EBL-SC54	セル	10/11		YTZ14S		
	CTX1300	EBL-SC74	セル	14/02		YTZ14S		
	VT1300CA ABS	EBJ-SC61	セル	19/11		YTZ14S		
	VT1300CR	EBL-SC66	セル	10/07		YTZ14S		
	VT1300CR ABS	EBL-SC66	セル	10/04		YTZ14S		
	VT1300CS	EBL-SC67	セル	10/04		YTZ14S		
	VT1300CS ABS	EBL-SC67	セル	10/05		YTZ14S		
	VT1300CX	EBJ-SC61	セル	19/11		YTZ14S		
	VT1300CX	EBL-SC61	セル	19/11		YTZ14S		
	X4	SC38	セル			YTX14-BS		
	1500	GOLD WING SE GL1500	SC22	セル	91/03		Y50-N18L-A3	
		フルキューレ	SC34	セル			YTX14-BS	
		GOLD WING	2BL-SC79	セル	18/04		GYZ20L	
		GOLD WING	2BL-SC79	セル	18/11		GYZ20L	
GOLD WING		BC-SC47	セル	01/08		YTX20L-BS		
GOLD WING		EBL-SC47	セル	08/05		YTX20L-BS		
GOLD WING		EBL-SC47	セル	19/06		GYZ20L		
GOLD WING		EBL-SC68	セル	11/10		GYZ20L		
GOLD WING		EBL-SC68	セル	14/06		GYZ20L		
GOLD WING		EBL-SC68	セル	14/11		GYZ20L		
1800	GOLD WING <エアバッグ>	EBL-SC47	セル	07/06		YTX20L-BS		
	GOLD WING <エアバッグ・ナビ>	EBL-SC47	セル	19/06		GYZ20L		
	GOLD WING <エアバッグ・ナビ>	EBL-SC68	セル	11/12		GYZ20L		
	Gold Wing Dual Clutch Transmission	2BL-SC79	セル	18/11		GYZ20L		
	GOLD WING F6B	EBL-SC68	セル	13/02		GYZ20L		
	GOLD WING F6B	EBL-SC68	セル	14/11		GYZ20L		
	GOLD WING F6C	EBL-SC68	セル	14/04		GYZ20L		
	GOLD WING Tour	2BL-SC79	セル	18/04		GYZ20L		
	Gold Wing Tour	2BL-SC79	セル	18/11		GYZ20L		
	Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG>	2BL-SC79	セル	18/11		GYZ20L		
	GOLD WING USパッケージ	BC-SC47	セル	04/04	05/03	YTX20L-BS		
	VTX	BC-SC46	セル	01/10		YTX20L-BS		
-	EV-neo	ZAD-AF71		11/02		YT4L-BS		
-	EV-neo PRO	ZAD-AF71		10/12		YT4L-BS		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- *1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- *2 別売の補助端子No.118が必要です。
- *3 既存の補助端子をご使用ください。
- *4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- *5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
	BJ	BB-SA24J	セ/キ			YT4L-BS	
	BJ YL50	BB-SA24J	セ/キ	05/04		YTX4L-BS	
	BJ YL50	BB-SA24J	セ/キ	06/08		YTX4L-BS	
	DT50	17W,33J,54A	キック			6N4B-2A-3	
	DT50	A17W				6N4B-2A	
	GR50-II	1K8	キック			6N4-2A-2	
	MR50	3T2	キック			6N4B-2A-3	
	PW50	2SA5	キック	13/10		レス	
	PW50	2SA5	キック	14/08		レス	
	PW50	2SA8/3PT	キック	15/08		レス	
	PW50	2SA8/3PT	キック	16/08		レス	
	PW50	2SAE	キック	17/08		レス	
	PW50	海外向け	キック	08/06		レス	
	PW50		キック	13/02		レス	
	RD50 スペシャル	481,2U2,2W1,4W9	キック			(6N4A-4D)	
	RX50 スペシャル	4U5,4U6	キック			6N4-2A-2	
	RZ50	5R2,5R6,1HK	キック			6N4-2A-2	
	RZ50	BB-RA02J	セル			YT4B-BS	※5
	RZ50	RA01J	キック			YT4B-BS	※5
	T50	3ELA~C		96/		YB4L-B	
	TDR50	3FY	キック			6N4B-2A	
	TY50	354,538	キック			(6N4A-4D)	
	TZM50	3FY	キック			6N4B-2A	
	TZM50R	3FY	キック			6N4B-2A	
	TZM50R	4KJ,4EU	セル			YT4B-BS	※5
	TZR50	3TU	キック			YB3L-B	
	TZR50R	3FY	キック			6N4B-2A	
	TZR50R	4UE,4EU,4EU3	キック			YT4B-BS	※5
50	VOX XF50	JBH-SA31J	セ/キ	06/05		YTX5L-BS	
	VOX XF50	JBH-SA31J	セ/キ	14/02		YTX5L-BS	
	VOX XF50D	JBH-SA31J	セ/キ	07/03		YTX5L-BS	
	VOX XF50D	JBH-SA31J	セ/キ	19/03		YTX5L-BS	
	VOX XF50D	JBH-SA31J	セ/キ	14/02		YTX5L-BS	
	VOX XF50D デラックス	JBH-SA52J	セ/キ	16/02		YTX5L-BS	
	VOX XF50L	JBH-SA31J	セ/キ	13/01		YTX5L-BS	
	VOX XF50L	JBH-SA31J	セ/キ	13/02		YTX5L-BS	
	YB-1	58E2,F5B	キック			YT4B-BS	※5
	YB-1 Four	BA-UA05J	セル	00/		YT4B-BS	※5
	YB-1 Four	BA-UA05J	キック	05/09		GT4B-5	
	YB50	335	キック			(6N4A-4D)	
	YB50	58E3		97/04		YT4B-BS	※5
	YB50	4A5,46E,58E	キック			6N4-2A-2	
	YB50	BA-UA05J	キック	05/08		GT4B-5	
	YSR50	2AL,2UE	キック			6N4-2A-2	
	YV50-C	5BM1,5BM2	セ/キ	97/11		GT4B-5	
	アクシス YA50 YA50D	3VP,3VRA,3VP	セ/キ			YT4L-BS	
	アクシスプロフット YA50H-S	3VP5,3VP6	セ/キ			YT4L-BS	
	アクティブ CH50	1GJ,37T,35R,54U	セ/キ			YB4L-B	
	アクティブスポーツ CH50ET	54U	セ/キ			YB4L-B	
	エクセル CK50	1YT,1YU,2UL	セ/キ			YB4L-B	
	ギア BA50	4KN,4KN8,UA03J	セ/キ			YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50	BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50C	BB-UA03J	セ/キ	05/09		YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50N	BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50N-NH	BC-UA03J	セ/キ			YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50S	BB-UA03J	セ/キ	05/08		YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BA50S	BB-UA03J	セ/キ			YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BX50	JBH-UA06J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	
	ギア BX50	JBH-UA06J	セ/キ	13/07		YTX5L-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
	ギア BX50	JBH-UA07J	セ/キ	15/05		YTX5L-BS	
	ギア BX50N	JBH-UA06J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	
	ギア BX50N	JBH-UA06J	セ/キ	13/07		YTX5L-BS	
	ギア BX50N	JBH-UA07J	セ/キ	15/05		YTX5L-BS	
	ギア BX50S	JBH-UA06J	セ/キ	08/03		YTX5L-BS	
	ギア BX50S	JBH-UA06J	セ/キ	13/07		YTX5L-BS	
	ギア BX50S	JBH-UA07J	セ/キ	15/05		YTX5L-BS	
	ギア C	BB-UA03J	セ/キ			YT4L-BS	
	ギア S-ST	BA50,BA50S,ST	セ/キ			YT4L-BS(充電済)	充電済のみ対応
	ギア BX50	2BH-UA08J	セ/キ			YTX5L-BS	
	ギア BX50N ニュースギア	2BH-UA08J	セ/キ			YTX5L-BS	
	ギア BX50S Parking Stand	2BH-UA08J	セ/キ			YTX5L-BS	
	キャロット MA50	3L5,4K6	キック			(6N2-2A-7)	
	キュート CN50	55E,53L	セル			YB4L-B	
	グラフィック TT-R50E	TTR-50E	セル	19/06		GT4B-5	
	サリアン CA50E-ES	14T,14U,49E	セ/キ			(6YB8L-B)	
	ジョグ	YV50,YV50C	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグ CE50	2BH-SA57J	セ/キ	17/02		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50	JBH-SA36J	セ/キ	07/10		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50	JBH-SA36J	セ/キ	13/01		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50	JBH-SA36J	セ/キ	13/03		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50	JBH-SA36J	セ/キ	15/02		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50 (E)	27V,48F,11H,2EX	セ/キ			YB4L-B	
	ジョグ CE50D	2BH-SA57J	セ/キ	17/02		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50D	JBH-SA39J	セ/キ	07/12		YTX5L-BS	
	ジョグ CE50D	JBH-SA39J	セ/キ	13/02		YTX5L-BS	
	ジョグ CG50	2JA,2TA,2TE,3CP	セ/キ			YB4L-B	
	ジョグ CV50A	BB-SA16J	セ/キ			YT4L-BS	
	ジョグ CV50R	BB-SA16J	セ/キ			YT4L-BS	
50	ジョグ CV50ZII	BB-SA16J	セ/キ	04/06		YT4L-BS	
	ジョグ CV50ZII	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YT4L-BS	
	ジョグ CV50ZR	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YT4L-BS	
	ジョグ CV50	3KJ		※軽7川端		車両メーカーへお問合せください	
	ジョグ CV50	3KJ		96/		GT4B-5	
	ジョグ CV50Z	3RY	セ/キ			YT4L-BS	
	ジョグ CV50-C	SA01JA105E		97/		GT4B-5	
	ジョグ YG50-Z-EX	3YJ,3YK,3YK2	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグ YG50ZR	BB-SA13J	セル	99/04		YT4B-BS	※5
	ジョグ YV50Z	SA04	セ/キ			GT4B-5	
	ジョグ Z-II	YV50Z, SA16J	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグ ZR	BB-SA16J	セ/キ	01/03		YT4L-BS	
	ジョグ ZR CE50ZR	2BH-SA57J	セ/キ	17/02		YTX5L-BS	
	ジョグ ZR CE50ZR	JBH-SA39J	セ/キ	13/01		YTX5L-BS	
	ジョグ ZR CE50ZR	JBH-SA39J	セ/キ	13/04		YTX5L-BS	
	ジョグ ZR CE50ZR	JBH-SA56J	セ/キ	15/02		YTX5L-BS	
	ジョグ ZS	3YK3	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグ CV50	BB-SA16J	セ/キ	06/01		YT4L-BS	
	ジョグアプリオ YJ50	4JP1,4LV1,4TP3,4JP4,8B-SA11J	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグアプリオ タイプII YJ50	4LV2,4LV	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグアプリオ ナチュラル	4JP				YT4B-BS	※5
	ジョグカジュアルスポーツ	2JA,2TE	セル			YB4L-B	
	ジョグスポーツ CG50 CY50Z	3RY	セ/キ			YT4L-BS	
	ジョグスポーツ CG50Z	3CP	セ/キ			YB4L-B	
	ジョグデラックス CE50D	JBH-SA39J	セ/キ	15/02		YTX5L-BS	
	ジョグトランク YG50D	3YJ,3YJ4	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ジョグブチ CE50P	2BH-SA58J	セ/キ	17/02		YTX5L-BS	
	ジョグブチ CE50P	JBH-SA36J	セ/キ	14/12		YTX5L-BS	
	ジョグブチ CE50P	JBH-SA55J	セ/キ	15/10		YTX5L-BS	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話のようになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

ヤマハ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	ジョグボシエ CY50H	3KJ	セ/キ	96/03		GT4B-5	
	ジョグボシエ CY50H	3KJ	セ/キ		96/02	YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	ジョグボシエ YV50H	BB-SA08J	セル	99/04		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	ジョグボシエ YV50H	BB-SA08J	セ/キ	05/12		GT4B-5	
	スーパージョグZ-ZR	3YK,3YK4,3YK8	セ/キ			YT4B-BS	※5
	タウンメイト MJ50	4J2,5H9	キック			(6N2-2A-7)	
	タウンメイト T50		セル			YB4L-B	
	タウンメイト T50	2MM,22F,46M,他	キック			6N4-2A-2	
	タウンメイト T50B-C	22G,29F	キック			6N4-2A-2	
	タウンメイト T50C	46K,2MT	キック			6N4-2A	
	タウンメイト T50EC ED	29G,22J,2MR	セル			YB4L-B	
	チャッピー LB50	全機種	キック			6N4-2A-2	
	チャンプ CJ50 (RS)	2NA,2FX,55T,2GN,54V,JX54V	セ/キ			YB4L-B	
	チャンプ CX CX50	3FC	セ/キ			YT4L-BS	
	チャンプ RS	2NA	セル			YB4L-B	
	トライ CP50	52W	セ/キ			YB4L-B	
	トライアル TY50	354	キック			(6N4A-4D)	
	トレール DT50	2A3	キック			6N4-2A-2	
	トレール DT50	3M7,4M7,17W,33J,54A	キック			6N4B-2A-3	
	トレール MR50	2E7	キック			6N4-2A-2	
	トレール MR50	3T2,4JB	キック			6N4B-2A-3	
	ニューサリアン CA50ED	14T,49E	セ/キ			(6YB8L-B)	
	ニューズメイト V50	3AC1	キック			YT4L-BS	
	ニューズメイト V50-N	3AC5	キック			YT4B-BS	※5
	ニューズメイト V50B	4AU1	キック			YB2,5L-C	
	ニューズメイト V50D	4AT1	セル			YT4L-BS	
	ニューズメイト V50D	4AT4	キック			YT4B-BS	※5
	ニューズメイト V50N	1LG	キック			6N4-2A-2	
	ニューズメイト V50N	3AG	キック			YB2,5L-C	
	ニューズメイト V50N	4AV1	キック			YT4L-BS	
	ニューズメイト V50N	BB-UA04J	キック			YT4B-BS	※5
	パセッタ SB50	5M0	キック			(6N2-2A-7)	
	パセッタ SB50E	5M1	セ/キ			(6YB8L-B)	
	パッソーラ SA50	2T4,4K5,5J4	キック			6N4-2A-2	
	パッソーラ SA50E	5J3	セ/キ			(6YB8L-B)	
パッソル S50	2E9,4K3	キック			(6N2-2A-7)		
パッソル 2 S50-2	25K	キック			(6N2-2A-7)		
パッソル 2 S50-2E	25L,2E9	セ/キ			(6YB8L-B)		
パッソル D S50D	3L4,4K4	キック			(6N2-2A-7)		
パッソルミリオソ S50	28N	キック			(6N2-2A-7)		
ピーウィズ CW50	SA02JA102E,3AA	セ/キ			YB4L-B		
ピーウィズ YW50	SA02J	セ/キ			YTX5L-BS		
ピーウィズ YW50F	JBH-SA44J	セ/キ	12/10		YTX5L-BS		
ピーウィズ YW50F	JBH-SA44J	セ/キ	14/11		YTX5L-BS		
ピーウィズ YW50F	JBH-SA53J	セ/キ	16/01		YTX5L-BS		
ビーノ	2BH-AY02	セ/キ	19/02		YTZ6V		
ビーノ	BA-SA26J	セ/キ			YTX5L-BS		
ビーノ XC50	BA-SA26J	セ/キ	05/12		YTX5L-BS		
ビーノ XC50	JBH-SA37J	セ/キ	07/02		YTX5L-BS		
ビーノ XC50	JBH-SA37J	セ/キ	14/02		YTX5L-BS		
ビーノ XC50 (リモン仕様)	JBH-SA37J	セ/キ	07/02		YTX5L-BS		
ビーノ XC50 デラックス	BA-SA26J	セ/キ	04/01		YTX5L-BS		
ビーノ XC50D	BA-SA26J	セ/キ	05/12		YTX5L-BS		
ビーノ XC50D	JBH-SA37J	セ/キ	07/02		YTX5L-BS		
ビーノ XC50D	JBH-SA37J	セ/キ	14/02		YTX5L-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	ビーノ XC50D	JBH-SA37J	セ/キ	14/04		YTX5L-BS	
	ビーノ XC50D デラックス	JBH-SA37J	セ/キ	15/01		YTX5L-BS	
	ビーノ XC50D デラックス	JBH-SA54J	セ/キ	16/01		YTX5L-BS	
	ビーノ XC50D デラックス	2BH-SA59J	セ/キ	17/02		YTX5L-BS	
	ビーノ YJ50R	5AU1A-5AU,5BT	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ビーノ YJ50R	BB-SA10J	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ビーノ クラシック	A-5AU				YT4B-BS	※5
	ビーノ クラシック	BA-SA26J	セ/キ			YTX5L-BS	
	ビーノ クラシック YJ50R	BB-SA10J	セ/キ			YT4B-BS	※5
	ビーノ スポーツ	A-5AU	セル	98/07		GT4B-5	
	ビーノ モルフェ XC50H	2BH-SA59J	セ/キ	17/08		YTX5L-BS	
	ビーノ モルフェ XC50H	JBH-SA37J	セ/キ	11/04		YTX5L-BS	
	ビーノ モルフェ XC50H	JBH-SA37J	セ/キ	13/06		YTX5L-BS	
	ビーノ モルフェ XC50H	JBH-SA37J	セ/キ	15/01		YTX5L-BS	
	ビーノ モルフェ XC50H	JBH-SA54J	セ/キ	15/09		YTX5L-BS	
	フォーゲル QB50	4U7,4U1	キック			(6N2-2A-7)	
	ペレガ CV50E-D	5G3,5G6, (17L)	セ/キ			(6YB8L-B)	
	ポエット LE50	4N0,4N1	キック			6N4-2A-2	
	ポクスン CQ50	1HV	セ/キ			YB4L-B	
	ポクスン CQ50E	1HV	セル			YB4L-B	
	ポック QA50	4U1	キック			(6N2-2A-7)	
	ポップギャル MS50	17K	キック			(6N2-2A-7)	
	ポップギャル MS50	20R,17J	セ/キ			(6YB8L-B)	
	ポピィ LB50	1M5,1M3	キック			6N4-2A-2	
	マリック LC50	3L6,4K7	キック			6N4-2A-2	
	マリック LC50E	18U	セ/キ			(6YB8L-B)	
	ミニ GR50	FT1,1K8	キック			6N4-2A-2	
	ミニ GT50	375,2A3	キック			6N4-2A-2	
	ミニ GT50	3M7,4M7	キック			6N4B-2A-3	
	ミント SH50	2AA,3HK6,3HK7	セル			YB4L-B	
	ミント SH50E ED ES	1YU,1YV,3HK5,3HK8	セル			YB4L-B	
	ミントスペシャル SH50	1YU,1YV,2AA,2UK,3HK	セル			YB4L-B	
	メイト V50-D-B-N	18A,18Y,1AK,1AJ,1AN,1LG,19A,19E,45I,45M,56A	キック			6N4-2A-2	
	メイト V50-D-B-N	3AC,3AE,3AG	セル			YB2,5L-C	
	メイト V50-D-N	4AV4,UA04J	セル			YT4B-BS	※5
	メイト V50 FJEB		セ/キ			(12N5,5A-3B)	
	メイト V50A V50B	19A,56A,19E,45Y,1AN	キック			6N4-2A-2	
	メイト V50D	BB-UA04J	キック	02/05		YT4B-BS	※5
	メイト V50D	BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	
	メイト V50D	BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	
	メイト V50ED	19G,45X,1AL,3AD	セ/キ			(12N5,5A-3B)	
	メイト V50N	BB-UA04J	キック	05/08		YT4L-BS	
	メイト V50T	19F,58K	キック			6N4-2A-9	
	リリック LD50	3L7,4K8	キック			(6N2-2A-7)	
	メイト 70-A-D	V70	キック			6N4-2A-2	
メイト 70ED	V70ED	セル			YB7C-A		
GR80	1K9	キック			6N4-2A-2		
GT80	374,2A4	キック			6N4-2A-2		
GT80	3M8,4M8	キック			6N4B-2A-3		
MR80	4G3	キック			6N4B-2A-3		
PW80		キック	11/07		レス		
RX80 スペシャル	5L6	キック			6N4-2A-2		
TDR80	3GA	キック			6N4B-2A		
TY80	45I,59Y	キック			(6N4A-4D)		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
80	V80D	4AW4		96/		YT4B-BS	※5
	YSR80	2GX,3LE	キック			6N4-2A-2	
	ジョグスポーツ CG80Z	2XX,3CP	セ/キ			YB4L-B	
	タウンメイト T80-D	22X,22MK,22L	キック			6N4-2A-2	
	タウンメイト T80D	2NK	セル			YB4L-B	
	タウンメイト T80ED	22M,2ML	セ/キ			YB4L-B	
	タウンメイト T80ED	22N,22MN	キック			6N4-2A-2	
	チャッピー LB80	440,562,1L7,他	キック			6N4-2A-2	
	チャンプ CJ80E	2GM	セ/キ			YB4L-B	
	ニューズメイト V80N	3KG2	キック			YT4L-BS	
	ニューズメイト V80N	V80,3KG1	キック			YB2.5L-C	
	ペルーガ CV80E-ED	5G3,17M	キック			6N4-2A-2	
	ペルーガ CV80E-ED	5G3,17M	セル			(6YB11-2D)	
	ポビィ LB80	1M4	キック			6N4-2A-2	
	ポビィ LB80IH	1MA	キック			6N4-2A-2	
	ミニ GT80	2A4	キック			6N4-2A-2	
	ミニ GT80	3M8,4M8	キック			6N4B-2A-3	
	メイト V80	V80				YT4B-BS	※5
	メイト V80D	18E,1HF	キック			6N4-2A-2	
	メイト V80D	4AW1	セル			YT4L-BS	
メイト V80D	V80	キック			YB2.5L-C		
メイト V80ED	3E7,18W	セ/キ			YB7C-A		
メイト V80N	3KG1	キック			YB2.5L-C		
メイト V80N	3KG2	セル			YT4L-BS		
メイト V80T	58J	キック			6N4-2A-9		
85	YZ85	1SNC	キック	12/07		レス	
	YZ85	1SNF	キック	15/08		レス	
	YZ85	1SNJ	キック	16/08		レス	
	YZ85	1SNM	キック	17/08		レス	
	YZ85	CB09C	キック	06/07		レス	
	YZ85	CB09C	キック	12/07		レス	
	YZ85		キック	05/06		レス	
	YZ85LW	1SPC	キック	13/08		レス	
	YZ85LW	1SPF	キック	15/08		レス	
	YZ85LW	1SPJ	キック	16/08		レス	
	YZ85LW	1SPM	キック	17/08		レス	
	YZ85LW	CB10C	キック	06/07		レス	
YZ85LW	CB10C	キック	12/07		レス		
YZ85LW		キック	05/06		レス		
90	DT90	429	キック			(6N4B-2A-2)	
	RD90	464	キック			(6N4A-4D)	
	RD90	2A5	キック			6N4-2A-2	
	RS90	3NW,3NW2	セ/キ			YB4L-B	
	T90N-D	4NM2,4NM4				YT4L-BS	
	YB90-II	354,4A6,H3	キック			(6N4A-4D)	
	YFM90R (四輪バギー)	海外向け	セル	08/10		YTX5L-BS	
	YFM90R (四輪バギー)		セル	10/09		YTX5L-BS	
	アクシス 90	3KJ (3WF)	セ/キ			YT4L-BS	
	アクシス YA90	3VR1,3VR2	セ/キ			YT4L-BS	
	アクシスプロット YA90H-S	3VR3,3VR4	セ/キ			YT4L-BS	
	ジョグスポーツ CY90Z	3WF,3WF4	セ/キ			YT4L-BS	
	タウンメイト T90D	BC-JB02J	キック	02/05		YT4L-BS	
	タウンメイト T90D	BC-JB02J	キック	05/08		YT4L-BS	
	タウンメイト T90N	BC-JB02J	キック	05/08		YT4L-BS	
	トレール DT90	1G9	キック			6N4B-2A-3	
	トレール DT90-II	429	キック			6N6-3B-1	
	ニューズメイト T90N	4NM1,4NM2	セ/キ			YT4L-BS	
ニューズメイト T90N	T90N				YT4L-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
90	ニューズメイト T90N	UB02J	キック			YT4L-BS	
	ビジネス YB90	4A6	キック			6N4-2A-2	
	ビジネス YB90	357	キック			(6N4A-4D)	
	メイト V90-D	V90,531	キック			6N4-2A-2	
	メイト V90T	58H	キック			6N4-2A-9	
100	YF100M (四輪バギー)		セル			(12N7D-3B)	
	グランドアクシス 100 YA100	SB01J,5FA1, B101E,SB06J	セ/キ			YTX5L-BS	
	グランドアクシス 100 YA100W	BD-SB06J	セ/キ	05/06		YTX5L-BS	
	グランドアクシス 100 YA100W	BD-SB06J	セ/キ	06/03		YTX5L-BS	
	グランドアクシス 100 YA100W	BD-SB06J	セ/キ	07/01		YTX5L-BS	
125	DT125	452,568	キック			6N4B-2A-3	
	DT125	2N0,3G7,4F2, 2F0,17F	キック			6N6-3B-1	
	DT125	33G,34X	キック	83/05		YB3L-B	
	DT125R	3FW	キック	88/04		YB3L-B	
	DT125R	3FW	セル	91/05		(YB6-B)	
	NMAX ABS	2BJ-SED6J	セル	19/06		YTZ7V	
	NMAX ABS	2BJ-SED6J	セル	20/04		YTZ7V	
	NMAX ABS	2BJ-SED6J	セル	17/08		YTZ7V	
	NMAX125	EBJ-SE86J	セル	16/09		YTZ7V	
	RD125	404,485,1H7	キック			(12N5.5A-3B)	
	RZ125-S	13W,1GV,33X	キック			YB5L-B	
	SR125	5N0,4WP, 4WP1,4DD	セル			YB7L-B	
	MW125 TRICITY	EBJ-SE82J	セル	14/08		YTZ7V	
	MW125 TRICITY	EBJ-SE82J	セル	15/12		YTZ7V	
	MW125A TRICITY	EBJ-SE82J	セル	15/04		YTZ7V	
	MW125A TRICITY	EBJ-SE82J	セル	15/12		YTZ7V	
	TRZ125	2UT	キック			YB5L-B	
	TTR125LWE	1B27	セ/キ	04/09		YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	TTR125LWE	5HPW	セ/キ	03/06	04/08	YT4L-BS(充電済)	充電済品のみ対応
	TY125	539	キック			6N4B-2A-3	
	TZR125	2RM,3TY	キック			YB5L-B	
	XT125	17T	キック			(6N4A-4D)	
	YB125	1R0,4A7,372	セ/キ			YB10L-B	
	YD125-S	3NS	セ/キ			YB10L-A2	
	YZ125	1SRB	キック	13/08		レス	
YZ125	1SRF	キック	14/08		レス		
YZ125	1SRK	キック	15/08		レス		
YZ125	1SRP	キック	16/08		レス		
YZ125	1SRU	キック	17/08		レス		
YZ125	CE16C	キック	06/07		レス		
YZ125	CE16C	キック	12/09		レス		
YZ125		キック	04/06		レス		
YZ125X	B1B2	キック	17/08		レス		
アクシス Z	2BJ-SED7J	セル	19/02		YTX5L-BS		
アクシス Z	2BJ-SED7J	セル	21/02		YTX5L-BS		
アクシス Z	8BJ-SEJ6J	セル	22/03		YTX5L-BS		
アクシス Z LTS125	2BJ-SED7J	セル	17/04		YTX5L-BS		
アクシストリート XC125E	EBJ-SE53J	セ/キ	19/08		YTX7A-BS		
アクシストリート XC125E	EBJ-SE53J	セ/キ	13/07		YTX7A-BS		
アクシストリート XC125E	EBJ-SE53J	セ/キ	14/12		YTX7A-BS		
YFM125A (四輪バギー)		セル	10/07		(YB12C-A)		
YFM125A (四輪バギー)		セル	12/06		(YB12C-A)		
シグナス X	BC-SE12J	セ/キ	06/04		YTX7A-BS		
シグナス X	BC-SE12J	セ/キ			YTX7A-BS		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



ヤマハ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
125	シグナスX SR	2BJ-SED8J	セル	17/08		GT7B-4	
	シグナスX SR	BC-SE12J	セ/キ	06/04		YTX7A-BS	
	シグナスX SR	BC-SE12J	セ/キ			YTX7A-BS	
	シグナスX SR FI XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	14/03		車両メーカーへ お問合せください	
	シグナスX SR FI XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	15/02		GT7B-4	
	シグナスX SR FI XC125SR	EBJ-SEA5J	セ/キ	15/11		GT7B-4	
	シグナスX SR XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	12/02		YT7B-BS	※4
	シグナスX SR XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	13/02		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125	BC-SE12J	セ/キ	05/08		YTX7A-BS	
	シグナスX XC125	EBJ-SE44J	セ/キ	07/10		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125	EBJ-SE44J	セ/キ	19/12		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125	EBJ-SE44J	セ/キ	11/03		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125	EBJ-SE44J	セ/キ	13/02		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	07/12		YT7B-BS	※4
	シグナスX XC125SR	EBJ-SE44J	セ/キ	10/01		YT7B-BS	※4
	シグナスXC125	50V.2YM	セ/キ			YB7C-A	
	シグナスXC125	BC-SE12J	セ/キ	06/04		YTX7A-BS	
	シグナスXC125D	4TG1	セ/キ			YTX7A-BS	
	シグナスXC125Si-M	SE01J.E303E	セ/キ			YTX7A-BS	
	シグナスXC125T	4GT.4KP	セ/キ			YTX7A-BS	
	シグナスグリファス	8BJ-SEJ4J	セル	21/12		GT7B-4	
	シグナスグリファス WGP 60th Anniversary	8BJ-SEJ4J	セル	22/02		GT7B-4	
	シグナスX	2BJ-SED8J	セル	18/11		GT7B-4	
	シグナスX	2BJ-SED8J	セル	20/04		GT7B-4	
	シグナスX Monster Energy Yamaha MotoGP Edition	2BJ-SED8J	セル	20/10		GT7B-4	
トライアル TY125	239	キック			6N4B-2A		
トリシティ 125	2BJ-SEC1J	セル	19/03		YTZ7V		
トリシティ 125 ABS	2BJ-SEC1J	セル	19/03		YTZ7V		
トレーシー CZ125	36F	セル			YB7L-B		
ビーウィズ 125 YW125X	EBJ-SEA6J	セ/キ	16/02		GT7B-4		
マジスティ 125		セ/キ	03/		YTX7A-BS		
CZ150R	2RE	セル			YB10L-B2		
シグナスGT XC150LC	4DH1	セル			YTX7A-BS		
150	NMAX155 ABS	2BK-SG50J	セル	19/04		YTZ7V	
	NMAX155 ABS	2BK-SG50J	セル	20/09		YTZ7V	
	NMAX155 ABS	2BK-SG50J	セル	17/04		YTZ7V	
	トリシティ 155	2BK-SG371	セル	17/01		YTZ7V	
	トリシティ 155 ABS	2BK-SG37J	セル	19/03		YTZ7V	
	トリシティ 155 ABS	2BK-SG37J	セル	20/05		YTZ7V	
	マジスティ S	2BK-SG52J	セル	20/04		GT7B-4	
	マジスティ XC155	JBK-SG28J	セル	13/10		GT7B-4	
	マジスティ S XC155	JBK-SG28J	セル	15/08		GT7B-4	
	マジスティ S XC155	JBK-SG28J	セル	15/11		GT7B-4	
マジスティ S XC155	JBK-SG28J	セル	17/02		GT7B-4		
175	YT175	1R1	キック		6N4B-2A		
180	シグナスXC180	25G	セル		YB10L-B		
200	AG200	1FE	キック		6N4B-2A-3		
	DT200R	1TG.2LR.37F. 53T.3ET	キック		YB3L-B		
	SDR200	2TV	キック		YB3L-B		
	TW200	2JL	セ/キ		YB7C-A		
	TW200	4CS	セ/キ		YB7C-A		
	TXT200T	30X			YB3L-B		
	XT200	47J.23J	キック		(6N4A-4D)		
	トレール DT200R	2LR	キック		YB3L-B		
	トレール XT200	23J.47J	キック		(6N4A-4D)		
	225	SEROW225	1KH.2RF	キック		YB3L-B	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
225	SEROW225	2LNO	キック	87/02		YB3L-B		
	SEROW225	3RW1	キック	89/07		YTX7L-BS		
	SEROW225	3RW2	キック	91/06		YTX7L-BS		
	SEROW225	3RW4	キック	92/04		YTX7L-BS		
	SEROW225	3RW5	キック	93/06		YTX7L-BS		
	SEROW225S	3RW3	キック	92/03		YTX7L-BS		
	SEROW225S	JG3	セル	92/	95/	YTX7L-BS		
	SEROW225W	4JG1	キック	93/06		YTX7L-BS		
	SEROW225W	4JG2	キック	95/02		YTX7L-BS		
	SEROW225W	4JG3	キック	95/06		YTX7L-BS		
	SEROW225W	4JG4	キック	96/07		YTX7L-BS		
	SEROW225WE	4JG5	キック	97/04		YTZ7S	※3	
	SEROW225WE	4JG6	キック	98/08		YTZ7S	※3	
	SEROW225WE	5MP1	キック	00/07		YTZ7S	※3	
	SEROW225WE	5MP2	キック	02/04		YTZ7S	※3	
	SEROW225WE	5MP3	キック	03/05		YTZ7S	※3	
	SEROW225WE	5MP4	キック	04/01		YTZ7S	※3	
	SEROW225YSP	1RF0	キック	86/04		YB3L-B		
	TW225E	BA-DG09J	セ/キ	06/03		YB7C-A		
	TW225E	BA-DG09J	セ/キ	05/03		YB7C-A		
	フロンコ 225	5BT1		97/05		YTZ7S		
	230	ランツァ DT230	4TP	セル	97/01		YTZ7S	
	250	DT250	450499	キック			6N4B-2A-3	
		DT250	IN6	キック			6N6-3B-1	
		FZ250 フェーザー	1HK.1HX.1KG. 1YL.2EL.2EJ	セル			YB10L-A2	
FZR250		2KR.3HX	セル			YB10L-A2		
FZR250R		3LN.3NL	セ/キ			YB10L-A2		
FZX250		3YX1				YTX9-BS		
FZX250 ジール		3YX.3HX	セル			YTX9-BS		
GX250 Special		2E6.2U3. 3A1.4A8	セル			YB12A-A		
MAXAM CP250		BA-SG17J	セル	05/03		YTZ10S		
MAXAM CP250		JBK-SG21J	セル	07/09		YTZ10S		
MAXAM CP250		JBK-SG21J	セル	13/11		YTZ10S		
MAXAM CP250		JBK-SG21J	セル	15/03		YTZ10S		
MT-25		2BK-RG43J	セル	19/03		GTZ8V		
MT-25		JBK-RG10J	セル	16/12		GTZ8V		
MT-25 ABS		2BK-RG43J	セル	20/03		GTZ8V		
MT250		JBK-RG10J	セル	15/09		GTZ8V		
R1-Z		3XC	キック			YT4L-BS		
R1-Z		3XC2	キック			YT4L-BS		
R1-Z		3XC3	キック			YT4L-BS		
RD250 -III		361.524. 1A4.3N4	キック			12N5.5-3B		
RZ250 -R-RR		1XG	キック			YB4L-B		
RZ250 -R-RR		4L3.29L.51L	キック			12N5.5-3B		
RZ250R		1XG	キック	86/06		YB5L-B		
SEROW250		BA-DG11J	セル	05/03		YTZ7S		
SEROW250		JBK-DG17J	セル	08/01		YTZ7S		
SEROW250	JBK-DG17J	セル	14/05		YTZ7S			
SEROW250	JBK-DG17J	セル	15/04		YTZ7S			
SR250	4J1.14Y	セル			YB12A-A			
SRV250	4DN1.4DN3. 4DN4.4DN5	セル			YTX7A-BS			
SRX250 -F	52E.51Y. 1JA.3WP	セル			YB12A-A			
TDR250	2YK	キック			YB5L-B			
Tricker XG250	JBK-DG16J	セル	19/12		YTZ7S			
Tricker XG250	JBK-DG16J	セル	14/01		YTZ7S			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付かない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	Tricker XG250 (S)	BA-DG10J	セル	05/03		YTZ7S	
	TT250R	4GY,4RR1	セル			GT7B-4	
	TT250R レイド	4GY3,4GY5,4WA,4WA1	セル			GT7B-4	
	TTR250R レイド	4WA,4GY				GT7B-4	
	TY250 スコティッシュ	461,508	キック			6N4B-2A-3	
	TY250 スコティッシュ	53Y	キック			(6N2-2A-7)	
	TY250ZS スコティッシュ	4ML,4ML1	セ/キ			YT4B-BS	※5
	TZR250	1KT,2XT	キック			YB5L-B	
	TZR250	3MA	キック			YT4L-BS	
	TZR250R	3XV1,3XV4	キック			GT4B-5	
	TZR250RS	3XV3,3XV8,3XVA	キック			GT4B-5	
	TZR250RSP	3XV2,3XV5,3XV7,3XVB	キック			GT4B-5	
	TZR250SPR	3XVC,3XV	キック			GT4B-5	
	WR250R	JBK-DG15J	セル	07/11		YTZ7S (F)	
	WR250R	JBK-DG15J	セル	14/09		YTZ7S (F)	
	WR250R	JBK-DG15J	セル	15/08		YTZ7S (F)	
	WR250R	JBK-DG15J	セル	16/08		YTZ7S (F)	
	WR250X	JBK-DG15J	セル	07/11		YTZ7S (F)	
	WR250X	JBK-DG15J	セル	13/09		YTZ7S (F)	
	WR250X	JBK-DG15J	セル	15/08		YTZ7S (F)	
	WR250X	JBK-DG15J	セル	16/08		YTZ7S (F)	
	XMAX ABS	2BK-SG42J	セル	19/04		GTZ8V	
	XMAX ABS	2BK-SG42J	セル	20/03		GTZ8V	
	XS250 スペシャル	17E,4E0,4E1,17A,51R	セル			YB12A-A	
	XT250	3Y5	キック			6N6-3B-1	
	XT250T	30Y,48Y	キック			YB3L-B	
	XV250 Virago	3DM	セル			YB10L-A2	
	XV250-S	3DM				YB10L-A2	
	YD250-S	2HV,3NU	セ/キ			YB14L-A2	
	YFM250R (四輪バギー)		セル	10/07		YTZ7S	
	YZ250	1SSB	キック	13/08		レス	
	YZ250	1SSF	キック	14/08		レス	
	YZ250	1SSK	キック	15/08		レス	
	YZ250	1SSK	キック	16/08		レス	
	YZ250	1SSU	キック	17/08		レス	
	YZ250	CG23C	キック	06/07		レス	
	YZ250	CG23C	キック	11/07		レス	
	YZ250		キック	05/06		レス	
	YZ250F	1SM3	キック	13/10		レス	
	YZ250F	1SM7	キック	14/08		レス	
	YZ250F	1SMB	キック	15/06		レス	
	YZ250F	1SMK	キック	16/08		レス	
	YZ250F	1SMP	キック	17/08		レス	
	YZ250F	CG25C	キック	06/07		レス	
	YZ250F	CG33C	キック	19/09		レス	
YZ250F	CG33C	キック	12/07		レス		
YZ250F		キック	05/06		レス		
YZ250FX	B295	セ/キ	14/11		YTZ7S (F)		
YZ250FX	B29F	セ/キ	15/09		YTZ7S (F)		
YZ250FX	B29L	セル	17/08		YTZ7S (F)		
YZ250X	BF13	キック	15/08		レス		
YZ250X	BF17	キック	16/08		レス		
YZ250X	BF1B	キック	17/08		レス		
YZF-R25	2BK-RG43J	セル	19/03		GTZ8V		
YZF-R25	2BK-RG43J	セル	20/02		GTZ8V		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考		
250	YZF-R25	JBK-RG10J	セル	14/12		GTZ8V			
	YZF-R25	JBK-RG10J	セル	15/07		GTZ8V			
	YZF-R25	JBK-RG10J	セル	16/01		GTZ8V			
	YZF-R25	JBK-RG10J	セル	17/03		GTZ8V			
	YZF-R25 ABS	2BK-RG43J	セル	19/03		GTZ8V			
	YZF-R25 ABS	2BK-RG43J	セル	20/02		GTZ8V			
	YZF-R25 ABS	2BK-RG43J	セル	21/01		GTZ8V			
	YZF-R25 ABS	JBK-RG10J	セル	17/03		GTZ8V			
	YZF-R25A	JBK-RG10J	セル	15/04		GTZ8V			
	YZF-R25A	JBK-RG10J	セル	16/01		GTZ8V			
	グランドマジスティ	BA-SG15J	セル	04/01		GT9B-4			
	グランドマジスティ YP250G	BA-SG15J	セル	04/11		GT9B-4			
	ドラッグスター XVS250	BA-VG02J	セル	04/01		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	BA-VG02J	セル	06/01		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	BA-VG02J	セル	00/		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	JBK-VG05J	セル	08/05		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	JBK-VG05J	セル	13/02		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	JBK-VG05J	セル	14/12		YTZ7S			
	ドラッグスター XVS250	JBK-VG05J	セル	16/03		YTZ7S			
	ドラッグスター クラシック XVS250 10th Anniversary	BA-VG02J	セル	06/07		YTZ7S			
	プロンコ	5BT				YTZ7S			
	マジスティ	4HC3,5CG1,SG01J				GT7B-4			
	マジスティ ABS-C	BA-SG03J	セル	02/		GT9B-4			
	マジスティ YP250	JBK-SG20J	セル	07/05		YTZ10S			
	マジスティ YP250	JBK-SG20J	セル	14/01		YTZ10S			
	マジスティ YP250C	BA-SG03J	セル	06/01		GT9B-4			
	マジスティ YP250S	BA-SG03J	セル	99/10		GT7B-4			
	ランツァ	4TP				YTZ7S			
	ルネッサ	4DN	セル			YT7A-BS			
	290	トリシティ 300 ABS	2BL-SH15J	セル	20/09		GTZ8V		
		MT-03	2BL-RH13J	セル	19/03		GTZ8V		
		MT-03	EBK-RH07J	セル	16/12		GTZ8V		
		MT-03 ABS	2BL-RH13J	セル	20/03		GTZ8V		
		MT320	EBL-RH07J	セル	15/09		GTZ8V		
		YZF-R3 ABS	2BL-RH13J	セル	19/06		GTZ8V		
		YZF-R3 ABS	2BL-RH13J	セル	20/02		GTZ8V		
		YZF-R3 ABS	2BL-RH13J	セル	21/01		GTZ8V		
		YZF-R3 ABS	EBL-RH07J	セル	17/03		GTZ8V		
		YZF-R3A	EBL-RH07J	セル	15/04		GTZ8V		
		YZF-R3A	EBL-RH07J	セル	16/02		GTZ8V		
		340	S340	82A	セル			YB10L-B	
			RD350	351360523	キック			(12N5.5A-3B)	
			RZ350-R-RR	4U0,29Y,52Y,35J	キック			12N5.5-3B	
			YFM350FW (四輪バギー)	3HM	セル			YB14A-A2	
	YFM350R (四輪バギー)			セル	10/08		YTZ10S		
400	DT400	501	キック			6N4B-2A-3			
	FZ400	1KF,2EL,46X,54J	セル			YB12A-A			
	FZ400	4YR,4YR1				GT12B-4			
	FZ400N	1KF	セル			YB12A-A			
	FZ400R	3CD				YB12AL-A2			
	FZ400R	46X,2EL,3CD	セル			YB12A-A			
	FZ400R	4YR				GT12B-4			
	FZR400R	1WG,2TK,3EN	セル			YB12AL-A2			
	FZR400RR (SP)	3TJ	セル			YTX9-BS			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



ヤマハ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	GX400 スペシャル	2A2,2L1,3A0	セル			YB12A-A	
	RD400	1A1	キック			12N5.5-3B	
	RD400	1A5,3N5	キック			(12N5.5A-3B)	
	SR400	2BL-RH16J	キック	18/11		GT4B-5	
	SR400	2HG,34E,1JR,3HT	キック		93/01	YB7L-B	
	SR400	3HT5,3HT6,1JR	キック			GT4B-5	
	SR400	BC-RH01J	キック	05/02		GT4B-5	
	SR400	EBL-RH03J	キック	19/12		GT4B-5	
	SR400	EBL-RH03J	キック	13/12		GT4B-5	
	SR400	EBL-RH03J	キック	16/01		GT4B-5	
	SR400 30thアニバーサリー・リミテッドエディション	BC-RH01J	キック	08/07		GT4B-5	
	SR400 40th Anniversary Edition	2BL-RH16J	キック	18/11		GT4B-5	
	SR400 スペシャル	39F,2H6,3X6	キック			YB7L-B	
	SR400 (S)	34E,34F,1JR,3TH	キック			YB7L-B	
	SR400 (S)	3TH	セ/キ			YB7L-B	
	SR400C	1JR	キック		93/01	YB7L-B	
	SR400S	3HT7	キック			GT4B-5	
	SR400SP	3X4	キック			YB7L-B	
	SRX4 (SRX400)	1JL,2NY,1VN,3HU	キック			YB5L-B	
	SRX4 (SRX400)	3VN,1JR,1JN	キック			YTX9-BS	
	SRX400	3VN	セル	90/02		YTX9-BS	
	XE400E ARTESIA	4DW	セル			YTX9-BS	
	XJ400-D-Special	5MB,5L8,5M9,4G0	セル			YB12A-A	
	XJ400 ティバージョン	4BP	セル			YTX9-BS	
	XJ400S ティバージョン	4BP	セル			YTX9-BS	
	XJ400Z-ZS-ZE	33M,35J,53U,53V	セル			YB12A-A	
	XJR400-R-S	4HM,4HM2,4HM3,4HM4	セル			YTX9-BS	
	XJR400R	BC-RH02J	セル	05/02		YTX9-BS	
	XJR400Rii	4HM5	セル			YTX9-BS	
	XS400 Special	30V,3X8,16Y,5L8	セル			YB12A-A	
	XT400	5Y7	キック			YB5L-B	
	XT400E ARTESIA	4DW1	セ/キ			YTX9-BS	
	XV400 Special	26M	セル			YB12A-A	
	XV400 Virago	2NT,2NU,2YX,3JB	セル			YB12AL-A2	
	XVS400 ドラッグスター	EBL-VH02J	セル	19/11		YTZ10S	
	XVS400C ドラッグスタークラシック	EBL-VH02J	セル	19/11		YTZ10S	
	XZ400-D	14X (24R)	セル			YB14L-A2	
	グランドマジェスティ YP400G	BC-SH04J	セル	05/02		GT9B-4	
	グランドマジェスティ YP400G	EBL-SH06J	セル	08/03		GT9B-4	
	グランドマジェスティ YP400G	EBL-SH06J	セル	19/06		GT9B-4	
グランドマジェスティ YP400G	EBL-SH06J	セル	11/05		GT9B-4		
ドラッグスター XVS400	4TR,-1	セル			GT12B-4		
ドラッグスター XVS400	BC-VH01J	セル	04/02		GT12B-4		
ドラッグスター XVS400	BC-VH01J	セル			GT12B-4		
ドラッグスター XVS400	EBL-VH02J	セル	12/01		YTZ10S		
ドラッグスター XVS400	EBL-VH02J	セル	13/02		YTZ10S		
ドラッグスター XVS400	EBL-VH02J	セル	13/11		YTZ10S		
ドラッグスター XVS400	EBL-VH02J	セル	16/02		YTZ10S		
ドラッグスター クラシック XVS400C	BC-VH01J	セル	05/02		GT12B-4		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	ドラッグスター クラシック XVS400C	EBL-VH02J	セル	12/01		YTZ10S	
	ドラッグスター クラシック XVS400C	EBL-VH02J	セル	13/11		YTZ10S	
	ドラッグスター クラシック XVS400C	EBL-VH02J	セル	16/02		YTZ10S	
	ドラッグスター クラシック XVS400C 10th アニバーサリー	BC-VH01J	セル	06/07		GT12B-4	
	ドラッグスター クラシック 400	4TR,26M				GT12B-4	
	ドラッグスター クラシック 400	BC-VH01J	セル			GT12B-4	
	トレール DT400	501	キック			6N4B-2A-3	
	トレール XT400	5Y7	キック			YB5L-B	
	WR450F	CJ17C	セ/キ	12/06		YTZ7S (F)	
	YZ450R (四輪バギー)		セル	10/08		YTZ7S	
450	YZ450F	1SL3	キック	13/07		レス	
	YZ450F	1SL7	キック	14/08		レス	
	YZ450F	B113/J340E	キック	15/07		レス	
	YZ450F	B11A/J340E	キック	16/08		レス	
	YZ450F	BR93	キック	17/08		レス	
	YZ450F	CJ10C	キック	06/07		レス	
	YZ450F	CJ15C	キック	19/10		レス	
	YZ450F	CJ15C	キック	12/07		レス	
	YZ450F		キック	05/06		レス	
	YZ450FX	B91A/J339E	キック	15/11		YTZ7S (F)	
YZ450FX	B91F	セル	17/08		YTZ7S (F)		
500	GX500	1J3	キック			YB14L-A2	
	RZV500R	51X,1GG	キック			12N5.5-3B	
	SR500		キック			YB7L-B	
	SR500	1JN,3GW	セ/キ			YB7L-B	
	SR500	1JN,3GW4,3GW6				GT4B-5	
	SR500 スペシャル	33Y,2J2,34A	キック			YB7L-B	
	SR500-C	1JN,2J3,3X4	キック		93/01	YB7L-B	
	SR500D スペシャル	1JT (3x4)	キック			YB7L-B	
	TX500	371	セ/キ			YB14L-A2	
	XP500 TMAX	BC-SJ02J,SJ04J	セル			GT9B-4	
XP500 TMAX	BC-SJ04J	セル	04/07		GT9B-4		
XP500 TMAX	EBL-SJ08J	キック	08/07		YTZ10S		
XP500 TMAX	EBL-SJ08J	セル	12/03		YTZ7S		
XP500 TMAX SPECIAL	BC-SJ04J	セル	05/08		GT9B-4		
XP500 TMAX SPECIAL	BC-SJ04J	セル	07/02		GT9B-4		
XP500 TMAX WGP50th	EBL-SJ08J	セル	11/07		YTZ10S		
XT500	1E6	キック			6N6-3B-1		
530	XP500 TMAX530	EBL-SJ12J	セル	13/06		YTZ12S	
	XP500 TMAX530	EBL-SJ12J	セル	13/12		YTZ12S	
	XP500A TMAX530	EBL-SJ12J	セル	13/06		YTZ12S	
	XP500A TMAX530	EBL-SJ12J	セル	14/03		YTZ12S	
	XP500A TMAX530 ABS	EBL-SJ12J	セル	15/01		YTZ12S	
	XP500A TMAX530 ABS	EBL-SJ12J	セル	15/01		YTZ12S	
	XP500A TMAX530 ABS	EBL-SJ12J	セル	16/01		YTZ12S	
	XP500A TMAX530 ABS IRON	EBL-SJ12J	セル	16/01		YTZ12S	
	XP530A TMAX530 SX ABS	2BL-SJ15J	セル	17/04		YTZ12S	
	XP530DA TMAX530 DX ABS	2BL-SJ15J	セル	17/04		YTZ12S	
550	GRIZZLY 550FI	海外向け	セル	08/09		YTX20L-BS	
	XZ550-D	25R (30R)	セル			YB14L-A2	
	YFM550G (四輪バギー)		セル	10/08		YTX20L-BS	
560	TMAX530 DX ABS	8BL-SJ19J	セル	19/02		YTZ12S	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
560	TMAX530 SX ABS	8BL-SJ19J	セル	19/02		YTZ12S	
	TMAX560 ABS	8BL-SJ19J	セル	20/05		YTZ12S	
	TMAX560 TECH MAX ABS	8BL-SJ19J	セル	20/05		YTZ12S	
600	FZ6-N			04/		GT12B-4	
	FZ6-S Fazer			04/		GT12B-4	
	FZR600		セル			YB12AL-A2	
	FZR600		セル			YTX12-BS	
	SRX6 (SRX600)	1JK,2NX,3GV	キック			YB5L-B	
	SRX600	3SX, 3SK	セル			YTX9-BS	
	XJ6 Diversion	海外向け	セル	19/02		GT12B-4	
	XJ600S ティバージョン	4HK1	セル			YTX9-BS	
	XT600Z TENELE	39F	キック			YB5L-B	
	YZF600		セル			YTX12-BS	
	YZF-R6		セル			GT9B-4	
YZF-R6 RaceBace		セル	16/03		YTZ10S		
650	TX650	447,584,1T3,4E3	セル			YB14L-A2	
	XJ650 Special	4L6,16F	セル			YB12A-A	
	XJ650 TURBO		セル			YB12A-A	
	XS650 Special	2M1,3G5,4E4,447	セル			YB14L-A2	
660	XT660R			04/		GT9B-4	
	XT660X			04/		GT9B-4	
690	MT07	EBL-RM07J	セル	14/08		YTZ10S	
	MT-07	EBL-RM07J	セル	16/02		YTZ10S	
	MT-07	EBL-RM07J	セル	17/02		YTZ10S	
	MT-07 ABS	2BL-RM19J	セル	19/03		YTZ10S	
	MT-07 ABS	2BL-RM19J	セル	20/03		YTZ10S	
	MT-07 ABS	2BL-RM19J	セル	17/02		YTZ10S	
	MT07A	EBL-RM07J	セル	14/08		YTZ10S	
	MT07A	EBL-RM07J	セル	15/03		YTZ10S	
	MT07A	EBL-RM07J	セル	16/02		YTZ10S	
	Tenere700 ABS	2BL-DM09J	セル	20/06		YTZ10S	
	XSR700 ABS	2BL-RM22J	セル	19/03		YTZ10S	
700	XSR700 ABS	2BL-RM22J	セル	20/05		YTZ10S	
	XSR700 ABS	8BL-RM41J	セル	22/04		YTZ10S	
	YZF-R7 ABS	8BL-RM39J	セル	22/02		YTZ7S	
	YZF-R7 ABS WGP 60th Anniversary	8BL-RM39J	セル	22/03		YTZ7S	
	YFM700FWAD (四輪バギー)		セル	10/07		YTX20L-BS	
	FZ750		セル			YB14L-A2	
750	FZR750	1FM,2LM				YB14L-A2	
	FZR750R	3FV	セル			YTX9-BS	
	FZX750	2AK	セル			YB14L-A2	
	FZX750	3XF1	セル			YTX9-BS	
	FZX750	3XF5	セル			YB14L-A2	
	GX750	1J7,2F9,3A5,3W8	セル			YB14L-A2	
	XJ750-A-E-D-DII-EA-EIII	5G8,5G9,22N,29R,38X	セル			YB14L-A2	
	XJ750 スペシャル	1J7,2K1,4G1	セル			YB14L-A2	
	XS750	2K1,3A2,4G1	セル			YB14L-A2	
	XV750	5K0	セル			Y50-N18L-A	
	XV750 Special	5E5	セル			YB16AL-A2	
	XV750 Virago	1RW,55R	セル			YB16AL-A2	
	YZF750	4JD1	セル			YTX12-BS	
	YZF750R7		セル			GT9B-4	
	YZF750OSP	4JD1	セル			YTX12-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
845	MT-09 ABS	2BL-RN52J	セル	19/04		YTZ10S		
	MT-09 ABS	2BL-RN52J	セル	20/02		YTZ10S		
	NIKEN	2BL-RN58J	セル	18/09		YTZ10S		
	NIKEN	2BL-RN58J	セル	19/11		YTZ10S		
	NIKEN GT	2BL-RN58J	セル	19/03		YTZ10S		
	NIKEN GT	2BL-RN58J	セル	19/11		YTZ10S		
	TRACER900 ABS	2BL-RN51J	セル	19/03		YTZ10S		
	TRACER900 ABS	2BL-RN51J	セル	20/02		YTZ10S		
	TRACER900 GT ABS	2BL-RN51J	セル	19/03		YTZ10S		
	TRACER900 GT ABS	2BL-RN51J	セル	20/02		YTZ10S		
	XSR900 ABS	2BL-RN56J	セル	19/03		YTZ10S		
	XSR900 ABS	2BL-RN56J	セル	20/02		YTZ10S		
	850	MT-09	EBL-RN34J	セル	14/04		YTZ10S	
		MT-09	EBL-RN34J	セル	16/02		YTZ10S	
MT-09 ABS		2BL-RN52J	セル	17/02		YTZ10S		
MT-09 TRACER ABS		2BL-RN51J	セル	17/02		YTZ10S		
MT-09A		EBL-RN34J	セル	14/04		YTZ10S		
MT-09A		EBL-RN34J	セル	15/03		YTZ10S		
MT-09A		EBL-RN34J	セル	16/02		YTZ10S		
MT-09TRA		EBL-RN36J	セル	15/01		YTZ10S		
MT-09TRA			セル			YTZ10S		
TDM850		4EP1	セル	92/03		YTX12-BS		
TDM850		RN03J	セル	98/		GT12B-4		
TRX850		4NX	セル			YTX12-BS		
XS850-L-S			セル			YB14L-A2		
900		TDM900			02/		GT12B-4	
	XJ900R Seca		セル			YB14L-A2		
	XSR900	EBL-RN46J	セル	17/11		YTZ10S		
	XSR900 XSR	EBL-RN46J	セル	16/03		YTZ10S		
	XV900		セル			Y50-N18L-A		
920	XV920 Virago		セル			Y50-N18L-A		
	XV920M Midnight Virago		セル			Y50-N18L-A		
940	BOLT ABS	2BL-VN09J	セル	19/05		YTZ14S		
	BOLT R スペック ABS	2BL-VN09J	セル	19/05		YTZ14S		
	BOLT ABS	2BL-VN09J	セル	17/05		YTZ14S		
	BOLT R スペック ABS	2BL-VN09J	セル	17/05		YTZ14S		
950	SCR950 ABS	2BL-VN09J	セル	17/05		YTZ14S		
	V Star 950	海外向け	セル	08/12		YTZ14S		
	V Star 950 Tourer	海外向け	セル	08/12		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT	EBL-VN04J	セル	13/12		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT	EBL-VN04J	セル	15/02		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT	EBL-VN04J	セル	16/01		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT C spec	EBL-VN04J	セル	15/03		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT (A)	EBL-VN04J	セル	13/11		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-C spec (A)	EBL-VN04J	セル	15/03		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-C spec (A)	EBL-VN04J	セル	16/03		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-R	EBL-VN04J	セル	13/12		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-R	EBL-VN04J	セル	16/01		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-R	EBL-VN04J	セル	16/01		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-R (A)	EBL-VN04J	セル	13/12		YTZ14S		
	XVS950CU BOLT-R (A)	EBL-VN04J	セル	14/07		YTZ14S		
XVS950CU BOLT-R (A)	EBL-VN04J	セル	15/02		YTZ14S			
1000	FZ1	EBL-RN21J	セル	08/02		YTZ14S		
	FZ1	EBL-RN21J	セル	10/02		YTZ14S		
	FZ1 フェーザー	EBL-RN21J	セル	08/02		YTZ14S		
	FZ1 フェーザー	EBL-RN21J	セル	10/02		YTZ14S		
	FZ1-N	EBL-RN21J	セル	11/12		YTZ14S		
	FZ1-N	EBL-RN21J	セル	12/07		YTZ14S		
	FZ1-S フェーザー	EBL-RN21J	セル	11/04		YTZ14S		
	FZ1-S フェーザー	EBL-RN21J	セル	14/03		YTZ14S		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



ヤマハ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1000	FZR1000		セル	91/		YTX14-BS	
	FZR1000		セル		90/	YB14L-A2	
	FZS1000/S	5LV1		01/		GT14B-4	
	GT51000		セル			YTX14-BS	
	MT-10 ABS	2BK-RN50J	セル	17/05		YTZ10S	
	MT-10 ABS	2BL-RN50J	セル	19/04		YTZ10S	
	MT-10 ABS	2BL-RN50J	セル	20/05		YTZ10S	
	MT-10 SP ABS	2BK-RN50J	セル	17/05		YTZ10S	
	YZF1000R	4SV	セル			YTX14-BS	
	YZF-R1		セル		04/02	GT12B-4	
	YZF-R1	-	セル	04/02		YTZ10S	
	YZF-R1	EBL-RN24J	セル	11/04		YTZ10S	
	YZF-R1	EBL-RN24J	セル	14/01		YTZ10S	
	YZF-R1	海外向け	セル	19/01		YTZ10S	
	YZF-R1 50th Anniversary	EBL-RN24J	セル	12/02		YTZ10S	
	YZF-R1 ABS	8BL-RN65J	セル	20/08		YTZ7S (F)	
	YZF-R1 ABS	8BL-RN65J	セル	22/01		YTZ7S (F)	
	YZF-R1 ABS WGP 60th Anniversary	8BL-RN65J	セル	22/02		YTZ7S (F)	
	YZF-R1 RaceBase		セル	15/04		YTZ7S (F)	
	YZF-R1M ABS	8BL-RN65J	セル	20/08		YTZ7S (F)	
YZF-R1M ABS	8BL-RN65J	セル	22/01		YTZ7S (F)		
1100	BT1100	RP052		03/		GT14B-4	
	FJ1100		セル			YB14L-A2	
	XJ1100 Maxim		セル			Y50-N18L-A	
	XS1100-L-S		セル			Y50-N18L-A	
	XV1100 Virago	4PP1	セル			Y50-N18L-A	
	XV1100F-G-H-J		セル			Y50-N18L-A	
	ドラッグスター XVS1100	BC-VP10J	セル			GT14B-4	
	ドラッグスター XVS1100	BC-VP13J	セル	04/09		GT14B-4	
	ドラッグスター XVS1100A	BC-VP13J	セル	01/		GT14B-4	
	ドラッグスター クラシック XVS1100A	BC-VP13J	セル	06/01		GT14B-4	
ドラッグスター クラシック XVS1100A	BC-VP13J	セル	08/02		GT14B-4		
ドラッグスター クラシック XVS1100A 10th Anniversary	BC-VP13J	セル	06/07		GT14B-4		
1200	FJ1200-A-AE-AEC-F	4CC1.4CC2	セル			YTX14-BS	
	FJ1200/A	4CC	セル	91/		YTX14-BS	
	FJ1200/A		セル		91/	YB14L-A2	
	VMAX1200	3UF	セル			YB16AL-A2	
	XJR1200	4KG4K92	セル			YTX14-BS	
	XJR1200	4KG2.4	セル			YTX14-BS	
XJR1200R	4KG3	セル			YTX14-BS		
1300	FJR1300	5JW1		01/		GT14B-4	
	FJR1300A	EBL-RP27J	セル	13/12		GT14B-4	
	FJR1300A	EBL-RP27J	セル	14/12		GT14B-4	
	FJR1300-A	2BL-RP27J	セル	16/07		GT14B-4	
	FJR1300A 20th Anniversary Edition	2BL-RP27J	セル	22/02		GT14B-4	
	FJR1300AS	EBL-RP27J	セル	13/12		GT14B-4	
	FJR1300AS	EBL-RP27J	セル	14/12		GT14B-4	
	FJR1300-AS	2BL-RP27J	セル	16/07		GT14B-4	
	FJR1300AS 20th Anniversary Edition	2BL-RP27J	セル	22/02		GT14B-4	
	XJR1300	BC-RP03J	セル	05/02		GT14B-4	
XJR1300	EBL-RP17J	セル	06/11		YTZ14S		
XJR1300	EBL-RP17J	セル	11/03		YTZ14S		
XJR1300	EBL-RP17J	セル	14/10		YTZ14S		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1300	XJR1300	RP01J,RP03J	セル	00/		GT14B-4	
	XVZ1300A ロイヤルスター	4WY,-1	セル			YTX20L-BS	
	XVZ1300AT ロイヤルスター ツアークラシック	4WY2	セル			YTX20L-BS	
	XZV1300 VentureRoyale		セル			Y50-N18L-A	
	XZV1300 ロイヤルスター		セル			YTX20L-BS	
1600	ロードスター XV1600	BC-VP12J	セル	99/04		YTX20L-BS	
1670	MT-01			05/02		GT14B-4	
1700	VMAX	EBL-RP22J	セル	19/04		YTZ14S	
	VMAX	海外向け	セル	08/10		YTZ14S	
	VMX17 VMAX	EBL-RP22J	セル	11/10		YTZ14S	
	VMX17 VMAX	EBL-RP22J	セル	13/09		YTZ14S	
	VMX17 VMAX	EBL-RP22J	セル	14/11		YTZ14S	
	VMX17 VMAX	EBL-RP22J	セル	15/12		YTZ14S	
	VMX17 VMAX	EBL-RP22J	セル	16/03		YTZ14S	
-	E-VINO	ZAD-SY11J	ギア	15/08		(ESB4-0)	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- *1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- *2 別売の補助端子No.118が必要です。
- *3 既存の補助端子をご使用ください。
- *4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- *5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	DR-Z50	JA42A	セ/キ	08/04		YT4B-BS	※5
	DR-Z50	JA42A	セ/キ	10/10		YT4B-BS	※5
	DR-Z50	JA42A	セ/キ	16/01		YT4B-BS	※5
	FB50	BA41A	セ/キ			YB4L-B	
	GAG	A-LA41A	キック	86/02		6N4-2A	
	GN50E	GN50E	キック			6N4B-2A	
	GS50	BA-NA41A	キック	05/02		YT4L-BS	
	K50	K50	キック			6N4-2A	
	K50	K50GD	セル			YB7-A	
	K50 コレダスポーツ50	A-K50-3	キック	91/02		YT4L-BS	
	PD50	NA12A	キック			6N4B-2A	
	PV50	A-NA12A	キック	93/03		6N4B-2A	
	RC50 ビジネス			90/11		YT4L-BS	
	RG50-E	RG50-E	キック			6N4B-2A	
	RG50 γ	A-NA11A	セ/キ			YT4L-BS	
	RG50 γ	NA11A	セ/キ			YB4L-B	
	WOLF 50	A-NA11A	セ/キ	89/12		YB4L-B	
	WOLF 50	A-NA11A	セ/キ			YT4L-BS	
	WOLF 50	LA11A	キック			6N4-2A	
	ZZ (ジーツー)	BB-CA1PB	セ/キ	01/06		YT4B-BS	※5
	アドレス	A-CA1CB	セ/キ			YT4L-BS	
	アドレス (ウインドシールド)	CA1NA	セ/キ			YT4B-BS	※5
	アドレス EX	A-CA1CB	セ/キ			YT4L-BS	
	アドレス V	A-CA1FA	セ/キ			YT4L-BS	
	アドレス V50	2BH-CA4BA	セ/キ	20/01		YTX4L-BS	
	アドレス V50	2BH-CA4BA	セ/キ	17/09		YTX4L-BS	
	アドレス V50	A-CA1FB	セ/キ			YT4L-BS	
	アドレス V50	BA-CA42A	セ/キ	06/02		YT4L-BS	
	アドレス V50	JBH-CA44A	セ/キ	07/09		YT4L-BS	
	アドレス V50	JBH-CA44A	セ/キ	08/01		YT4L-BS	
	アドレス V50	JBH-CA44A	セ/キ	12/12		YT4L-BS	
	アドレス V50	JBH-CA4BA	セ/キ	15/05		YTX5L-BS	
	アドレス V50G	BA-CA42A	セ/キ	06/02		YT4L-BS	
	アドレスウェイ	A-CA1CB	セ/キ			YT4L-BS	
	アドレスチェーン	A-CA1A	セ/キ			YT4L-BS	
	ヴェルデ	BB-CA1MB	セ/キ	03/04		GT4B-5	
	ヴェルデ	CA-1MA				GT4B-5	
	エポ (EPO)	A-NA12A	キック			6N4B-2A	
	エポ (EPO)	PV50	キック			6N4B-2A	
	カーナ	A-CA18A	セル			YB4L-B	
	コレダスクランブラー 50	A-LA13A	キック			YT4L-BS	
	コレダスポーツ 50	A-K50-3	キック			YT4L-BS	
	コレダスポーツ 50	A-K50-3	キック			YT4L-BS	
	ジェンマ 50	CS50	キック			6N4-2A	
	ジェンマ 50	CS50D	セル			YB4L-B	
	ジェンマクエスト 50	CA1AA	セル			YB4L-B	
	ジェンマクエスト CS50	CA14A	セ/キ			YB4L-B	
	シュート	CA14B	キック			YB4L-B	
	スーザー	FA50	キック			6N2-2A-4	
	スーザー FA50	FA50	キック			6N4-2A-7	
スズキミニ	M50	キック			6N2-2A-4		
ストリートマジック	A-CA1LA	セル			YT4B-BS	※5	
ストリートマジック	A-CA1LB	セル			YT4B-BS	※5	
ストリートマジック II	A-CA1LB	セル			YT4B-BS	※5	
ストリートマジック II	BB-CA1LB	セ/キ	03/04		YT4B-BS	※5	
スワニー	FS50	キック			6N4-2A		
スワニー	FS50D	セル			YB4L-B		
セビア	A-CA1EA	セ/キ			YT4L-BS		
セビア	A-CA1HA	セ/キ			YT4B-BS	※5	
セビア AF50 II	A-CA1EA	セ/キ	92/04		YT4B-BS	※5	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	セビア RS	A-CA1HB-C	セ/キ			YT4B-BS	※5
	セビア ZZ	A-CA1EA-EB	セ/キ		92/03	YT4L-BS	
	セビア ZZ	A-CA1EB	セ/キ	92/04		YT4B-BS	※5
	セビア ZZ	A-CA1EC	セ/キ			YT4L-BS	
	セビア ZZ	A-CA1HC	セ/キ			YT4B-BS	※5
	セビアスポーツ AF50IS	A-CA1EA	セル	92/04		YT4B-BS	※5
	チャンス	CA12A	キック			YB4L-B	
	チョイノリ	BA-CZ41A	キック	03/01		レス	
	チョイノリ	BA-CZ41A	セ/キ	03/05		YT4L-BS	
	チョイノリ II	BA-CZ41A	セ/キ	03/12		YT4L-BS	
	チョイノリ SS	BA-CZ41A	セ/キ	04/06		YT4L-BS	
	パーディー DX FR50G	FR50	キック			6N4-2A	
	パーディー DX FR50G	FR50	セル			YB7-A	
	パーディー FR50G	BA12A	キック			6N4-2A	
	パーディー FR50GD	FR50GD	セ/キ			YB4L-B	
	パーディー FR50GD	FR50GD	セ/キ		83/09	YB7BL-A	
	パーディー 50	BA-BA42A	キック	04/10		YT4L-BS	
	パーディー 50	BA-BA42A	セル	04/10		YT4L-BS	
	パーディー 50	BA-BA42A	キック	07/01		YT4L-BS	
	パーディー 50	BA-BA42A	セ/キ	07/01		YT4L-BS	
	パーディー 50	JBH-BA43A	キック	08/02		YT4L-BS	
	パーディー 50	JBH-BA43A	セ/キ	08/02		YT4L-BS	
	パーディー 50 (2サイクル)	A-BA12A	セル			YT4L-BS	
	パーディー 50 (2サイクル)	A-BA14A	セ/キ			YT4L-BS	
	パーディー 50 (2サイクル)	FR50	キック			6N4B-2A	
	パーディー 50 (2サイクル)	FR50GD	セル			YB4L-B	
	パーディー 50 (4サイクル)	A-BA41A	セル	91/02		YT4L-BS	
	パーディー 50 (4サイクル)	BA41A	キック			6N4B-2A	
	パーディー 50 (4サイクル)	BA41A	セル		90/01	YB4L-B	
	パーディー 50 (4サイクル)	BA-BA41A	キック	02/10		YT4L-BS	
	パーディー 50 (4サイクル)	BA-BA41A	セ/キ	02/10		YT4L-BS	
	パーディー 50 新調仕様	BA-BA42A		05/01		YT4L-BS	
	ハイ R	A-CA19A-B	セル			YB4L-B	
	ハイアップ	A-CA1DA	セ/キ			YT4L-BS	
	ハイアップ R	A-CA1DB	セ/キ			YT4L-BS	
	ハスラー 50	SA11A	キック			YB4L-B	
	ハスラー 50	TS50	キック	81/03		6N4B-2A	
	ハスラー 50	TS50	キック		81/02	6N4-2A	
	パンパン 50	RV50	キック			6N4B-2A	
	ファンファン	FA13A	キック			6N4-2A	
	マメタン	OR50	キック			6N4B-2A	
	ミニ M50	M50	キック			6N4-2A-4	
	ミニクロ	CM50	キック			6N4-2A	
	ミニタン	OM50	キック			6N4B-2A	
	モード GT (MODE GT)	CA18A	セル			YT4L-BS	
	モレ	A-FA14A	セル			YT4L-BS	
	モレスーパーモレ	A-FA14B	セ/キ			YT4L-BS	
	ユーティ	FZ50	キック			6N4-2A	
	ユーティミニ	FY50	キック			6N2-2A-4	
	ラブ	CL50	キック			6N4-2A	
ラブ	CL50D	セ/キ			YB4L-B		
ラブスリー	CA15A	キック			6N4-2A		
ラブスリー	CA15A	セ/キ			YB4L-B		
ランカスタム CF50	CA17ACA11A	キック			6N2-2A		
ランカスタム CF50	CA17ACA11A	セ/キ			YB4L-B		
ランディ	A-FM50-FM55	キック			6N4-2A		
レッツ	A-CA1KA	セ/キ			GT4B-5		
レッツ	JBH-CA4AA	セ/キ	15/03		YTX4L-BS		
レッツ	2BH-CA4AA	セ/キ	19/12		YTX4L-BS		
レッツ バスケット	2BH-CA4AA	セ/キ	20/01		YTX4L-BS		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話のなる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	レッツバスケット	JBH-CA4AA	セ/キ	15/05		YTX4L-BS	
	レッツ4	BA-CA41A	セ/キ	04/10		YT4L-BS	
	レッツ4バスケット	JBH-CA43A	セ/キ	07/03		YT4L-BS	
	レッツ4パレット	BA-CA41A	セ/キ	04/12		YT4L-BS	
	レッツ4パレット	JBH-CA45A	セ/キ	08/01		YT4L-BS	
	レッツ5	JBH-CA47A	セ/キ	08/02		YT4L-BS	
	レッツ5	JBH-CA47A		13/06		YT4L-BS	
	レッツG	JBH-CA4AA	セ/キ	14/12		YTX4L-BS	
	レッツII	A-CA1KA	セ/キ			GT4B-5	
	レッツII	BB-CA1PA	セ/キ	02/01		GT4B-5	
	レッツII GL	A-CA1KA	セ/キ			GT4B-5	
	レッツII S	A-CA1KB	セ/キ			GT4B-5	
	麗(ラン)	A-CA17A	セ/キ			YB4L-B	
	麗(ラン)	CA11A	キック			6N2-2A-4	
	麗(ラン)	CA11A	セ/キ			YB4L-B	
薔薇(ぼら)	A-CA13A	セ/キ			YB4L-B		
薔薇(ぼら)	CA13A	キック			6N2-2A-4		
70	DR-Z70	JB41A	セ/キ	19/04		YT4B-BS	※5
	パーティー70	FR70G	キック			6N4B-2A	
	パーティー70	FR70GD	セル			YB7-A	
75	パンパン75	RV75	キック			6N4B-2A	
	ミニクロ75	CM75	キック			6N4-2A	
80	GN80E	GN80E	キック			6N4B-2A	
	RG80E	RG80E	キック			6N4B-2A	
	ジェンマ80	CC11A	セル			YB5L-B	
	パーティー80	BC41A	キック		92/	6N4-2A	
	パーティー80	BC41A	セル		92/	YB5L-B	
	パーティー80	BC41A	セル	92/		YT4L-BS	
	パーティー80	BC41A	セ/キ	92/		YTX5L-BS	
	パーティー80	FR80D	セル		90/01	YB7-A	
	ハスラー80	TS80	キック			6N4B-2A	
	90	FB90	BD41A	キック			YT4L-BS
K90		K90	キック			6N4-2A	
K90		K90-3	キック	91/02		YT4L-BS	
K90		K90D	キック			YB7-A	
ジェンマクエスト90		CD13A	セル			YB5L-B	
ジェンマクエスト90		CS90D	セル			YB5L-B	
パーティー90		BC-BD42A	キック	01/10		YT4L-BS	
パーティー90		BC-BD43A		05/12		YT4L-BS	
パーティー90		BC-BD43A		06/01		YT4L-BS	
パーティー90		BC-BD43A		07/04		YT4L-BS	
100	ハスラー90	TS90	キック			6N4-2A	
	パンパン90	RV90	キック			6N4B-2A	
	GT100	GT100	キック			6N4B-2A	
	アドレスV100	CA11A	セ/キ		01/	YTX5L-BS	
	アドレスV100	CE11A	セル	91/01	01/	YTX5L-BS	
	アドレスV100	DB-CE13A	セル	01/	15/05	YTZ7S	
	アドレス110	2BJ-CE47A	セ/キ	21/10		YTX7L-BS	
	アドレス110	CF11A	セ/キ	03/03		YTX5L-BS	
	ストリートマジック110	CF12A				YTX5L-BS	
	アドレス110	2BJ-CE47A	セ/キ	19/08		YTX7L-BS	
125	アドレス110	EBJ-CE47A	セ/キ	15/03		YTX7L-BS	
	アドレス110	EBJ-CE47A	セ/キ	16/04		YTX7L-BS	
	DR125S	SF41A	キック			YB4L-B	
	GN125E	NF41A	セル	90/10		YB7-A	
	GP125	GP125	キック			6N4-2A	
	GS125E	NF41B	セル			YB7-A	
	GSX-R125 ABS	2BJ-DL33B	セル	20/02		YTZ7S	
	GSX-R125 ABS	2BJ-DL33B	セル	21/01		YTZ7S	
	GSX-S125 ABS	2BJ-DL32B	セル	20/02		YTZ7S	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
125	GSX-S125 ABS	2BJ-DL32B	セル	21/01		YTZ7S		
	GT125		キック			(12N11-3A-1)		
	K125	S10	キック			YB10L-B		
	K125	S10・K125	セル	83/01		YB10L-B		
	K125	S10・K125	セル		82/12	(12N11-3B)		
	Marauder 125	NF48A	セル			YTX7L-BS		
	RA125	SF13A	キック			YB4L-B		
	RA125	SF41B	キック			YB4L-B		
	RG125	RG125	キック			YB5L-B		
	RG125 γ	NF11F	キック		90/10	YB4L-B		
	RG125 γ	NF13A	セル	91/11		YTX5L-BS		
	RM125	RF16A	キック	01/07		レス		
	SX125R	SF41B	キック			YB4L-B		
	TS125R	SF15A	キック	91/02		YT4L-BS		
	WOLF 125	NF13A	セル	91/12		YTX5L-BS		
	アヴェニス 125	GF43A	セル			YTX7A-BS		
	アドレス125	2BJ-DT11A	セ/キ	17/09		YTX7A-BS		
	アドレス125	2BJ-DT11A	セ/キ	19/09		YTX7A-BS		
	アドレス125フラットシート仕様	2BJ-DT11A	セ/キ	19/09		YTX7A-BS		
	アドレスV125	BC-CF46A	セ/キ	07/02		YTX7A-BS		
	アドレスV125	EBJ-CF4EA	セ/キ	10/01		YTX7A-BS		
	アドレスV125	EBJ-CF4MA		13/04		YTX7A-BS		
	アドレスV125			05/02		YTX7A-BS		
	アドレスV125G	BC-CF46A	セ/キ	05/02		YTX7A-BS		
	アドレスV125G	BC-CF46A	セ/キ	07/02		YTX7A-BS		
	アドレスV125G	EBJ-CF4EA	セ/キ	08/11		YTX7A-BS		
	アドレスV125Gリミテッド	EBJ-CF4EA	セ/キ	08/11		YTX7A-BS		
	アドレスV125Gリミテッド			08/01		YTX7A-BS		
	ヴェクスター	CF42A	セル			YTX7A-BS		
	ジェベル125	SF44A	セル	93/05		YTX7L-BS		
	ジェンマ125(CS125)	CF41A	セル			YB7-A		
	ハスラー125	TS125	キック			6N4B-2A		
	パンパン125	RV125	キック			6N4-2A		
	150	アヴェニス150	BA-CG43A	セル	00/10		YTX7A-BS	
		ヴェクスター	CE42A・CG42A	セル			YTX7A-BS	
		ジクサー	2BK-NG4BG	セル	17/01		YTX7L-BS	
		ジクサー150	2BK-ED13N	セル	20/03		YTX4L-BS	
	185	RG185	GT185	セル			(12N11-3A-1)	
		DF200	SH42A	セル			YTX7L-BS	
		RG200 γ	NH11A	セル	92/05		YTX7L-BS	
		SX200R	SH41A	キック			YB4L-B	
		WOLF 200	NH11A	セル	92/05		YTX7L-BS	
		ジェベル200	BA-SH42A	セ/キ	03/07		YTX7L-BS	
		ジェベル200	SH42A	セル	93/03		YTX7L-BS	
		バーグマン	JBK-CH41A		14/02		YTX9-BS	
バーグマン		JBK-CH41A	セル	15/07		YTX9-BS		
バーグマン		JBK-CH41A	セル	16/04		YTX9-BS		
バーグマン200 ABS		2BK-CH41A	セル	19/04		YTX9-BS		
バーグマン200 ABS		2BK-CH41A	セル	20/03		YTX9-BS		
バーグマン200 ABS		2BK-CH41A	セル	21/03		YTX9-BS		
パンパン200		BA-NH41A	セル	02/03		YTX7L-BS		
パンパン200		JBK-NH42A	セル	07/12		YTX7L-BS		
パンパン200Z	BA-NH41A	セル	05/02		YTX7L-BS			
250	DR250S	SJ41A	キック			YB4L-B		
	DR250S DJEBEL250	SJ44A	セ/キ			YTX7L-BS		
	DR250SH	SJ44A	セル	91/05		YTX7L-BS		
	GF250S	GJ71C	セル			YB10L-B2		
	GN250E	GN250E	セル			YB10L-A2		
	GOOSE250	NJ46A	セル	92/01		YTX9-BS		
	GS250FW	GJ71A	セル			YB10L-A2		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	GSR250	JBK-GJ55D	セル	12/07		YTX9-BS	
	GSR250	JBK-GJ55D	セル	14/07		YTX9-BS	
	GSR250	JBK-GJ55D	セル	14/09		YTX9-BS	
	GSR250	JBK-GJ55D	セル	17/03		YTX9-BS	
	GSR250F	JBK-GJ55D	セル	14/09		YTX9-BS	
	GSR250S	JBK-GJ55D	セル	15/01		YTX9-BS	
	GSX250E KATANA	GJ51B	セル			(YB12B-B2)	
	GSX250EH LH T	GJ51E	セル			(YB12B-B2)	
	GSX250EL-T	GS250X	セル			(YB12B-B2)	
	GSX250FX	BA-ZR250C	セル	02/01		YTX7L-BS	
	GSX250L	GJ51B	セル	82/03		(YB12B-B2)	
	GSX250L	GJ51B	セル	82/02 までのモデル	82/02	YB10L-A2	
	GSX250R	2BK-DN11A	セル	17/04		YTX9-BS	
	GSX250S KATANA	GJ76A	セル	91/05		YTX7A-BS	
	GSX-250R	2BK-DN11A	セル	19/07		YTX9-BS	
	GSX-250R	2BK-DN11A	セル	20/12		YTX9-BS	
	GSX-250R ABS	2BK-DN11A	セル	20/12		YTX9-BS	
	GSXR250	GJ72A	セル			(FB9L-B2)	
	GSXR250R	GJ73A	セル			YTX7A-BS	
	Marauder 250	NT48A	セル			YTX7L-BS	
	NZ250	NJ44A	セル			YB10L-B2	
	RG250-E	GT250・II・RG250	キック			YB5L-B	
	RG250 y	GJ21B	キック			YB5L-B	
	RG250 y	V21A・22A	キック			YT4L-BS	
	RG250 y-HB	GJ21A	キック			YB5L-B	
	RGV250 y	VJ22A	キック			YT4L-BS	
	RGV250 y	VJ23A	セル			YTX5L-BS	
	RH250	SJ11B	キック			YB4L-B	
	RH250	SJ11C	キック	86/05		YB4L-B	
	RM250	RJ18A	キック	01/07		レス	
	RM-Z250	JKSKX250NPA	キック	04/06		レス	
	RM-Z250	RJ41A	キック	06/07		レス	
	RM-Z250	RJ42A	キック	19/10		レス	
	ST250	BA-NJ44A	セ/キ	03/12		YTX7L-BS	
	ST250 Etype	BA-NJ44A	セ/キ	03/12		YTX7L-BS	
	ST250 Etype フェアウェイジョン	JBK-NJ4CA	セル	08/02		YTX7L-BS	
	SW-1	NJ45A	セル			YTX9-BS	
	Vストローム 250	2BK-DS11A	セル	17/07		YTX9-BS	
	Vストローム 250 ABS	2BK-DS11A	セル	19/08		YTX9-BS	
	WOLF 250	V21A・22A	キック			YT4L-BS	
アクロス (ACROSS)	GJ75A	セル			YTX7A-BS		
イントルーダー 250LC	BA-VJ51A	セル	03/01		YTX7L-BS		
グラストラッカー	BA-NJ47A	セル	00/04	04/02	YB10L-A2		
グラストラッカー	BA-NJ4BA		04/04		YTX7L-BS		
グラストラッカー	JBK-NJ4DA	セル	08/09		YTX7L-BS		
グラストラッカービッグボーイ	BA-NJ4BA	セ/キ	04/03		YTX7L-BS		
グラストラッカービッグボーイ	JBK-NJ4DA	セル	08/09		YTX7L-BS		
グラストラッカービッグボーイ	JBK-NJ4DA	セル	19/12		YTX7L-BS		
コブラ	NJ46A	セル			YTX7A-BS		
ジェベル 250	SJ44A	セル	92/11		YTX7L-BS		
ジェベル 250XC	BA-SJ45A	セ/キ	04/02		YTZ7S		
ジェベル 250XC DR250R	SJ45A	セル			YTX5L-BS		
ジェンマ	JBK-CJ47A	セル	08/07		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
ジクサー 250	2BK-ED22B	セル	20/06		YTX7L-BS		
ジクサー SF250	2BK-ED22B	セル	20/04		YTX7L-BS		
スカイウェイブ 250	BA-CJ41A	セル	98/		YTX7A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 250	BA-CJ42A	セル		03/07	YTX9-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 250	BA-CJ43A	セル	03/07	06/04	YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
250	スカイウェイブ 250	BA-CJ44A	セル	06/04		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	BA-CJ44A	セル	06/10		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	BA-CJ44A	セル	07/03		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	BA-CJ44A	セル	07/08		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ45A	セル	19/05		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ45A	セル	11/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ45A	セル	12/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ46A	セル	12/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ46A	セル	12/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250	JBK-CJ46A	セル	12/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeM	JBK-CJ45A	セル	07/03		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeM	JBK-CJ45A	セル	08/03		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeS	BA-CJ42A	セル	01/11	03/07	YTX9-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeS	BA-CJ43A	セル	03/07	06/05	YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeS	BA-CJ44A	セル	06/05		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeS	JBK-CJ46A	セル	08/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeSS	BA-CJ43A	セル	05/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 TypeS ベーシック	JBK-CJ46A	セル	08/12		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 WinterVersion	BA-CJ42A	セル	01/11		YTX9-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ 250 リミテッド	JBK-CJ46A	セル	06/11		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	スカイウェイブ SS	JBK-CJ46A	セル	08/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
	ハスラー 250	TS250・N	キック			6N4B-2A		
	バンディット 250	GJ74A	セル			YTX7A-BS		
	バンディット 250	GJ77A	セル			YTX7A-BS		
	バンディット 250 LIMITED	GJ75A	セル	91/05		YTX7A-BS		
	バンディット 250V	GJ77A	セル			YTX7A-BS		
	バンディット 250VZ	GJ77A	セル			YTX7A-BS		
	ポルティエ	BC-NJ47A	セル	03/05		YB10L-A2		
	ポルティエ-TYPE C	NJ47A	セル			YB10L-A2		
	ポルティエ-TYPE I	NJ47A	セル			YB10L-A2		
	ポルティエ-TYPE II	NJ47A	セル			YB10L-A2		
	ポルティエ-TYPE T	NJ47A	セル			YB10L-A2		
	350	DR350	DK41A	キック			YT4L-BS	
		GOOSE350	NK42A	セル	91/12		YTX12-BS	
	370	SP370	SP370	キック			6N4B-2A	
	380	GT380	GT380	キック			YB7-A	
	400	BOULEVARD 400	BC-VK55A	セル	06/07		YTX12-BS	
		BOULEVARD 400	EBL-VK57A	セル	08/11		YTX12-BS	
		BOULEVARD 400 Limited	BC-VK55A	セル	06/07		YTX12-BS	
		DR-Z400S	BC-SK43A	セル	01/08		YT7B-BS	※ 4
DR-Z400S		BC-SK43A	セル	08/05		YT7B-BS	※ 4	
DR-Z400S			セル	00/04	01/07	YT7B-BS	※ 4	
DR-Z400SM		BC-SK44A	セル	04/12		YT7B-BS	※ 4	
DR-Z400SM		BC-SK44A	セル	06/05		YT7B-BS	※ 4	
DR-Z400SM		BC-SK44A	セル	08/05		YT7B-BS	※ 4	
GN400E		GN400E	キック			6N4B-2A		
GS400		GS400	セル			YB10L-A2		
GS400E		GK54A	セル	91/09		YB10L-B2		
GSR400		BC-GK7DA	セル	06/05		YT12A-BS		
GSR400		BC-GK7DA	セル	06/05		YTX9-BS		
GSR400		BC-GK7DA	セル	07/09		YTX9-BS		
GSR400		EBL-GK7EA	セル	19/03		YTX9-BS		
GSR400		EBL-GK7EA	セル	10/03		YTX9-BS		
GSR400		EBL-GK7EA	セル	10/03		YTX9-BS		
GSR400 ABS		BC-GK7DA	セル	07/09		YTX9-BS		
GSX400E KATANA		GK51C	セル			(YB12B-B2)		
GSX400E-L-T	GSX400E・L・T	セル			YB10L-A2			
GSX400F	GK74A	セル			YB10L-B2			
GSX400F	GK74A	セル			YB10L-B2			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお読みの際は必ず

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	GSX400FS インパルス	GK72A	セル			YB10L-A2	
	GSX400FW	GK71A	セル			YB10L-A2	
	GSX400S KATANA	GK77A	セル	92/04		YTX9-BS	
	GSX400X インパルス	GK71E	セル	86/03		YB10L-B2	
	GSX400 インパルス	BC-GK7CA	セル	04/10		YTX9-BS	
	GSX400 インパルス TypeS	GK79A	セル			YTX7A-BS	
	GSX-R400	GK71B	セル			YB10L-B2	
	GSX-R400	GK71F	セル	86/03		YB10L-B2	
	GSX-R400	GK73A	セル	88/03		YTX9-BS	
	GSX-R400R	GK73A	セル			YTX9-BS	
	GSX-R400R	GK76A	セル	91/02		YTX9-BS	
	GSX-R400R	GK76A	セル			YTX7A-BS	
	LS400 400T SAVAGE	NK41B	セル	92/11		YB14L-B2	
	LS400 SAVAGE	NK41A	セル			YB14L-B2	
	RF400R	GK78A	セル	93/02	95/12	YTX9-BS	
	RF400R	GK78A	セル	95/12	99/	YTX7A-BS	
	RF400RV	GK78A	セル			YTX7A-BS	
	RG400 γ	HK31A	キック			YTX5L-BS	
	SV400	VK53A	セル			YTX9-BS	
	SV400 S	VP53A	セル			YTX9-BS	
	イナズマ	GK78A	セル			YTX7A-BS	
	イントルーダー CLASSIC 400	BC-VK54A	セル	06/07		YTX12-BS	
	イントルーダー CLASSIC 400	EBL-VK56A	セル	08/11		YTX12-BS	
	イントルーダー 400	BC-VK51A	セル	03/07		YB16B-A1	
	インパルス 400 スペシャルエディション	BC-GK7CA	セル	08/01		YTX9-BS	
	グラディウス	EBL-VK58A	セル	12/03		YT12A-BS	
	グラディウス	EBL-VL58A		19/12		YT12A-BS	
	グラディウス	EBL-VL58A		11/04		YT12A-BS	
	グラディウス 400ABS	EBL-VK58A	セル	19/12		YT12A-BS	
	スカイウェイブ 400	BA-CK42A	セル	98/		YTX9-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK43A	セル	02/09		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK44A	セル	06/04		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK44A		06/05		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK44A	セル	07/07		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK44A	セル	07/07		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	BC-CK44A	セル	12/03		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	EBL-CK45A	セル	19/04		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	EBL-CK45A		13/10		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400	EBL-CK45A	セル	14/08		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	スカイウェイブ 400 SS	BC-CK43A	セル	05/04		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
スカイウェイブ 400 TypeS	BC-CK43A	セル	03/07		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 400 TypeS	BC-CK44A	セル	06/05		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 400 TypeS	BC-CK44A	セル	08/01		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 400 リミテッド	BC-CK44A	セル	06/11		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
デスベラード	VK52A	セル			YTX9-BS		
デスベラードX	VK52A	セル			YTX9-BS		
デスベラードワインダー	VK52A	セル			YTX9-BS		
テンプター	NK43A	セル			YTX9-BS		
バーグマン 400 ABS	2BL-DU11A	セル	19/09		YT12A-BS		
バーグマン 400 ABS	2BL-DU11A	セル	17/08		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
ハスラー 400	TS400	キック			YB5L-B		
バンディット 400	GK7AA	セル			YTX7A-BS		
バンディット 400-V	GK75A	セル	91/06		YTX9-BS		
バンディット 400V	GK7AA	セル			YTX7A-BS		
バンディット 400VZ	GK7AA	セル			YTX7A-BS		
フルバード 400	BC-VK55A	セル	05/03		YTX12-BS		
450	RM-Z450	RL41A	キック	05/09		レス	
	RM-Z450	RL41A	キック	06/07		レス	
	RM-Z450	RL42A	キック	07/10		レス	
	RM-Z450	RL42A	キック	19/10		レス	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
500	RG500 γ	HM31A	キック			YTX5L-BS		
	GS550	GS550	セル			YB10L-A2		
	550	GSX550L	GN72L	セル			YB10L-B	
		GT550	GT550	セル			(12N11-3A-1)	
	600	GSX600F		セル			YB10L-B2	
		バンディット 600		セル			YTX9-BS	
	650	GR650	GP51A	セル			YB14L-A2	
		GS650G	GP71B	セル			YB14L-A2	
		LS650 SAVAGE	NP41A	セル			YB14L-B2	
		SV650	VP52A	セル			YT12A-BS	
SV650 ABS		2BL-VP55B	セル	16/08		YT12A-BS		
SV650 ABS		2BL-VP55B	セル	19/01		YT12A-BS		
SV650 ABS		2BL-VP55B	セル	20/03		YT12A-BS		
SV650 ABS		2BL-VP55B	セル	21/01		YT12A-BS		
SV650 S		VP52A	セル			YT12A-BS		
SV650X ABS		2BL-VP55B	セル	19/01		YT12A-BS		
SV650X ABS		2BL-VP55B	セル	20/03		YT12A-BS		
SV650X ABS		2BL-VP55B	セル	21/01		YT12A-BS		
Vストローム		EBL-VP56A		13/01		YTX12-BS		
Vストローム		EBL-VP56A		13/11		YTX12-BS		
Vストローム		EBL-VP56A	セル	14/10		YTX12-BS		
Vストローム		EBL-VP56A	セル	14/10		YTX12-BS		
Vストローム		EBL-VP56A	セル	15/09		YTX12-BS		
Vストローム		EBL-VP56A	セル	15/09		YTX12-BS		
Vストローム 650 ABS		2BL-C733A	セル	17/05		YTX12-BS		
Vストローム 650 ABS		2BL-C733A	セル	17/05		YTX12-BS		
Vストローム 650 ABS		2BL-C733A	セル	19/03		YT12A-BS		
Vストローム 650 ABS		2BL-C733A	セル	20/03		YT12A-BS		
Vストローム 650XT ABS		2BL-C733A	セル	17/05		YTX12-BS		
Vストローム 650XT ABS		2BL-C733A	セル	17/05		YTX12-BS		
Vストローム 650XT ABS		2BL-C733A	セル	19/03		YT12A-BS		
Vストローム 650XT ABS		2BL-C733A	セル	20/03		YT12A-BS		
スカイウェイブ 650		2BL-CP52A	セル	17/07		YTX14-BS		
スカイウェイブ 650		BC-CP51A	セル	02/06		YTX14-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 650		EBL-CP52A		13/10		YTX14-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 650		EBL-CP52A	セル	14/08		YTX14-BS (充電済)	充電済品のみ対応	
スカイウェイブ 650	EBL-CP52A	セル	15/08		YTX14-BS			
スカイウェイブ 650LX	BC-CP51A	セル	05/03		YTX14-BS (充電済)	充電済品のみ対応		
スカイウェイブ 650LX	EBL-CP52A	セル	08/11		YTX14-BS (充電済)	充電済品のみ対応		
750	GS750	GS750-E	セル			YB14L-A2		
	GS750G-GL	GS750	セル			YB14L-A2		
	GSF750	GR7EA	セル			YTX12-BS		
	GSR750 ABS	EBL-GR7NA		13/03		YT12A-BS		
	GSR750 ABS	EBL-GR7NA		14/05		YT12A-BS		
	GSR750 ABS	EBL-GR7NA	セル	15/02		YT12A-BS		
	GSX750E	GS750X-GR72A	セル			YB14L-A2		
	GSX750F	GR78A	セル			YB14L-B2		
	GSX750S KATANA	GR72A	セル			YB14L-A2		
	GSX750S KATANA	GS750X	セル			YB14L-A2		
	GSX-R750		セル	00/	03/	YT12A-BS		
	GSX-R750	GR71G-77C-7AC	セル			YB14L-A2		
	GSX-R750	GR7BC	セル	92/01		YTX12-BS		
	GSX-R750	GR7DA	セル			YTX9-BS		
	GSX-R750R	GR79C	セル			YTX12-BS		
GSX-R750W-SP		セル			YTX9-BS			
GSX-S750	2BL-C533F	セル	17/03		YT12A-BS			
GSX-S750 ABS	2BL-C533F	セル	19/02		YT12A-BS			
GSX-S750 ABS	2BL-C533F	セル	20/02		YT12A-BS			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

スズキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
750	GSX-S750 ABS	2BL-C533F	セル	21/02		YT12A-BS	
	GT750	GT750	セル			YB14L-A2	
	イントルーダー-750 VS750	VR51A	セル	86/02		YB16B-A1	
	イントルーダー-750 VS750	VR51A	セル		86/01	(YB16B-A)	
800	Marauder VZ800		セル			YTX12-BS	
	VX800	VS51A	セル			(YB16B-A)	
	イントルーダー-800	BC-VS54A	セル	03/07		YB16B-A1	
	イントルーダー-800	VS52A	セル			YB16B-A1	
	イントルーダー-800	VS52C	セル		93/05	YB16B-A1	
	デスバード800	US53B	セル			YTX12-BS	
	デスバード800X	US53B	セル			YTX12-BS	
	ブルバード800	BC-VS56A	セル	05/03		YTX12-BS	
850	GS850G GL		セル			YB14L-A2	
900	RF900R	GT73E	セル			YTX9-BS	
	RF900R	VK51A	セル			YTX9-BS	
1000	GS1000		セル			YB14L-A2	
	GSX-R1000		セル	01/	04/	YTX12-BS	
	GSX-R1000		セル	05/		YT12A-BS	
	GSX-R1000R ABS	2BL-DM11G	セル	19/04		YTZ10S	
	GSX-R1000R ABS	2BL-DM11G	セル	20/07		YTZ10S	
	GSX-R1000R ABS	2BL-DM11G	セル	21/07		YTZ10S	
	GSX-S1000	8BL-EK1AA	セル	21/08		YT12A-BS	
	GSX-S1000 ABS	2BL-GT79B	セル	19/02		YT12A-BS	
	GSX-S1000 ABS	2BL-GT79B	セル	20/02		YT12A-BS	
	GSX-S1000 ABS	EBL-GT79A	セル	15/07		YT12A-BS	
	GSX-S1000F ABS	2BL-GT79B	セル	19/02		YT12A-BS	
	GSX-S1000F ABS	2BL-GT79B	セル	20/02		YT12A-BS	
	GSX-S1000F ABS	EBL-GT79A	セル	15/07		YT12A-BS	
	GSX-S1000GT	8BL-EK1AA	セル	22/02		YT12A-BS	
	KATANA	2BL-GT79B	セル	19/05		YTZ10S	
	SV1000	BC-VT54A	セル	03/08		YTX14-BS	
	SV1000S	BC-VT54A	セル	03/03		YTX14-BS	
	SV1000S	BC-VT54A	セル	04/12		YTX14-BS	
	TL1000R S	VT51A	セル			YTX12-BS	
	TL1000R S	VT52A	セル			YT12A-BS	
	Vストローム	2BL-VU51A	セル	17/06		YTZ14S	
	Vストローム	2BL-VU51A	セル	17/06		YTZ14S	
	Vストローム	EBL-VU51A		14/06		YTX14-BS	
Vストローム	EBL-VU51A	セル	15/12		YTX14-BS		
Vストローム1050	8BL-EF11M	セル	20/04		YTZ14S		
Vストローム1050XT	8BL-EF11M	セル	20/04		YTZ14S		
1100	GS1100E S		セル			YB14L-A2	
	GS1100G-K-L-KATANA		セル			YB14L-A2	
	GS1100GK		セル			YB14L-A2	
	GSX1100 KATANA		セル			YB14L-A2	
	GSX1100EF		セル			YB14L-A2	
	GSX1100ES					YB14L-A2	
	GSX1100F KATANA		セル			YB14L-B2	
	GSX1100G		セル			YTX14-BS	
	GSX1100S KATANA	GU76A	セル			YB14L-A2	
	GSX-R1100	GV73A	セル	89/	92/	YB14L-A2	
GSX-R1100W	GU75	セル	93/	98/	YTX12-BS		
1200	GS1200SS	BC-GV78A	セル	01/07		YTX12-BS	
	GS1200SS	BC-GV78A	セル	02/03		YTX12-BS	
	GSF1200 GSF1200S	GV75A	セル			YTX12-BS	
	GSF1200S ABS	GV75B	セル			YTX12-BS	
	GV1200GL マデュラ		セル			YB14L-B2	
	イナズマ1200	GV76A	セル			YTX12-BS	
	パンディット1200	BC-GV77A	セル	05/01		YTX12-BS	
	パンディット1200	BC-GV79A		06/03		YT12A-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1200	パンディット1200	BC-GV79A	セル	06/09		YT12A-BS	
	パンディット1200S	BC-GV77A	セル	01/11		YTX12-BS	
	パンディット1200S ABS	BC-GV79A	セル	06/09		YT12A-BS	
1250	パンディット1250	EBL-GW72A		07/03		YT12A-BS	
	パンディット1250	EBL-GW72A		13/11		YT12A-BS	
	パンディット1250	EBL-GW72A	セル	15/01		YT12A-BS	
	パンディット1250	EBL-GW72A	セル	16/02		YT12A-BS	
	パンディット1250 ABS	EBL-GW72A	セル	07/03		YT12A-BS	
	パンディット1250F	EBL-GW72A	セル	16/02		YT12A-BS	
	パンディット1250F ABF	EBL-GW72A	セル	15/01		YT12A-BS	
	パンディット1250S ABF	EBL-GW72A	セル	15/01		YT12A-BS	
1300	GSX1300R ハヤブサ	GW-71A	セル			YT12A-BS	
	GSX1300RA ハヤブサ	EBL-GX72B		14/02		YTX12-BS	
	ハヤブサ	EBL-GX72B	セル	15/02		YTX12-BS	
	ハヤブサ	EBL-GX72B	セル	16/02		YTX12-BS	
	ハヤブサ	EBL-GX72B	セル	17/02		YTX12-BS	
1400	GSX1400	BC-GY71A	セル	01/02		YTX14-BS	
	GSX1400 特別仕様車	BC-GY71A	セル	05/02		YTX14-BS	
	GSX1400 スペシャルエディション	BC-GY71A	セル	08/02		YTX14-BS	
	GV1400 カバルケード		セル			Y50-N18L-A	
1500	イントルーダー-VS1400		セル			(FTH16-12)	
	イントルーダー-VS1400GL		セル			(FTH16-12)	
1500	イントルーダー-LC	VY51A	セル			(FTH16-BS)	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままで取り付かない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話になる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	AE50-50-2-50S	AE050A.C	キック			(6N6-1C)	
	AR50-50-II-50S	AR050A.C	キック			(6N6-1C)	
	AV50	AV050A	キック			(6N6-1D-2)	
	KS-I	KMX50	キック	88/01		(6N2-2A-7)	
	KSR-I	MX050A	キック			YB2.5L-C-3	(YB2.5L-C-4)
	KSR-I	MX050B	キック			YB2.5L-C-3	(YB2.5L-C-4)
65	KX65	KX065A	キック	06/07		レス	
	KX65	KX65A6F	キック	05/08		レス	
	KX65	KX65A8F	キック	07/07		レス	
	KX65	KX65A9F	キック	08/07		レス	
	KX65	KX65A9F	キック	19/07		レス	
	KX65	KX65A9FA	キック	08/07		レス	
	KX65	KX65ACF	キック	12/07		レス	
	KX65	KX65ADF	キック	12/		レス	
	KX65	KX65AEF	キック	13/07		レス	
	KX65	KX65AFF	キック	14/08		レス	
	KX65	KX65AGF	キック	15/07		レス	
	KX65	KX65AHF	キック	16/07		レス	
	KX65	KX65AJF	キック	17/07		レス	
	80	AE80	AE80	キック			(6N6-1C)
AR80-80-II		AR080A	キック			(6N6-1C)	
KS-II		KMX80	キック	88/01		(6N2-2A-7)	
KSR-II		MX080B	キック			YB2.5L-C-3	(YB2.5L-C-4)
85	KX85	KX85A6F	キック	05/08		レス	
	KX85	KX85A7F	キック	06/07		レス	
	KX85	KX85A8F	キック	07/07		レス	
	KX85	KX85A9F	キック	08/07		レス	
	KX85	KX85ACF	キック	12/07		レス	
	KX85	KX85ADF	キック	13/08		レス	
	KX85	KX85B9F	キック	19/07		レス	
	KX85	KX85CEF	キック	14/08		レス	
	KX85	KX85CFF	キック	15/07		レス	
	KX85	KX85CGF	キック	16/07		レス	
	KX85	KX85CHF	キック	16/07		レス	
	KX85	KX85CJF	キック	17/07		レス	
	KX85-II	KX85A7F	キック	06/07		レス	
	KX85-II	KX85B6F	キック	05/08		レス	
	KX85-II	KX85B8F	キック	07/07		レス	
	KX85-II	KX85B9F	キック	08/07		レス	
	KX85-II	KX85B9FA	キック	08/07		レス	
	KX85-II	KX85B9FA	キック	19/07		レス	
KX85-II	KX85BCF	キック	12/07		レス		
KX85-II	KX85DEF	キック	14/08		レス		
KX85-II	KX85DGF	キック	15/07		レス		
KX85-II	KX85DHF	キック	16/07		レス		
KX85-II	KX85DJF	キック	17/07		レス		
90	90MS-TR	MC-1.G6	キック			(6N4-2A-5)	
	90SS	G8,G8T,G8S	キック			6N6-3B	
	KC90	KC90A	キック	77/	77/	6N6-3B	
	KC90	KC90A	キック			6N6-3B-1	
	KH90	KH90C-1	キック			6N6-3B-1	
	KM90	KM90A	キック			(6N4-2A-5)	
100	KX100	KX100FGF		15/07		レス	
	KX100	KX100FHF	キック	16/07		レス	
	KX100	KX100FJF	キック	17/07		レス	
110	KLX110	KLX110A6F	キック	05/08		レス	
	KLX110	KLX110A7F	キック	06/07		レス	
	KLX110	KLX110A8F	キック	07/08		レス	
	KLX110	KLX110A9F	キック	08/07		レス	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
110	KLX110	KLX110A9FA	キック	08/07		レス	
	KLX110L	KLX110A9F	セ/キ	19/11		YTX4L-BS	
	KLX110L	KLX110DCF	セ/キ	12/07		YTX4L-BS	
	KLX110L	KLX110DEF	セ/キ	13/07		YTX4L-BS	
	KLX110L	KLX110DFF	セ/キ	14/07		YTX4L-BS	
	KLX110L	KLX110DGF	セ/キ	15/07		YTX4L-BS	
	KLX110L	KLX110DHF	セ/キ	16/07		YTX4L-BS	
	KSR110	BC-KL110A	キック	02/11		YT4L-BS	
	KSR110	KL110A6F	キック	06/02		YT4L-BS	
	KSR110	KL110A7F	キック	06/12		YT4L-BS	
	KSR110	KL110A8F	キック	07/12		YT4L-BS	
	KSR110	KL110DDF		13/04		YTX4L-BS	
	KSR110 PRO	KL110EEF		14/		YTX4L-BS	
	125	AR125	AR125A	キック			YB5L-B
AR125S		AR125A	キック			YB5L-B	
BILCO125		B1	キック			(12N12-3B)	
D-TRACKER 125		KLX125DAF	セル	19/12		YTX7L-BS	
D-TRACKER 125		KLX125DCS	セル	12/03		YTX7L-BS	
D-TRACKER 125		KLX125DDF	セル	12/09		YTX7L-BS	
D-TRACKER 125		KLX125DEF	セル	13/10		YTX7L-BS	
ELIMINATOR 125		BN125A	セル	03/02		YB9-B	※1
ELIMINATOR 125		BN125A7F	セル	06/12		YB9-B	※1
ELIMINATOR 125		BN125A8F	セル	07/12		YB9-B	※1
KC125		KC125E	キック			(12N12-3B)	
KDX125SR		DX125A	キック			YB3L-A	
KE125		KE125A	キック			6N6-3B	
KH125		KH125A	キック			(6N6-1D-2)	
KLX125		KLX125CCS	セル	12/03		YTX7L-BS	
KLX125		KLX125CDF	セル	12/09		YTX7L-BS	
KLX125		KLX125CEF	セル	13/10		YTX7L-BS	
KLX125		KLX125CFF	セル	14/10		YTX7L-BS	
KLX125		KLX125CGF	セル	15/10		YTX7L-BS	
KMX125		MX125A・B	キック	86/02		YB4L-B	
KS125TR		KS125	キック			(6N6-1D)	
KX125		KX125M6F	キック	05/08		レス	
KX125		KX125M7F	キック	06/07		レス	
KX125		KX125M8F	キック	07/07		レス	
Z125 PRO	2BJ-BE125H	セル	17/01		YTX4L-BS		
Z125 PRO	BR125HGFA	セル	16/		YTX4L-BS		
Z125 PRO KRT Edition	BR125HGFA	セル	16/11		YTX4L-BS		
Z125 PRO Special Edition	2BJ-BE125H	セル	17/01		YTX4L-BS		
150	EPSILON150	BA-0G43B	セル	02/03		YTX7A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
200	KMX200	MX200A	キック			YB4L-B	
	Z200	KZ200A	セル			YB10L-B	
220	BAYOU220	LFBA1NB		92/		YB14-A2	
230	KLX230	2BK-LX230A	セル	19/10		YTX7A-BS	
	250SS	S1T	キック			12N5.5-4A	
	250TR	BJ250F6F	セル	05/12		YTX7L-BS	
	250TR	BJ250K7F	セル	07/02		YTX7L-BS	
	250TR	BJ250K8F	セル	07/12		YTX7L-BS	
	250TR	BJ250K9F	セル	19/07		YTX7L-BS	
	250TR	BJ250KCF	セル	11/07		YTX7L-BS	
	250TR	BJ250KDF	セル	12/07		YTX7L-BS	
	BALIUS	ZR250A・B	セル	91/04		YTX7L-BS	
	BALIUS-II	ZR250B6F	セル	05/12		YTX7L-BS	
	BALIUS-II	ZR250B7F	セル	07/03		YTX7L-BS	
	CS250 (カジュアルスポーツ)	BR250A (1)	セル			YB9L-B	
	D-TRACKER	KLX250-J	セル			YTX7L-BS	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	D-TRACKER	KLX250M6F	セル	05/12		YTX7L-BS	
	D-TRACKER	KLX250M7F	セル	06/12		YTX7L-BS	
	D-TRACKER	LX250E	セル	03/02		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250V8F	セル	08/04		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250V9F	セル	19/10		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VBF	セル	10/10		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VCF	セル	11/09		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VDF	セル	12/11		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VEF	セル	13/07		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VFF	セル	14/07		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VGF	セル	15/08		YTX7L-BS	
	D-TRACKER X	KLX250VGS	セル	16/05		YTX7L-BS	
	ELIMINATOR 250-SE-LX	EL250A.B.C	セル			YB9L-A2	
	ELIMINATOR 250V	VN250-A	セル			YTX7L-BS	
	ELIMINATOR 250V	VN250C6F	セル	05/12		YTX7L-BS	
	ELIMINATOR 250V	VN250C7F	セル	06/12		YTX7L-BS	
	EPSILON250	BA-CJ42B	セル	02/03		YTX9-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	EPSILON250	CJ43B	セル	04/05		YT12A-BS (充電済)	充電済品のみ対応
	EPSILON250	SC250B6F	セル	05/08		YT12A-BS	
	ESTRELLA	BJ250BCF	セル	11/07		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250J7F	セル	07/02		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250J8F	セル	07/12		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250J9F	セル	19/07		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250JCF	セル	11/07		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250JDF	セル	12/07		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250LEF	セル	14/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250LFF	セル	15/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250LGF	セル	16/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA	BJ250LGFA	セル	16/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA	JBK-BJ250A	セル	17/03		YTX9-BS	
	ESTRELLA CUSTOM	BJ250A	セル	03/02		YTX9-BS	
	ESTRELLA CUSTOM	BJ250D6F	セル	05/12		YTX9-BS	
	ESTRELLA Final Edition	JBK-BJ250A	セル	17/06		YTX9-BS	
	ESTRELLA Special Edition	BJ250LEFA	セル	14/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA Special Edition	BJ250LFFA	セル	15/01		YTX9-BS	
	ESTRELLA Special Edition	JBK-BJ250A	セル	17/03		YTX9-BS	
	ESTRELLA250	BJ250A・B・C・D・E	セル	92/05		YTX9-BS	
	ESTRELLA-RS	BJ250A	セル	03/02		YTX9-BS	
	ESTRELLA-RS	BJ250C6F	セル	05/12		YTX9-BS	
	GPX250R	EX250E	セル	87/01		YB9L-A2	
	GPX250R-II	EX250G1	セル	88/03		YB9L-A2	
	GPZ250	EX250C	セル	83/03		YB9L-A2	
	GPZ250R	EX250E	セル	85/12		YB9L-A2	
	GPZ250R	EX250F	セル			YTX7L-BS	
	KH250	KH250B	キック			12N5.5-4A	
KL250	KL250A	キック		81/02	(6N6-1D-2)		
KL250	KL250A	キック			6N6-3B		
KL250R	KL250D	キック			(FB4L-A)		
KLE250 ANHELO	LE250A	セル			YTX7L-BS		
KLX250	KLX250H6F	セル	05/12		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250S8F	セル	08/04		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250S9F	セル	19/12		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250SCF	セル	11/09		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250SDF	セル	12/11		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250SEF	セル	13/07		YTX7L-BS		
KLX250	KLX250SFF	セル	14/07		YTX7L-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	KLX250	KLX250SGF	セル	15/08		YTX7L-BS	
	KLX250	KLX250SGS	セル	16/05		YTX7L-BS	
	KLX250	LX250E	セル	03/02		YTX7L-BS	
	KLX250ES	LX250G・H	セル			YTX7L-BS	
	KR-1-1R 1S	KR250B, KR250C	キック			YB4L-B	
	KR250-S	KR250A	キック			(FB4L-A)	
	KX250	KX250R6F	キック	05/08		レス	
	KX250	KX250R7F	キック	06/07		レス	
	KX250	KX250R8F	キック	07/07		レス	
	KX250F	KX250AJF	キック	17/07		レス	
	KX250F	KX250T6F	キック	05/08		レス	
	KX250F	KX250T7F	キック	06/09		レス	
	KX250F	KX250T8F	キック	07/07		レス	
	KX250F	KX250W9F	キック	08/07		レス	
	KX250F	KX250W9FA	キック	08/07		レス	
	KX250F	KX250YCF	キック	12/07		レス	
	KX250F	KX250ZDF	キック	12/		レス	
	KX250F	KX250ZEF	キック	13/07		レス	
	KX250F	KX250ZFF	キック	14/08		レス	
	KX250F	KX250ZGF	キック	15/07		レス	
	KX250F	KX252AHF	キック	16/07		レス	
	LTD250 ベルトドライブ	KZ250R	セル			YB10L-A2	
	Ninja 250	2BK-EX250P	セル	21/09		YTX9-BS	
	Ninja 250	EX250LDF	セル	13/02		YTX9-BS	
	Ninja 250	EX250LEF	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja 250	EX250LES	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja 250	EX250LHF	セル	16/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS	EX250MHF	セル	16/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Special Edition	EX250MDF	セル	13/		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Special Edition	EX250MEFA	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Special Edition	EX250MESA	セル	16/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Special Edition	EX250MFF	セル	14/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Special Edition	EX250MGF	セル	15/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 ABS Winter Test	EX250RHF	セル	16/11		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LDF	セル	13/02		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LEFA	セル	16/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LEFA	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LESA	セル	16/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LESA	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LFFA	セル	14/09		YTX9-BS	
	Ninja 250 Special Edition	EX250LGFA	セル	15/09		YTX9-BS	
	Ninja 250R	EX250K8F	セル	08/04		YTX9-BS	
	Ninja 250R	EX250K9F	セル	08/12		YTX9-BS	
	Ninja 250R	EX250KAF	セル	19/10		YTX9-BS	
	Ninja 250R	EX250KCF	セル	11/08		YTX9-BS	
Ninja 250R ABS Special Edition	EX250MDF	セル	13/02		YTX9-BS		
Ninja 250R Special Edition	EX250KBFB	セル	12/07		YTX9-BS		
Ninja 250R Special Edition	EX250KQFA	セル	12/07		YTX9-BS		
Ninja 250R Special Edition	EX250KQFB	セル	12/		YTX9-BS		
Ninja 250SL	BX250AFF	セル	15/04		YTX9-BS		
Ninja 250SL	BX250AGF	セル	16/05		YTX9-BS		
Ninja 250SL ABS KRT Edition	BX250BGFA	セル	16/05		YTX9-BS		
Ninja ZX-25R	2BK-ZX250E	セル	21/09		YTX7A-BS		
Ninja ZX-25R SE	2BK-ZX250E	セル	21/09		YTX7A-BS		
Ninja ZX-25R SE KRT EDITION	2BK-ZX250E	セル	21/09		YTX7A-BS		
Super SHERPA	KL250G・H	セル			YTX7L-BS		
Super SHERPA	KL250H6F	セル	05/12		YTX7L-BS		
Super SHERPA	KL250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS		
Versys-X 250	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認ください。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話のようになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
250	Versys-X 250	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS	
	Versys-X 250	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS	
	Versys-X 250 ABS	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS	
	Versys-X 250 ABS TOURER	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS	
	Versys-X 250 TOURER	2BK-LE250D	セル	17/10		YTX9-BS	
	Z250	2BK-EX250P	セル	21/09		YTX9-BS	
	Z250	ER250CDF	セル	13/05		YTX9-BS	
	Z250	ER250CDS	セル	14/03		YTX9-BS	
	Z250	ER250CEF	セル	14/03		YTX9-BS	
	Z250 ABS	ER250DEF	セル	15/05		YTX9-BS	
	Z250 ABS	ER250DGF	セル	16/02		YTX9-BS	
	Z250 ABS	JBK-ER250C	セル	17/05		YTX9-BS	
	Z250 ABS Special Edition	JBK-ER250C	セル	17/05		YTX9-BS	
	Z250 ツインベルトドライブ	KZ250H	セル			YB10L-A2	
	Z250FS	KZ250C	セル			YB10L-A2	
	Z250FT	KZ250A	セル			YB10L-A2	
	Z250LTD	KZ250G・R,Z250P	セル			YB10L-A2	
	Z250LTD ツイン	KZ250H	セル			YB10L-A2	
	Z250SL	BR250EGF	セル	16/03		YTX9-BS	
	Z250SL	JBK-BR250E	セル	17/05		YTX9-BS	
	ZXR250	ZX250A.C	セル	90/01		YB9L-A2	
	ZXR250-R	ZX250A.B,C.D	セル			YB9L-A2	
ZZR250	EX250H1~3	セル		93/11	YB9L-A2		
ZZR250	EX250H4~5	セル	93/12		YTX7L-BS		
ZZR250	EX250H6F	セル	06/02		YTX7L-BS		
ZZR250	EX250H7F	セル	06/12		YTX7L-BS		
300	BAYOU300	LF8B1 NB		92/		YB16CL-B	
	BAYOU300 4 x 4	LF8C1 NB		92/		YB16CL-B	
	KVF300 4 x 4	VF300AAB		01/		YB16CL-B	
	MULE500	1AFB1 PB		93/		YB14-A2	
360	MULE550	KAF300C		97/		YB14-A2	
	KVF360 4 x 4	VF360AAB		02/		YB14A-A2	
400	BAYOU400 4 x 4	LFK1 PB		93/		YB16CL-B	
	ELMINATOR 400	ZL400・A1	セル	86/02		YB12A-A	(YB12A-AK)
	EN400-TWIN	EN400A	セル			YB12A-A	
	ER-4n	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	
	ER-4n	ER400BCF	セル	11/09		YTX12-BS	
	ER-4n	ER400BDF	セル	12/10		YTX12-BS	
	ER-4n ABS	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	
	ER-4n ABS	ER400CCF	セル	11/09		YTX12-BS	
	ER-4n ABS	ER400CDF	セル	12/10		YTX12-BS	
	EX4	EX400B	セル			YB14L-A2	
	FX400R	ZX400A	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	FX400R	ZX400D	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPX400R	ZX400F	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPZ400	KZ400A・C	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPZ400F	KZ400A・C	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPZ400F-II	KZ400M	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPZ400R	ZX400D	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	GPZ400S	EX400A	セル	89/	90/	YB14L-A2	
KH400	KH400A	キック			12N5.5-4A		
KLE400	LE400A	セル	91/04		YTX12-BS		
KVF400 4 x 4	VF400CCB		01/		YTX14-BS		
MULE1000	1AFGB1 JB		93/		YB16L-B		
Ninja 400	2BL-EX400G	セル	21/09		YTX9-BS		
Ninja 400	EX400EEF	セル	13/12		YT12A-BS		
Ninja 400	EX400EFF	セル	15/02		YT12A-BS		
Ninja 400	EX400EGF	セル	16/		YT12A-BS		
Ninja 400	EX400EHF	セル	16/10		YT12A-BS		

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	Ninja 400 ABS	EX400FGF	セル	16/		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Limited	EBL-EX400E	セル	17/04		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Special Edition	EX400FEFA	セル	13/12		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Special Edition	EX400FEFB	セル	13/12		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Special Edition	EX400FFF	セル	15/02		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Special Edition	EX400FFFA	セル	15/02		YT12A-BS	
	Ninja 400 ABS Special Edition	EX400FHF	セル	16/10		YT12A-BS	
	Ninja 400 KRT EDITION	2BL-EX400G	セル	21/09		YTX9-BS	
	Ninja 400 Special Edition	EX400EEFA	セル	15/02		YT12A-BS	
	Ninja 400 Special Edition	EX400EFA	セル	15/02		YT12A-BS	
	Ninja 400R	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	
	Ninja 400R	EX400CCF	セル	11/09		YTX12-BS	
	Ninja 400R	EX400CDF	セル	12/10		YTX12-BS	
	Ninja 400R ABS	EBL-ER400B	セル	10/08		YTX12-BS	
	Ninja 400R ABS	EX400DCF	セル	11/09		YTX12-BS	
	Ninja 400R ABS	EX400DDF	セル	12/10		YTX12-BS	
	Ninja 400R Special Edition	EX400CCFA	セル	11/10		YTX12-BS	
	Ninja 400R Special Edition	EX400CDFA	セル	12/12		YTX12-BS	
	VULCAN Classic	VN400A	セル	03/03		YTX12-BS	
	VULCAN Classic	VN400-C	セル			YTX12-BS	
	VULCAN II	VN400A,B,C		95/03		YTX12-BS	
	VULCAN II	VN400-B	セル			YTX12-BS	
	VULCAN ドリフター	BC-VN400D	セル	02/03		YTX12-BS	
	VULCAN400	EN400B	セル			YB12A-A	
	VULCAN400	EN400B,C	セル			YB12A-A	
	VULCAN400	VN400A,C	セル			YTX12-BS	
	VULCAN400 ドリフター	VN400D	セル			YTX12-BS	
	W400	EJ400A6F	セル	06/03		YTX9-BS	
	W400	EJ400A7FA	セル	06/11		YTX9-BS	
	W400	EJ400A8F	セル	08/02		YTX9-BS	
	Z400	2BL-EX400G	セル	21/09		YTX9-BS	
	Z400	2BL-EX400G	セル	18/12		YTX9-BS	
	Z400・カスタム	KZ400B	セル			YB12A-A	
	Z400F II	ZX400C	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	Z400FX	KZ400E	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	Z400GP	ZX400A	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	Z400LTD-II	KZ400H・K	セル			YB12A-A	
	Z400LTD ベルトドライブ	KZ400H	セル			YB12A-A	
	ゼファー (ZEPHYR) 400	ZR400C・G	セル	93/03		YTX12-BS	
	ゼファー (ZEPHYR) 400	ZR400C・G	セル		93/02	(YB12A-AK)	
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400C	セル	03/03		YTX12-BS		
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400G	セル			YTX12-BS		
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400G6F	セル	05/12		YTX12-BS		
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400G7F	セル	06/12		YTX12-BS		
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400G7FA	セル	06/12		YTX12-BS		
ゼファー (ZEPHYR) X	ZR400G8F	セル	07/12		YTX12-BS		
ZRX	ZR400E	セル	03/		YTX9-BS		
ZRX	ZR400E6F	セル	05/12		YTX9-BS		
ZRX	ZR400E7F	セル	06/12		YTX9-BS		
ZRX	ZR400E8F	セル	07/12		YTX9-BS		
ZRX-II	ZR400E	セル	03/		YTX9-BS		
ZRX-II	ZR400F6F	セル	05/12		YTX9-BS		
ZRX-II	ZR400F7F	セル	06/12		YTX9-BS		
ZRX-II	ZR400F8F	セル	07/12		YTX9-BS		
ZX-4	ZX400G	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)	
ZXR400	ZX400-H1, H2	セル	89/		YB12A-A	(YB12A-AK)	
ZXR400	ZX400-J1	セル	89/		YB12A-A	(YB12A-AK)	
ZXR400	ZX400-L1~L9	セル	91/		YTX9-BS		
ZXR400R	ZX400-H1	セル	89/		YB12A-A		
ZXR400R	ZX400-J1, J2	セル	89/		YB12A-A		

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
400	ZXR400R	ZX400-M1 ~ M6	セル	90/		YTX9-BS	
	ZZ-R400	ZX400K	セル			(YB12A-AK)	
	ZZ-R400	ZX400N	セル	93/03		YTX12-BS	
	ZZ-R400	ZX400N6F	セル	05/12		YTX12-BS	
	ザンザス	ZR400D	セル	92/04		YTX9-BS	
450	KLX450R	KLX450A8F	セ/キ	08/01		YTZ7S	
	KLX450R	KLX450A9F	セ/キ	08/07		YTZ7S	
	KX450F	KX450D6F	キック	05/09		レス	
	KX450F	KX450D7F	キック	06/09		レス	
	KX450F	KX450D8F	キック	07/07		レス	
	KX450F	KX450E9F	キック	08/08		レス	
	KX450F	KX450E9F	キック	19/08		レス	
	KX450F	KX450E9F	キック	11/07		レス	
	KX450F	KX450FCF	キック	12/		レス	
	KX450F	KX450DF	キック	12/		レス	
	KX450F	KX450FEF	キック	13/07		レス	
	KX450F	KX450FFF	キック	14/08		レス	
	KX450F	KX450GGF	キック	15/07		レス	
	KX450F	KX450HFF	キック	16/07		レス	
	KX450F	KX450HJF	キック	17/07		レス	
	500	EN500	EN500C	セル			YB12AL-A2
GPZ500S		EN500D・E・F	セル			YB12A-A	
KH500		H1	キック			YB9L-B	
KLE500		LE500	セル			YTX12-BS	
550	ZZR500	ZX500D	セル			YTX12-BS	
	Z550FX	KX550B	セル			YB12A-A	
600	Z550LTD	KX550E	セル			YB12A-A	
	ELIMINATOR 600	ZL600B	セル			YB12A-A (YB12A-AK)	
	GPZ600R	ZX600A	セル			YB12A-A	
	KL600R	KL600B	セル			YB14L-A2	
	KL600	KL600B	セル			YB14L-A2	
	Ninja ZX-6R	ZX600RCF	セル	12/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R	ZX600REF	セル	14/02		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R	ZX600RFF	セル	15/02		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R	ZX600RGF	セル	16/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	2BL-ZX636G	セル	18/10		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	ZX636FDF	セル	13/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	ZX636FEF	セル	14/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	ZX636FFF	セル	15/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	ZX636FFFA	セル	15/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS	ZX636FGF	セル	16/		YTX9-BS	
	Ninja ZX-6R ABS (東南アジア仕様)	ZX636FGFA	セル	16/		YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX600G	セル			YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX600J	セル	00/		YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX600R9F		08/12		YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX636A	セル	02/		YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX636B	セル	04/		YTX9-BS	
	ZX-6R	ZX-6R・ZX60	セル			YTX12-BS	
	ZX-6RR	JKAZX600	セル	03/		YTX9-BS	
	ZX-6RR	ZX600K	セル	04/		YTX9-BS	
	ZZR600	ZX600E	セル			YTX12-BS	
	620	MULE2500	AF620C		97/		YB16CL-B
MULE2510		AF620A		93/		YB16CL-B	
650	ER-6F	EC650A8F	セル	08/		YTX12-BS	
	ER-6F	EX650A7F	セル	07/		YTX12-BS	
	ER-6F	EX650C9F	セル	19/		YTX12-BS	
	ER-6F (マレーシア仕様)	EX650CAF	セル	10/		YTX12-BS	
	ER-6n	ER650ECF	セル	12/		YT12A-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
650	ER-6n	ER650EDS	セル	13/		YT12A-BS		
	ER-6n	ER650EEF	セル	14/		YT12A-BS		
	KL650	KL650A	セル		87/	YB14L-A2		
	KLX650	LX650C	セル	93/	97/	YTX9-BS		
	KLX650R	LX650A	セル			YTX9-BS		
	Ninja 650	2BL-ER650H	セル	20/02		YTZ10S		
	Ninja 650	2BL-ER650H	セル	17/08		YTZ10S		
	Ninja 650	EX650EDS	セル	13/		YT12A-BS		
	Ninja 650	EX650EEF	セル	14/		YT12A-BS		
	Ninja 650	EX650EFF	セル	15/		YT12A-BS		
	Ninja 650	EX650EGF	セル	15/		YT12A-BS		
	Ninja 650 ABS	2BL-ER650H	セル	17/08		YTZ10S		
	Ninja 650 ABS KRT Edition	2BL-ER650H	セル	17/10		YTZ10S		
	Ninja 650 KRT Edition	2BL-ER650H	セル	17/10		YTZ10S		
	Ninja 650R	EX650CECF	セル	12/		YT12A-BS		
	Ninja 650 KRT EDITION	2BL-ER650H	セル	20/02		YTZ10S		
	Versys	KLE650CBF	セル	11/		YTX12-BS		
	Versys	KLE650CCF	セル	12/		YTX12-BS		
	Versys	KLE650CDF	セル	13/		YTX12-BS		
	Versys (東南アジア仕様)	KLE650FGF	セル	16/		YTX12-BS		
	Versys 650 ABS	KLE650FFF	セル	15/		YTX12-BS		
	VULCAN S	EBL-EN650A	セル	17/01		YTZ10S		
	VULCAN S	EN650AGF	セル	15/06		YTZ10S		
	VULCAN S ABS	EBL-EN650A	セル	17/01		YTZ10S		
	VULCAN S ABS	EN650BGF	セル	15/06		YTZ10S		
	W1 W2 W3		キック			YB7L-B		
	W650	EJ650A	セ/キ	03/02		YTX12-BS		
	W650	EJ650A	セ/キ			YTX14-BS		
	W650	EJ650A6F	セ/キ	06/02		YTX12-BS		
	W650	EJ650C6F	セ/キ	06/02		YTX12-BS		
	W650 アップハンドル	EJ650A6F	セル	06/02		YTX12-BS		
	W650 ローハンドル	EJ650C6F	セル	06/02		YTX12-BS		
	Z650	2BL-ER650H	セル	20/02		YTZ10S		
	Z650	2BL-ER650H	セル	17/08		YTZ10S		
Z650	KZ650B				YB10L-A2			
Z650 ABS	2BL-ER650H	セル	17/08		YTZ10S			
Z650 LTD	KZ650-B-D	セル			YB10L-A2			
675	W650	EJ650A7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS		
	W650	EJ650A8F	セ/キ	08/02		YTX12-BS		
	W650	EJ650C7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS		
	W650	EJ650C8F	セ/キ	08/02		YTX12-BS		
	W650	EJ650D6F	セ/キ	06/04		YTX12-BS		
	W650	EJ650D7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS		
	W650	EJ650E6F	セ/キ	06/04		YTX12-BS		
	W650	EJ650E7F	セ/キ	06/12		YTX12-BS		
	700	KZ700A		セル		84/	YB12A-A	
		VULCAN700		セル		85/	YB14L-A2	
ZN700A LTD			セル	84/	85/	YB14L-A2		
ZN700LTD		ZN700A	セル		95/	YB14L-A2		
750	ELIMINATOR 750	ZL750A	セル			YB14L-A2		
	GPX750R	ZX750F	セル	86/07		YB14L-A2		
	GPZ750A E G		セル		92/	YB14L-A2		
	GPZ750F	ZX750A・E	セル		85/	YB14L-A2		
	GPZ750R		セル		92/	YB12A-A		
	GPZ750R Ninja	ZX750G	セル		85/	YB14L-A2		
	H2 Series			72/	75/	12N5.5-4A		
	KH750	750SSH2	セル			12N5.5-4A		
KZ750 LTD M CSR		セル	82/	84/	YB14L-A2			
KZ750A		セル		95/	YB14L-A2			

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話のようになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
750	KZ750B		セル	76/	78/	YB14L-A2	
	KZ750B G LTD		セル	76/	78/	YB14L-A2	
	KZ750D		セル		95/	YB14L-A2	
	KZ750E		セル	81/	82/	YB12A-A	
	KZ750F LTD N Spectre		セル	82/	83/	YB14L-A2	
	KZ750H LTD L LTD GP		セル	80/	83/	YB12A-A	
	KZ750K LTD KI		セル		83/	YB14L-A2	
	KZ750P GT		セル	82/	85/	YB14L-A2	
	KZ750R LIII-LIV		セル	83/	84/	YB12A-A	
	KZ750Y LTD YI-YII		セル	82/	83/	YB14L-A2	
	VULCAN750		セル	85/	98/	YB14L-A2	
	VZ750 ツイン	VN750A	セル			YB14L-A2	
	Z750	ZR750J			04/	YTX9-BS	
	Z750 スペシャル	KZ750P	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	Z750 ツイン	KZ750B	セル			YB14L-A2	
	Z750F-FX	KZ750D	セル			YB14L-A2	
	Z750FX2-FX3	KZ750E	セル			YB12A-A	
	Z750GP	KZ750P	セル			YB12A-A	(YB12A-AK)
	Z750LTD	KZ750H	セル			YB12A-A	
	Z750S	ZR750K			05/	YTX9-BS	
	ゼファー (ZEPHYR) 750	ZR750C-D	セル			YTX12-BS	
	ゼファー (ZEPHYR) 750	ZR750C-D・F	セル	91/	00/	YTX12-BS	
	ゼファー (ZEPHYR) 750	ZR750C6F	セル	05/12		YTX12-BS	
	ZN750A LTD		セル	84/	85/	YB14L-A2	
	ZR-7	BC-ZR750F	セル	02/03		YTX12-BS	
	ZR-7S	ZR750F	セル	03/03		YTX12-BS	
	ZR-7S	ZR750H5	セル	04/12		YTX12-BS	
	ZX750E Turbo		セル	84/	85/	YB14L-A2	センサー取付不可
	ZX750F Ninja		セル	87/	90/	YB14L-A2	
	ZX750H ZXR HI Stinger		セル	89/	92/	YB14L-A2	
	ZX750-JI		セル		91/	YB12AL-A2	
	ZX-7R		セル	96/	00/	YTX12-BS	
	ZX-7RR		セル	96/	97/	YTX9-BS	
	ZXR750	ZX750H	セル		92/	YB12AL-A2	
	ZXR750	ZX750L	セル	93/02		YTX12-BS	
ZXR750-R	ZX750J	セル	91/		YTX12-BS		
ZXR750R	ZX750K・M	セル	91/		YTX9-BS		
800	MEGURO K3	2BL-EJ800B	セル	21/02		YTX12-BS	
	VULCAN800	VN800A-B	セル	96/	00/	YTX14-BS	
	VULCAN800 C		セル	96/	00/	YTX14-BS	
	VULCAN800 CLASSIC B	VN800A-B	セル	96/	00/	YTX14-BS	
	VULCAN800 ドリフター	VN800C	セル	02/03		YTX14-BS	
	W800	EJ800ACF	セル	11/11		YTX12-BS	
	W800	EJ800ADF	セル	12/10		YTX12-BS	
	W800	EJ800AEF	セル	13/09		YTX12-BS	
	W800	EJ800AFF	セル	15/09		YTX12-BS	
	W800	EJ800AGF	セル	15/09		YTX12-BS	
	W800 CAFE	2BL-EJ800B	セル	19/03		YTX12-BS	
	W800 Final Edition	EJ800AGS	セル	16/07		YTX12-BS	
	W800 Limited Edition	EJ800AFFB	セル	15/09		YTX12-BS	
	W800 Limited Edition	EJ800AGFB	セル	15/04		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800A	セル	13/09		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800ABSA	セル	11/		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800ACFA	セル	11/11		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800ACFB	セル	11/11		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800ADFA	セル	12/10		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800AEFA	セル	13/09		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800AEFB	セル	13/09		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	EJ800AFFA	セル	15/09		YTX12-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
800	W800 Special Edition	EJ800AGFA	セル	15/09		YTX12-BS	
	W800 Special Edition	FJ800AGFA	セル	15/09		YTX12-BS	
	Z800	ZR800ADS	セル	13/		YTX9-BS	
	Z800	ZR800AEF	セル	14/		YTX9-BS	
	Z800 (東南アジア仕様)	ZR800AFF	セル	15/		YTX9-BS	
	Z800 (東南アジア仕様)	ZR800AGF	セル	15/		YTX9-BS	
	ELIMINATOR 900	ZL900A	セル	85/	91/	YB14L-A2	
	GPZ900R Ninja	ZX900A	セル	91/03		YB14L-A2	
	KZ900A		セル	76/	77/	YB10L-A2	
	KZ900B LTD		セル		76/	YB10L-A2	
900	VULCAN900 Classic	VN900B7F	セル	07/02		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900B8F	セル	07/12		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BAF	セル	10/02		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BCF	セル	11/08		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BDFA	セル	12/08		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BEFA	セル	13/10		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BFF	セル	13/10		YTX12-BS	
	VULCAN900 Classic	VN900BGF	セル	15/10		YTX12-BS	
	VULCAN900 Custom	VN900C7F	セル	07/02		YTX12-BS	
	VULCAN900 Custom	VN900C8F	セル	07/12		YTX12-BS	
	VULCAN900 Custom スペシャル エディション	VN900C8S	セル	08/12		YTX12-BS	
	Z1 Series		セル	73/	75/	YB14L-A2	
	Z900	2BL-ZR900B	セル	18/04		YTX9-BS	
	Z900	2BL-ZR900B	セル	20/01		YTX9-BS	
	Z900	8BL-ZR900B	セル	21/11		YTX9-BS	
	Z900RS	2BL-ZR900C	セル	21/09		YTX9-BS	
	Z900RS CAFE	2BL-ZR900C	セル	18/03		YTX9-BS	
	Z900RS CAFE	2BL-ZR900C	セル	21/09		YTX9-BS	
	ZX900A Ninja		セル	84/	92/	YB14L-A2	
	ZX-9R	ZX900F	セル	02/		YTX9-BS	
	ZX-9R B	ZX900B	セル	94/	97/	YTX12-BS	
	ZX-9R C/E	ZX900C・D	セル		99/	YTX9-BS	
	ZX-9R E	ZX900E	セル	00/		YTX9-BS	
	1000GTR	ZGT00A	セル	86/		YB18L-A	
	1000	ELIMINATOR ZL1000A		セル	87/	92/	YB14L-A2
GPZ1000RX A			セル	86/	87/	YB14L-A2	
KZ1000A			セル	77/	78/	YB14L-A2	
KZ1000B LTD			セル	77/	78/	YB14L-A2	
KZ1000C Police			セル	78/	79/	YB14L-A2	
KZ1000C Police			セル	80/	81/	YB16L-B	
KZ1000E Shaft			セル		80/	YB16L-B	
KZ1000E ST			セル		79/	YB16L-B	
KZ1000G Classic			セル		80/	YB14L-A2	
KZ1000J M CSR			セル	81/	83/	YB18L-A	
KZ1000LTD K			セル		81/	YB18L-A	
KZ1000P Police			セル	82/	98/	YB18L-A	
KZ1000R SS			セル	81/	83/	YB18L-A	
Ninja 1000		2BL-ZXT00W	セル	17/09		YTX9-BS	
Ninja 1000		ZX1000GCF	セル	12/		YTX9-BS	
Ninja 1000		ZX1000GDF	セル	13/		YTX9-BS	
Ninja 1000		ZX1000LEF	セル	14/		YT12A-BS	
Ninja 1000		ZX1000LFF	セル	15/		YT12A-BS	
Ninja 1000 ABS		2BL-ZXT00W	セル	17/09		YTX9-BS	
Ninja 1000 ABS		ZX1000HCF	セル	12/		YTX9-BS	
Ninja 1000 ABS		ZX1000HDF	セル	13/		YTX9-BS	
Ninja 1000 ABS		ZX1000MEF	セル	14/		YT12A-BS	
Ninja 1000 ABS		ZX1000MFF	セル	15/		YT12A-BS	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

カワサキ

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1000	Ninja 1000 ABS	ZX1000MGF	セル	16/		YT12A-BS	
	Ninja 1000 ABS (東南アジア仕様)	ZX1000MGF	セル	16/		YT12A-BS	
	Ninja 1000 (東南アジア仕様)	ZX1000LFF	セル	15/		YT12A-BS	
	Ninja H2	ZX1000NFF	セル	15/		YTZ10S	
	Ninja H2 CARBON	2BL-ZXT02J	セル	18/08		YTZ10S	
	Ninja H2 Carbon (マレーシア仕様)	ZX1000XHFA	セル	17/		YTZ10S	
	Ninja H2 SX	2BL-ZXT02A	セル	18/03		YTZ10S	
	Ninja H2 SX SE	2BL-ZXT02A	セル	18/03		YTZ10S	
	Ninja H2 (東南アジア仕様)	ZX1000NGF	セル			YTZ10S	
	Ninja H2 (マレーシア仕様)	ZX1000XH	セル	17/		YTZ10S	
	Ninja H2R	ZX1000PFF	セル	15/07		YTZ10S	
	Ninja H2R	ZX1000PGF	セル	16/11		YTZ10S	
	Ninja ZX-10R	ZX1000JCF	セル	12/		YZ7S (F)	
	Ninja ZX-10R	ZX1000JDF	セル	13/		YZ7S (F)	
	Ninja ZX-10R	ZX1000JEF	セル	14/		YZ7S (F)	
	Ninja ZX-10R ABS	ZX1000KCK	セル	12/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS	ZX1000KDF	セル	13/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS	ZX1000KEF	セル	14/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS	ZX1000SGF	セル	16/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS (マレーシア仕様)	ZX1000SHF	セル	16/10		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS KRT Edition	ZX1000SGFA	セル	16/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS KRT Edition	ZX1000SHFA	セル	16/10		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS KRT Edition Test	ZX1000SGFB	セル	16/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R ABS SE	ZX1000KFFA	セル	15/		YZT10S	
	Ninja ZX-10R SE	2BL-ZXT02E	セル	18/10		YZT10S	
	Ninja ZX-10R SE	ZX1000JFFA	セル	15/		YZ7S (F)	
	Ninja ZX-10RR	2BL-ZXT02E	セル	18/10		YZT10S	
	Ninja ZX-10RR (マレーシア仕様)	ZX1000ZH	セル	16/10		YZT10S	
	Versys 1000	KLZ1000ACF	セル	12/		YTX9-BS	
	Versys 1000	KLZ1000ADF	セル	13/		YTX9-BS	
	Versys 1000	KLZ1000AEF	セル	14/		YTX9-BS	
	Versys 1000	KLZ1000BFF	セル	15/		YTX9-BS	
	Versys 1000 (東南アジア仕様)	KLZ1000BGF	セル	16/		YTX9-BS	
	Versys 1000 (マレーシア仕様)	KLZ1000BHF	セル	16/		YTX9-BS	
	Versys 1000 SE	2BL-LZT00D	セル	18/11		YTX9-BS	
	Versys 1000 SE	2BL-LZT00D	セル	20/10		YTX9-BS	
	Z1000	2BL-ZXT00W	セル	17/09		YTX9-BS	
	Z1000	ZR1000DCF	セル	12/		YTX9-BS	
	Z1000	ZR1000DDF	セル	13/		YTX9-BS	
	Z1000	ZR1000FEF	セル	14/		YT12A-BS	
	Z1000	ZR1000FFF	セル	15/		YT12A-BS	
	Z1000	ZR200A	セル	03/		YTX9-BS	
	Z1000 (東南アジア仕様)	ZR1000FGF	セル	16/		YT12A-BS	
	Z1000 ABS	ZR1000GEFA	セル	14/		YT12A-BS	
	Z1000 ABS	ZR1000GFF	セル	15/		YT12A-BS	
Z1000 ABS (東南アジア仕様)	ZR1000GGF	セル	16/		YT12A-BS		
Z1000 MK2				79/	80/	YB14L-A2	
Z1000A B C D G					92/	YB14L-A2	
Z1000GTR					92/	YB18L-A	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考	
1000	Z1000J K LTD R		セル		92/	YB18L-A		
	Z1000 ABS	2BL-ZXT00W	セル	17/09		YTX9-BS		
	Z1000 ABS R Edition (マレーシア仕様)	ZR1000JHF	セル	17/09		YTX9-BS		
	ZG1000A Concous		セル	86/	98/	YB18L-A		
	ZGT1000A		セル		95/	YB18L-A		
	ZX-10		セル	88/	90/	YB14L-A2		
	ZX1000A Concous		セル	96/	97/	YB18L-A		
	ZX1000A Ninja		セル	86/	92/	YB14L-A2		
	ZX-10R	ZXT00C	セル	04/		YT12B-BS		
	GPZ1100	ZXT10E-F	セル	95/	97/	YTX14-BS		
	GPZ1100 ABS	ZXT10E		96/		YTX14-BS		
	KZ1100A		セル	81/	83/	YB18L-A		
	KZ1100-B GP		セル	81/		YB16L-B		
	KZ1100D Spectre		セル	82/	83/	YB18L-A		
	KZ1100L LTD		セル		83/	YB18L-A		
	Z1100ST		セル	81/	83/	YB18L-A		
	ゼファー (ZEPHYR) 1100	ZR1100AGF	セル	05/12		(FTH16-12B)		
	ゼファー (ZEPHYR) 1100	ZRT10A	セル	92/03		(FTH16-BS)		
	ゼファー (ZEPHYR) 1100RS	ZRT10A	セル	96/		(FTH16-BS)		
	ZG1100-A7 8		セル		94/	YB18L-A		
	ZN1100B LTD		セル	84/	85/	YB14L-A2		
	ZRX1100II	ZRT10C-D	セル	97/		YTX14-BS		
	ZZ-R1100	ZXT10D	セル	01/		(FTZ14-BS)		
	ZZ-R1100	ZXT10E	セル			YTX14-BS		
	ZZ-R1100 C	ZXT10C	セル	90/	93/	YB14L-A2		
	ZZ-R1100 D	ZXT10D	セル	94/	98/	YTX14-BS		
	ZZ-R1100 EU	ZXT10C	セル	90/	92/	(FB14L-A2K)		
	ZZ-R1100 EU	ZXT10D	セル	93/		YTX14-BS		
	1200	ZG1200 VoyagerXII		セル			Y50-N18L-A	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DBF	セル	11/03		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DCF	セル	11/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DCFA	セル	11/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DDF	セル	12/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DDFA	セル	12/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DEF	セル	13/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DEFA	セル	13/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DF	セル	15/01		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DFFA	セル	15/01		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DGF	セル	15/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DGA	セル	15/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG	ZR1200DGF	セル	15/12		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG		セル	19/02		YTX12-BS	
		ZRX1200 DAEG		セル	10/03		YTX12-BS	
		ZRX1200R	ZR1200AGF	セル	05/12		YTX14-BS	
		ZRX1200R	ZR1200A7F	セル	06/12		YTX14-BS	
ZRX1200R		ZR1200A8F	セル	07/12		YTX14-BS		
ZRX1200R		ZRT20A	セル	03/03		(FTZ14-BS)		
ZRX1200S		ZRT20A	セル	03/03		(FTZ14-BS)		
ZX-12R		ZXT20A	セル	00/		YTX14-BS		
ZX-12R		ZXT20A	セル	02/		YTX14-BS		
ZZ-R1200		ZXT20C	セル	02/	03/	(FTZ14-BS)		
ZZ-R1200		ZXT20C	セル	04/	05/	YTX14-BS		
1300		KZ1300A		セル	79/	83/	Y50-N18L-A	
		KZ1300B Touring		セル		80/	Y50-N18L-A	
		Z1300	ZGT30A	セル			Y50-N18L-A	
		Z1300A		セル	84/	89/	Y50-N18L-A	
		ZG1300A		セル	84/	89/	Y50-N18L-A	
		ZGT1300A		セル		95/	Y50-N18L-A	
		ZN1300A Europe		セル	83/	92/	(Y60-N24L-A)	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお話のなる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

国外車種

BMW

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
150	C1			00/		YB14L-A2	
500	R51 R51II					(B49-6)	
600	R60 6.R60 7 R69S	-	-			53030 (B49-6)	
750	R75 6	-	-			53030	
800	R80/7 R80G/S	-	-	81/	86/	53030 (51814)	
900	R90S	-	-			53030	
1000	K100,RS,RT R100,S,T,CS,RS,RT R100GS	-	-			53030 53030	
1100	R1100S			98/		(51913)	

BUELL

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1000	RR1000			87/		YB16-B	
1200	M2 Cyclone			97/	00/		車両メーカーへ お問合せください
	RR1200			88/	90/	YB16-B	
	RS1200			89/	93/	YB16-B	
	RSS1200			91/	93/	YB16-B	
	S2 S2T Thunderbolt			94/	96/	YB16-B	
	S3 S3T Thunderbolt			97/			車両メーカーへ お問合せください
	X1 Lightning			99/	00/		車両メーカーへ お問合せください

CAGIVA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
350	Elefant 2 Cyl			86/		YB14L-A2	
	T4 E Elefant			87/		YB14L-A2	
	T4 E Elefant W12			87/		YB14L-A2	
	T4R			87/		YB3L-A	

DUCATI

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
350	30Vento					YB12A-A	
	350GTL GTV SPORT					Y50-N18L-A	
	350XL			05/06		YB14L-A2	
400	MONSTER400s			02/		YT12B-BS	
500	500GTL GTV SPORT					Y50-N18L-A	
	500PANTAH			03/10		YB14L-A2	
600	600PANTAH					YB14L-A2	
748	748 Monoposto Biposto			01/	02/	GT12B-4	
750	750Desmoimola					YB12A-A	
	750GT SPORT					(Y60-N24L-A)	
	750Monster			01/	02/	GT12B-4	
	750PASO					YB14L-A2	
	750SS					YB16AL-A2	
800	800GM					YB16-B	
860	860GT GTS					(Y60-N24L-A)	
	860SuperSport					YB12A-A	
900	900Monster			01/	02/	GT12B-4	
	900SD					YB12A-A	
	900SS			89/	99/	YB16AL-A2	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付かない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
900	900SS			01/	03/	GT12B-4	
	900SS					(Y60-N24L-A)	
	900SS REPLICA				81/	YB12A-A	
	SD900 (ターマ)					53030	
916	MONSTER S4			01/	02/	GT12B-4	
	ST4			01/	03/	GT12B-4	
944	ST2			01/	03/	GT12B-4	
996	996 Monoposto Biposto			01/	02/	GT12B-4	
	996S 996SPS					YB16AL-A2	
998	998			02/	03/	GT12B-4	
999	999			02/	03/	GT12B-4	

GILERA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	Bullit Easy Moving Runner				97/	YB4L-B	
	Eaglet			95/	97/	YB4L-B	
	Runner				97/	YB4L-B	
	Typhoon				97/	YB4L-B	
125	Typhoon					YB7-A	
350	XRT					YB14L-A2	
600	Top Rally XRT					YB14L-A2	

HARLEY DAVIDSON

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
90	X90			73/	76/	YB7L-B	
125	SS125			74/	78/	YB7L-B	
	SX125			74/	78/	YB7L-B	
	SXT125			75/	78/	YB7L-B	
	TX125			73/	78/	YB7L-B	
175	SS175			74/	78/	YB7L-B	
	SX175			74/	78/	YB7L-B	
250	SS250			75/	78/	YB7L-B	
	SX250			75/	78/	YB7L-B	
883	SPORTSTER Series (XL XLH)			99/		YTX20L-BS	
	XL			97/	99/	YTX20L-BS	
	XLH			97/	99/	YTX20L-BS	
	XLH883 Sportster			86/	95/	YB16-B	※2
	XLH883 Sportster			04/		(YTX14L-BS)	
1000	XL Series			79/	85/	YB16-B	※2
	XLCH Series			70/	78/	YB7-A	
	XLCH Cafe Racer					YB16-B	※2
	XLH Sportster			1967/	78/	YHD-12H	
	XLH Sportster			79/	86/	YB16-B	※2
	XLS Road Ster					YB16-B	※2
	XLX-61			83/	85/	YB16-B	※2
XR1000					YB16-B	※2	
1130	V-ROD			02/		YTX14-BS (充電済)	充電済のみ 対応
1200	FL FLH Series			1965/	77/	YHD-12H	
	FX Series EI-Starter			71/	78/	YB16-B	※2
	FX Series Kick-Starter			71/	78/	YB7-A	
	FXE1200 Super Glide					YB16-B	※2
	FXS1200 Low Rider					YB16-B	※2
	SPORTSTER Series (XL XLH)			99/		YTX20L-BS	
	XL Series			87/	95/	YB16-B	※2
XL XLH Series			97/	99/	YTX20L-BS		

最新の適合表はWEBでも
ご確認いただけます。

<https://gyb.gs-yuasa.com/fit/bike/search>



本書をお読みの前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

国外車種

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1200	XLH1200 Series (XL122S XL1200C)				99/	YTX20L-BS	
	XLH1200 Sportster			87/	96/	YB16-B	※ 2
	XLH1200 Sportster			97/	02/	YTX20L-BS	
	XLH1200 Sportster			04/		(YTX14L-BS)	
1340	DYNA GLIDE Series			91/	95/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
	FL FLH Series			78/	84/	YHD-12H	
	FL Tour Glide (80~)			80/		Y50-N18L-A	
	FLH			80/	96/	Y50-N18L-A	
	FLHR Road King			94/	96/	Y50-N18L-A	
	FLHS Electra Glide Sport					Y50-N18L-A	
	FLHT Classic -Electra Glide (83~)			83/		Y50-N18L-A	
	FLHTC Electra Glide Classic					Y50-N18L-A	
	FLST Heritage Soft Tail (86~90)			86/	90/	YB16-B	※ 2
	FLST Heritage Soft Tail (91~93)			91/	93/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
	FLST Series			86/	90/	YB16-B	※ 2
	FLST Series			91/	96/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
	FLST Series			97/	00/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
	FLST Series (FLSTS FLSTC FLSTF)				99/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
	FLT FLHT Series			80/	96/	Y50-N18L-A	
	FLTC Tour Glide					Y50-N18L-A	
	FLTC Tour Glide Classic					Y50-N18L-A	
	FLTC (80~82)			80/	82/	Y50-N18L-A	
	FSX FXB Sturgis					YB16-B	※ 2
	FXD Series				94/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)
FXD Series			97/	00/	YTX20L-BS		
FXE Super Glide					YB16-B	※ 2	
FXLR				94/	YB16-B	※ 2	
FXLR Low Rider Custom					YB16-B	※ 2	
FXR Series			82/	93/	YB16-B	※ 2	
FXR Super Glidell					YB16-B	※ 2	
FXRS Low Rider					YB16-B	※ 2	
FXRT Sport Glide					YB16-B	※ 2	
FXSB Low Rider					YB16-B	※ 2	
FXST SB Softail				95/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)	
FXST Series			80/	90/	YB16-B	※ 2	
FXST Series			91/	96/	YTX20L-BS	(YB16HL-A-CX)	
FXST Series			97/	00/	YTX20L-BS		
FXST Series (FXSTB FXSTS FXSTC)			99/		YTX20L-BS		
FXST Soft Tail					YB16-B	※ 2	
FXSTC Soft Tail Custom					YB16-B	※ 2	
1450	DYNA GLIDE Series (FXDWG FXDX FXDXT FXDL)			99/		YTX20L-BS	
	ELECTRA GLIDE Series (FLHTCUJ FLHTC FLHT FLHRC)			99/		(YX30L)	
	FLT Series (FLHTCU FLHRC)			99/		YTX20L-BS	

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
1450	FXD Series (FXDL FXDX FXD)			99/		YTX20L-BS	
	HERITAGE SOFTTAIL Series (FLSTF FLSTS FLSTS FLSTC)			99/		YTX20L-BS	
	SOFTTAIL Series (FXSTDI FXSTD FXSTS FXSTB)			99/		YTX20L-BS	

MOTO GUZZI

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
350	V35/V35II/V35 I mola					53030	
500	V50/V50II/V50III					53030	
	V50Monza/Chopper					53030	
650	NTX					YB18L-A	
	V65 Florida					YB18L-A	
	V65/V65II					(Y60-N24L-A)	
	V65TT/SP/Lario					53030	
750	Nevada			00/	02/	YB18L-A	
	NTX					YB18L-A	
	Strada					YB18L-A	
	V7 750Sport					(Y60-N24L-A)	
850	V75					YB18L-A	
	850 LeMans3					53030	
	850 T3/T4/T5					53030	
1000	V7/GT/California					(Y60-N24L-A)	
	CaliforniaIII			89/	93/	53030	
	V1000					(Y60-N24L-A)	
	V1000 California					53030	
	V1000 LeMans3					53030	
	V1000G5					53030	
V1000SP2					53030		

MV AGUSTA

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
750	F4S			00/		53030	

VESPA (PIAGGIO)

排気量	車名	型式	始動方式	開始年	終了年	適合バッテリー	備考
50	Free FL			94/	99/	YB4L-B	
	Liberty				99/	YB4L-B	
	NRG Extreme			95/	99/	YB4L-B	
	NTT					YB4L-B	
	PK50S					12N5.5-3B	
	PK50S-ES					YB7-A	
	Quartz			93/	98/	YB4L-B	
	Scatto					YB4L-B	
	Sfera			93/	98/	YB4L-B	
	Storm			95/	96/	YB7-A	
	Tiphon			94/	99/	YB4L-B	
	Velofax				98/	YB4L-B	
	Vespa Elestar					(6N11A-3A)	
	Vespa ET2 Injection			98/		YB4L-B	
	Vespa PK FL FL2					YB7-A	
	Vespa PK N S					YB7-A	
	Vespa PK XL				97/	YB7-A	
Vespa PK-HP					YB7-A		
ZIP FR RST SP			94/		YB4L-B		
80	P80X					12N5.5-3B	

注:適合バッテリー欄の()付機種は弊社に互換できる機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。

- ※1 車両によって、そのままでは取り付けられない場合があります。交換前にメーカーまたは販売店にご相談ください。
- ※2 別売の補助端子No.118が必要です。
- ※3 既存の補助端子をご使用ください。
- ※4 傾斜搭載されている車種についてはGT7B-4をご使用下さい。
- ※5 傾斜搭載されている車種についてはGT4B-5をご使用下さい。

販売店の皆様へ

取り扱い時の注意事項

オートバイ用即用式バッテリーの販売に際しては、必ず次のことを守ってください。

オートバイ用バッテリーの電解液は「毒物および劇物取締法」の適用をうけます。

電解液のバッテリーへの初回注液は、必ず販売店で行ってください。

(通信販売なども含む)

1、即用式バッテリー保管中の注意

- ①バッテリーの使用開始までは、バッテリー天面の封口シールをはがしたり(VRLA(制御弁式)バッテリーのみ)、液口栓や排気孔のシール管(ゴムキャップ)を外したりしないようにしてください(構造上、シール管が付いていないものもあります)。
- ②即用式バッテリーは注液するまでの間、封口シールや液口栓またはシール管(ゴムキャップ)でバッテリー内部の気密を保っています。そのため、内外気圧差によりバッテリー側面がへこむ場合がありますがバッテリー性能に影響はありませんのでそのまま使用してください。
- ③保管する場所は、雨に濡れる所や温度、湿度の高い所は避けてください。保管中の温度、湿度が高かったり、保管が1年を越え長期間におよんだ場合、即用性能が低下することがあります。
- ④電解液を保管する場所は、転倒、落下、盗難等の恐れのない鍵のかかる場所に保管してください。

■お客様の安全を守るために、次のことをお願いします。

- 取扱説明書を必ずお客様に渡し、読んでいただくようお願いします。
- 特に重要な事項については説明してください。
- 補償書は補償内容を説明の上、必要事項を記入し、お客様にお渡しください。
- お客様の使用済みバッテリーの引き取りをお願いいたします。リサイクルの推進にご協力をお願いいたします。

2、注意事項

1) 静電気に注意

- 乾燥した季節は特に帯電しやすいため、バッテリーを取り扱う時は予めバッテリー以外の金属(車体など)に触れて、体から静電気を除去してください。
- バッテリーは湿った布で清掃し、表面の静電気を除去してください。

⚠ 警告

- バッテリーを乾いた布などで清掃したり、帯電した身体で取り扱っていると、静電気による引火爆発の原因になる恐れがあります。

2) 電解液は希硫酸ですので取扱に注意してください。


⚠ 注意

- 電解液を取扱う場合は、必ず保護メガネとゴム手袋を着用してください。希硫酸により、失明や火傷の原因となります。
- オートバイにバッテリーを搭載してから電解液を注液しないでください。希硫酸により車両腐食の原因となることがあります。
- VRLA(制御弁式)バッテリーは、密封栓の取付後はいかなる時も絶対に密封栓を取り外さないでください。バッテリーの性能が維持できなくなります。

3) 電解液注液手順 (必ず販売店で行ってください。)

◆VRLA (制御弁式) の場合

- ① バッテリーを水平な所に置いて封口シールを取り除いてください。




- ② ポリ袋から電解液容器を取り出し、カバー兼密封栓 (電池のフタに使用します) を外します。

電解液は必ず各バッテリーに適合する専用電解液をご使用ください。

⚠注意

電解液容器のシール部をはがしたり穴を開けないでください。正常に注液できないばかりでなく失明や火傷、機器損傷の原因になることがあります。


- ③ 電解液容器をバッテリーの注液口に軽くはめて垂直にいききに押し込んでください。容器のシール部 (中栓) が破れ注液がはじまります。



⚠注意

電解液容器をまっすぐに押し込まないとバッテリーが倒れたり、電解液がこぼれ失明や火傷の原因となります。

- ④ 電解液の全量が注入されたことを確認してから、そのまま20分から1時間程度放置してください。
- ⑤ 再度容器の電解液が残っていないことを確認してからゆっくりと電解液容器を外してください。バッテリーに付着した電解液を拭き取ってください。
- ⑥ カバー兼密封栓の先端部を注液口へ変形しないように、全体を軽くセットしてください。その後、密封栓が水平になるように少しずつ均等に押し込み、バッテリー上面と同じ高さになるまで完全に挿入してください。



【注意】

密封栓が変形しないように全体を軽くセットしてから少しずつ均等に押し込む。

※密封栓の取付けは注液後20分以上～1時間以内を目安とする。

⚠注意

以後は密封栓を外したり、補水補液を絶対にしないでください。

◆開放式の場合


- ① バッテリーを水平な所に置いてすべての液口栓と、排気孔に付いているシール管 (ゴムキャップ)、排気口栓を外します (構造上シール管が付いていないものもあります)。



- ② 電解液容器添付の注液ホースをはずし、キャップを取り外してください。機種によっては電解液容器が2～3本に分かれているものもあります。
- ③ 容器のノズル先端に注液ホースをしっかりと差し込んでください。
- ④ 電解液がこぼれないように、注液ホースをバッテリーの注液口に差し込んでください。
- ⑤ 電解液を全セルともにUPPER LEVELまで注液し、しばらく静置してください。

⚠注意

- シール管 (ゴムキャップ)、又は排気口栓を取り付けたまま注液、充電、車両への取り付けを行うと、電槽が破裂し、失明、やけどや車体などが腐食する原因となります。
- 注液時に電解液が漏れると、火傷や失明の原因になることがあります。
- 注液の際、注液ホース先端部を指でしっかり固定してください。電解液がこぼれたり、跳ね上がったりにしないように十分注意してください。

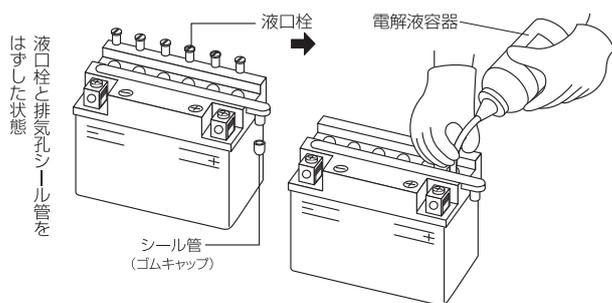

- ⑥ 静置後、液面がUPPER LEVELより低下した場合、再びUPPER LEVELまで注液を行ってください。
- ⑦ 注液後は速やかに容器に電解液のキャップで栓をしてください。

販売店の皆様へ

梱包仕様

シリーズ	電圧	形式	最大外形寸法			質量		電解液		標準 梱包 (個)
			長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	液別 (kg)	液入 (kg)	液量 (ℓ)	容器型式	
GYZ		GYZ20L	177	88	156	—	6.9	—	—	1
YTZ-S		YTZ7S	114	71	106	—	2.1	—	—	10
		YTZ7S (F)	114	71	106	—	2.1	—	—	—
		YTZ10S	152	88	94	—	3.2	—	—	5
		YTZ12S	152	88	112	—	3.7	—	—	5
		YTZ14S	152	88	112	—	3.9	—	—	5
YTZ GTZ		GTZ4V	114	71	86	—	1.6	—	—	10
		YTZ5S	114	71	86	—	1.7	—	—	10
		GTZ5S	114	71	86	—	1.7	—	—	10
		YTZ6V	114	71	106	—	2.1	—	—	10
		YTZ7V	114	71	121	—	2.5	—	—	6
	GTZ8V	114	71	131	—	2.7	—	—	6	
YTX 即使用		YTR4A-BS	114	49	86	0.9	—	ECR-0.14N	—	10
		YT4L-BS	114	71	86	1.2	—	ECR-0.18N	—	10
		YTX4L-BS	114	71	86	1.2	—	ECR-0.16N	—	10
		YTX5L-BS	114	71	106	1.6	—	ECR-0.24N	—	10
		YTX7L-BS	114	71	131	2	—	ECR-0.33N	—	10
		YTX7A-BS	151	88	94	2.2	—	ECRA-0.33N	—	5
		YTX9-BS	151	88	106	2.4	—	ECR-0.40N	—	5
		YT12A-BS	151	88	107	2.9	—	ECR-0.47N	—	5
		YTX12-BS	151	88	131	3.4	—	ECR-0.60N	—	5
		YTX14-BS	151	88	146	3.7	—	ECR-0.69N	—	5
		YTX20L-BS	177	88	156	5.3	—	ECS-0.91N	—	1
	YTX 充電済		YTR4A-BS	114	49	86	—	1.1	—	—
		YT4L-BS	114	71	86	—	1.4	—	—	10
		YTX4L-BS	114	71	86	—	1.4	—	—	10
		YTX5L-BS	114	71	106	—	2.0	—	—	8
		YTX7L-BS	114	71	131	—	2.5	—	—	6
		YTX7A-BS	151	88	94	—	2.6	—	—	6
		YTX9-BS	151	88	106	—	2.9	—	—	6
		YT12A-BS	151	88	107	—	3.5	—	—	6
		YTX12-BS	151	88	131	—	4.2	—	—	4
		YTX14-BS	151	88	146	—	4.6	—	—	4
		YTX20L-BS	177	88	156	—	6.3	—	—	1
YT-B 即使用			YT4B-BS	114	39	86.5	0.9	—	ECW-0.12N	—
		YT7B-BS	151	66	94	2.2	—	ECRA-0.33N	—	6
		YT12B-BS	151	70	131	3.3	—	ECR-0.52N	—	5
GT-B 充電済		GT4B-5	114	39	86.5	—	1.1	—	—	10
		GT7B-4	150	66	94	—	2.7	—	—	5
		GT9B-4	150	70	106	—	3.5	—	—	5
		GT12B-4	150	70	131	—	4.1	—	—	5
	GT14B-4	150	70	146	—	4.6	—	—	5	

シリーズ	電圧	形式	最大外形寸法			質量		電解液		標準 梱包 (個)
			長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	液別 (kg)	液量 (ℓ)	容器型式		
開放式 即使用	6	6N2-2A	70.4	47	96	0.38	0.11	ECK-0.12-N	—	20
		6N2-2A-4	70.4	47	96	0.38	0.11	ECK-0.12-N	—	20
		6N2-2A-8	70.4	47	96	0.38	0.11	ECK-0.12-N	—	20
		6N2A-2C	70	47	106	0.4	0.11	ECK-0.12-N	—	20
		6N2A-2C-4	70	47	106	0.4	0.11	ECK-0.12-N	—	20
		6N4-2A	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4-2A-2	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4-2A-4	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4-2A-7	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4-2A-8	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4-2A-9	71	71	96	0.6	0.20	ECK-0.20-N	—	20
		6N4B-2A	102	48	97	0.7	0.17	ECK-0.20-N	—	20
	6N4B-2A-3	102	48	97	0.7	0.17	ECK-0.20-N	—	20	
	6N6-3B	99	57	111	0.9	0.27	ECK-0.31-N	—	10	
	6N6-3B-1	99	57	111	0.9	0.27	ECK-0.31-N	—	10	
	6YB8L-B	121	71	96	1.1	0.32	ECK-0.45-N	—	10	
	6N12A-2C	156	57	116	1.6	0.45	ECK-0.45-N	—	10	
	6N12A-2D	156	57	116	1.6	0.45	ECK-0.45-N	—	10	
	12N5.5-3B	136	61	131	1.5	0.40	ECK-0.45-N	—	10	
	12N5.5-4A	136	61	131	1.5	0.45	ECK-0.45-N	—	10	
	YB2.5L-C	81	71	106	0.7	0.25	ECK-0.25-N	—	20	
	YB2.5L-C-3	81	71	106	0.7	0.25	ECK-0.25-N	—	20	
	YB3L-A	99	57	111	1.0	0.24	ECK-0.25-N	—	10	
	YB3L-B	99	57	111	1.0	0.24	ECK-0.25-N	—	10	
	YB4L-B	121	71	93	1.1	0.27	ECK-0.31-N	—	10	
	YB5L-B	121	61	131	1.5	0.38	ECK-0.45-N	—	10	
	YB7BL-A	151	61	131	2.1	0.60	ECK-0.61-N	—	5	
	YB7C-A	131.1	91	115	2.3	0.60	ECK-0.61-N	—	10	
	YB7-A	137	76	134	2.2	0.57	ECK-0.61-N	—	5	
	YB7L-B	137	76	134	2.1	0.60	ECK-0.61-N	—	5	
	YB9-B	137	76	140	2.4	0.60	ECK-0.61-N	—	5	
	YB9L-A2	137	76	140	2.2	0.60	ECK-0.61-N	—	5	
YB9L-B	137	76	140	2.3	0.60	ECK-0.61-N	—	5		
YB10L-A2	136	91	146	2.8	0.76	ECK-0.90-N	—	5		
YB10L-B	136	91	146	2.8	0.76	ECK-0.90-N	—	5		
YB10L-B2	136	91	146	2.8	0.76	ECK-0.90-N	—	5		
YB12A-A	135	81	161	3.0	0.72	ECK-0.90-N	—	5		
YB12A-B	135	81	161	3.0	0.72	ECK-0.90-N	—	5		
YB12AL-A2	135	81	161	3.0	0.72	ECK-0.90-N	—	5		
YB14-A2	136	91	168	3.3	0.87	ECK-0.90-N	—	5		
YB14-B2	136	91	168	3.3	0.87	ECK-0.90-N	—	5		
YB14L-A1	136	91	168	3.3	0.87	ECK-0.90-N	—	5		
YB14L-A2	136	91	168	3.3	0.87	ECK-0.90-N	—	5		
YB14L-B2	136	91	168	3.3	0.87	ECK-0.90-N	—	5		
YB14A-A2	136	91	177	3.3	0.85	ECK-0.90-N	—	5		
YB16AL-A2	206	71	163	4.0	1.10	ECK-0.25-N ECK-0.90-N	—	5		
YB16B-A1	161	91	162	4.2	1.10	ECK-0.12-N ECK-0.90-N	—	5		
YB16-B	176	101	156	4.5	1.20	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	—	5		
YB16L-B	176	101	156	4.5	1.20	ECK-0.45-N ECK-0.90-N	—	5		
YB16CL-B	176	101	176	4.6	1.20	ECK-0.61-N ×2	—	4		
YB18L-A	182	92	163	4.6	1.40	ECK-0.61-N ×2	—	4		
Y50-N18L-A	206	91	164	4.8	1.40	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	—	4		
Y50-N18L-A3	207	92	163	4.7	1.40	ECK-0.61-N ECK-0.90-N	—	4		
53030	186	129	172	3.8	1.60	ECK-0.61-N×2 ECK-0.45-N	—	1		
YHD-12H	207	134	167	6.0	2.00	ECK-0.90-N×2 ECK-0.25-N	—	1		

即使用バッテリー電解液 <1.280 (20℃)>

対象バッテリー VRLA	形式名	比重	電解液量 (ℓ)	梱包本数
YTR4A-BS	ECR-0.14N	1.32	0.14	10
YT4L-BS	ECR-0.18N	1.32	0.18	10
YTX4L-BS	ECR-0.16N	1.35	0.16	10
YTX5L-BS	ECR-0.24N	1.32	0.24	10
YTX7L-BS	ECR-0.33N	1.32	0.33	10
YTX7A-BS	ECRA-0.33N	1.32	0.33	5
YTX9-BS	ECR-0.40N	1.32	0.40	5
YT12A-BS	ECR-0.47N	1.32	0.47	5
YTX12-BS	ECR-0.60N	1.32	0.60	5
YTX14-BS	ECR-0.69N	1.32	0.69	5
YTX20L-BS	ECS-0.91N	1.34	0.85	1
YT4B-BS	ECW-0.12N	1.36	0.12	10
YT7B-BS	ECRA-0.33N	1.32	0.33	6
YT12B-BS	ECR-0.52N	1.36	0.52	5

対象バッテリー	形式名	比重	電解液量 (ℓ)	梱包本数
開放電池用	ECK-0.12-N	1.28	0.12	20*
	ECK-0.20-N	1.28	0.20	20*
	ECK-0.25-N	1.28	0.25	20*
	ECK-0.31-N	1.28	0.31	20*
	ECK-0.45-N	1.28	0.45	10
	ECK-0.61-N	1.28	0.61	10
	ECK-0.90-N	1.28	0.90	10

※今後10本へ代わる予定

本書をお読みになる前に

バッテリー要項表

過去販売バッテリー仕様

各社オートバイ適合表

販売店の皆様へ

毒物及び劇物取締法改正に伴う情報提供について

■ 目的

平成13年1月1日から毒物及び劇物取締法が改正され、毒物及び劇物の販売におきまして譲受人（消費者）の方に取扱いに関する情報提供が義務付けられました。鉛蓄電池用電解液（硫酸）を提供する時は、この法律が適用されます。尚、鉛蓄電池に電解液（硫酸）を注液し販売する場合は、この法律の適用対象とはなりません。

<参考>

官報（平成12年6月30日発行）

政令第366号 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
第9章の3を追加 毒物及び劇物営業者等による情報の提供

毒物及び劇物交付時の提供情報

令和 年 月 日

1. 販売者情報

販売者情報：株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー
住 所：〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目7番13号
部 署：営業企画部 営業企画グループ
T E L：03-5402-5736
F A X：03-5402-5743

2. 物質の特定

区分：劇物（毒物及び劇物取締法による区分）
名称：硫酸（鉛蓄電池用電解液）
濃度：20～45 Wt%

3. 危険有害性の分類

分類の名称：分類基準に該当しない。
危険性情報：各種金属に触れると水素ガスを発生する、水素ガスに火気を近づけると引火爆発する危険がある。
有害性情報：皮膚などにつけるとやけどをしたり、目に入ると失明することがある。衣服などに付着すると腐食する。
環境影響情報：強酸性のため生物、植物に影響を及ぼすことがある。

4. 応急措置

目に入った場合：少量でも目に入った場合は、直ちに多量の水で洗眼し、速やかに眼科医の治療を受けること。
皮膚に付着した場合：直ちに多量の水で洗い流した後、石けんで十分洗うこと。また、やけどのおそれがある場合は速やかに医師の治療を受けること。
飲み込んだ場合：直ちに口の中を多量の水で洗った後、水を多量に飲ませて、速やかに医師の治療を受けること。一旦飲み込んだ時は、吐き出さないこと。また、中和処理などの行為は行わないこと。

5. 火災時の措置

硫酸は燃焼しない。

6. 漏出時の措置

重炭酸ソーダまたは消石灰などのアルカリ薬剤で中和し、多量の水で洗い流すこと。
保護メガネ、保護手袋、ゴム長靴などの保護具を着用すること。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い：他の物質（金属や有機物など）に付着させたり、混ぜたりしないようにすること。
保管：容器は密閉し他のアルカリ薬剤と区分して冷暗所に保管すること。

8. 暴露防止措置

容器を転倒させたり、落下させたり、強い衝撃を与えたりして漏出させないよう、11項.輸送上の注意を遵守すること。

9. 物理/化学的性質

	希硫酸 例:1.280 (15°C)
外観	無色透明の液体
密度(比重)	1.280
沸点	約112°C
凝固点	約-70°C

10. 廃棄上の注意

徐々に水酸化カルシウムなどのアルカリ水溶液の中に加えて中和させた後、多量の水を加えて希釈して処理すること。

11. 輸送上の注意

他の物質との混載はなるべく避けること。
転倒させたり、落下させたりして漏出しないよう慎重に取扱うこと。

12. 適用法令

- ① 毒物及び劇物取締法（硫酸；劇物指定）
- ② 危険物船舶輸送及び貯蔵規則
- ③ 麻薬向精神薬取締法

13. その他

なし

以上


補償条件

当社のバッテリーは厳密な品質管理と検査の上、お届けしておりますが、万一ご購入後、補償期間内に正常なご使用状態で不具合が生じた場合は、ご購入店で（通信販売等、ネット販売等含む）点検・調査の上、下記の条件により補償させていただきます。

1. 補償内容

下記の「補償の対象」「補償期間」に従って、無償で「新品」と交換させていただきます。また、バッテリー交換以外の責はご容赦願います。尚、補償適用により新品交換した場合、補償期間は当初ご購入いただいた時点からの補償期間が適用されます。

（補償の考え方）（例）補償期間12ヶ月または2万km

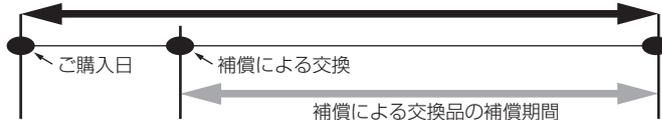

2. 補償の対象（国内使用品に限る）

製造上あるいは材料上の不具合により使用不能となったもの（充電で回復する単なる放電状態は適用外ですのでご了承ください）。

3. 補償期間

補償期間はご購入日より起算した使用期間、または累計走行距離のいずれか早く到達した時とします。

4. 適用除外

補償期間内であっても下記の場合、補償は適用されません。

- ①補償書がない場合、または、必要事項が記入されていない場合
- ②単なるバッテリーあがりなど、充電により回復するもの（但し充電により回復した場合の充電代は有料となる場合があります）
- ③業務用車両、教習車両に使用された場合
- ④天災、地災、火災、海難、動乱などによるバッテリーの破損ならびに故障
- ⑤使用上の酷使、手入れ不十分、過失または事故によって生じた故障と認められるもの
たとえば、（ア）電そう、あるいはふたの変形、破損したもの
（イ）電装品などの故障、欠陥により生じた事故
（ウ）逆接続充電されたもの
（エ）交通事故による破損・故障・機能低下の場合
（オ）バッテリーを修理・改造した場合
（カ）過負荷となるアクセサリーを使用した場合
（キ）過補水、雨水、洗車時の水の浸入により液あふれが生じた場合
（ク）レースなどのスポーツ用途で使用された場合
（ケ）ご購入後保管期間中、放電したまま放置した場合
（コ）車両搭載のままご使用ならずコンピューターメモリー負荷（暗電流）により放電した場合
（サ）ご購入後、保管中の自己放電によるもの
- ⑥車両自体の原因による場合
たとえば、レギュレーターの設定電圧が基準値を越えて過充電となった場合
- ⑦エンジン始動および点灯以外の用途に使用したり、適合外の車両に使用した場合
- ⑧補償書記載以外の車両に載せ替えた場合
- ⑨バッテリーの搭載位置、車両懸架緩衝装置、充電装置などに改造が加えられた車両で使用された場合
- ⑩不具合の車両がチェックできない場合
- ⑪所有者が変更となった場合

注意：ご購入店（通信販売、ネット販売等含む）以外での補償はできませんのでご注意ください。

注意：ジーエス・ユアサ バッテリー販売商品以外の補償はできませんのでご注意ください。

■ジーエス・ユアサ バッテリーのSNSを是非フォローしてください。

Twitter



Facebook



■ジーエス・ユアサ バッテリーは環境に配慮したモノづくりをめざしています。



この印刷物は、環境にやさしい
植物油インキを使用しています。



●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年2月現在のものです。

YTR、YTX及びYTZは、(株)ジーエス・ユアサコーポレーションの登録商標です。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

北海道支店 〒060-0063 北海道札幌市中央区南三条西10-1001-5 福山南三條ビル2階 TEL 011-211-1016
東北支店 〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-30 TEL 022-786-5680
北東北営業所 〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南1-2-12 TEL 019-632-6010
首都圏支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-17-12 TEL 03-5608-7600
関東支店 〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4-33 TEL 048-664-7311
中部支店 〒464-0858 愛知県名古屋市中区千種区千種1-15-1 TEL 052-744-0370
関西支店 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-30 TEL 06-6494-2002
京滋営業所 〒612-8248 京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町109 TEL 075-605-5624
中国支店 〒733-0037 広島県広島市西区西観音町1-19 TEL 082-208-1840
九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-26 博多駅イーストプレイス6階 TEL 092-451-1516
http://gyb.gs-yuasa.com/

〈お客様相談室〉 ☎ 0120-431-211

受付：月～金 9時～12時、13時～17時（年末年始、休日などを除く）

●お問合せは…